



# الكيمياء

الصف العاشر - كتاب الطالب

الفصل الدراسي الأول

10

فريق التأليف

د. موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

تيسير أحمد الصيحات

بلال فارس محمود

عبد الله نايف دواغرة

حازم محمد أحمد

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 237 ☎ 06-5376266 ✉ P.O.Box: 2088 Amman 11941

📧 @nccdjo 📧 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدرّس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم في جلسته رقم (2020/3)، تاريخ 2020/6/2 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2020/41)، تاريخ 2020/6/18 م، بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2022.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development and Evaluation. Amman - Jordan
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development and Evaluation. Amman - Jordan

**ISBN: 978 - 9923 - 41 - 252 - 7**

المملكة الأردنية الهاشمية  
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:  
(2022/3/1364)

375,001

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الكيمياء: الصف العاشر: كتاب الطالب (الفصل الأول) / المركز الوطني لتطوير المناهج. - ط2؛ مزيدة ومنقحة. - عمان: المركز، 2022 (90) ص.

ر.إ.: 2022/3/1364

الوصفات: / تطوير المناهج / المقررات الدراسية / مستويات التعليم / المناهج

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مُصنّفه، ولا يُعبّر هذا المُصنّف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

1441 هـ / 2020 م

1447 هـ / 2026 م

الطبعة الأولى (التجريبية)

الطبعة الثانية

## قائمة المحتويات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	5
<b>الوحدة الأولى: بنية الذرة وتركيبها</b>	<b>7</b>
تجربة استهلالية: الطيف الذري	9
الدرس الأول: نظرية بور لذرة الهيدروجين	10
الدرس الثاني: النموذج الميكانيكي الموجي للذرة	20
الإثراء والتوسع: الخلايا الكهروضوئية	24
مراجعة الوحدة	25
<b>الوحدة الثانية: التوزيع الإلكتروني والدورية</b>	<b>27</b>
تجربة استهلالية: نمذجة التوزيع الإلكتروني	29
الدرس الأول: التوزيع الإلكتروني للذرات	30
الدرس الثاني: الخصائص الدورية للعناصر	39
الإثراء والتوسع: مجهر القوة الذرية	48
مراجعة الوحدة	49

## 51 ..... الوحدة الثالثة: المُرَكَّبَاتُ والروابطُ الكيميائيةُ

53 ..... تجربةٌ استهلاكيةٌ: الروابطُ في المُرَكَّبَاتِ التساهميةِ

54 ..... الدرسُ الأولُ: الروابطُ الكيميائيةُ وأنواعُها

61 ..... الدرسُ الثاني: الصيغُ الكيميائيةُ وخصائصُ المُرَكَّبَاتِ

72 ..... الإثراءُ والتوسُّعُ: السبائكُ

73 ..... مراجعةُ الوحدةِ

75 ..... مسرَدُ المصطلحاتِ

## المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني وتسليحه بالعلم والمعرفة، سعى المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها؛ لتكون معيماً للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي، ومجارة أقرانهم في الدول المتقدمة.

ويُعدُّ هذا الكتاب واحداً من سلسلة كتب المباحث العلمية التي تُعنى بتنمية المفاهيم العلمية، ومهارات التفكير وحلّ المشكلات، ودمج المفاهيم الحياتية والمفاهيم العابرة للمواد الدراسية، والإفادة من الخبرات الوطنية في عمليات الإعداد والتأليف وفق أفضل الطرائق المتبعة عالمياً؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبيتها حاجات أبنائنا الطلبة والمعلمين والمعلّمات.

وقد جاء هذا الكتاب مُحققاً لمضامين الإطار العام والإطار الخاص للعلوم، ومعاييرها، ومؤشرات أدائها المتمثلة في إعداد جيل محيط بمهارات القرن الواحد والعشرين، وقادر على مواجهة التحديات، ومُعزّز - في الوقت نفسه - بانتمائه الوطني. وتأسيساً على ذلك، فقد اعتُمدت دورة التعلّم الخماسية المنبثقة من النظرية البنائية التي تمنح الطلبة الدور الأكبر في العملية التعلّمية التعليمية، وتوفّر لهم فرصاً عديدة للاستقصاء، وحلّ المشكلات، والبحث، واستخدام التكنولوجيا وعمليات العلم، فضلاً عن اعتماد منحنى STEAM في التعليم الذي يُستعمل لدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والعلوم الإنسانية والرياضيات في أنشطة الكتاب المتنوعة، وفي قضايا البحث.

يتألّف الكتاب من ثلاث وحدات دراسية، هي: بنية الذرّة وتركيبها، والتوزيع الإلكتروني والدورية، والمركّبات والروابط الكيميائية.

ألحق بكتاب الكيمياء كتاباً للأنشطة والتجارب العملية، يحتوي على جميع التجارب والأنشطة الواردة في كتاب الطالب؛ لتساعده على تنفيذها بسهولة، وذلك اعتماداً على منحنى STEAM في بعضها، بدءاً بعرض الأساس النظري لكل تجربة، وبيان خطوات العمل وإرشادات السلامة،

وانتهاءً بأسئلة التحليل والاستنتاج. وتضمّن الكتاب أيضاً أسئلة تحاكي أسئلة الاختبارات الدولية؛  
بُغيةً تعزيز فهم الطالب لموضوعات المادة، وتنمية التفكير الناقد لديه.

ونحن إذ نُقدّم هذه الطبعة من الكتاب، فإننا نأمل أن يُسهم في تحقيق الأهداف والغايات النهائية  
المنشودة لبناء شخصية المتعلّم، وتنمية اتجاهات حبّ التعلّم ومهارات التعلّم المستمرّ، فضلاً عن تحسين  
الكتاب بإضافة الجديد إلى محتواه، وإثراء أنشطته المتنوّعة، والأخذ بملاحظات المعلّمين والمعلّّات.

والله ولي التوفيق

المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم

# بِنْيَةُ الذَّرَّةِ وَتَرْكِيْبُهَا

The Structure and Composition of The Atom

الوحدة

1

أَتَأَمَّلُ الصُّورَةَ

تَدُورُ الْإِلِكْتْرُونَاتُ حَوْلَ النُّوَاةِ فِي مَسْتَوِيَّاتٍ مُحَدَّدَةٍ مِنَ الطَّاقَةِ، فَمَا طَاقَةُ هَذِهِ الْمَسْتَوِيَّاتِ؟  
مَا دَلَائِلُ انْتِقَالِ الْإِلِكْتْرُونِ بَيْنَ الْمَسْتَوِيَّاتِ الْمُخْتَلِفَةِ لِلطَّاقَةِ فِي الذَّرَّةِ؟

## الفكرة العامة:

يُعدُّ تطوُّر العلوم وأدوات البحث العلميِّ الأساسَ الذي أسهمَ في تطوير النظريات التي فسَّرت بنية الذرَّة، وساعدَ على تعرُّف تركيبها وخصائصها.

### الدرس الأول: نظرية بور لذرَّة الهيدروجين.

**الفكرة الرئيسة:** ينبعث الضوء من ذرَّة الهيدروجين المثارَّة في صورة وحداتٍ من الطاقة (وحدات الكَمِّ) تُسمَّى الفوتونات.

### الدرس الثاني: النموذج الميكانيكيُّ الموجيُّ للذرَّة.

**الفكرة الرئيسة:** يُمكن وصف وجود الإلكترون حول النواة، وطاقته، وشكل الفلك فيه باستخدام أعداد الكَمِّ.

# تجربة استعلاية


## الطيف الذري

المواد والأدوات: شاشة أو ورقة كرتون بيضاء، منشور زجاجي، حاجز كرتوني مقوى، أنبوب تفريغ (الصدوديوم، الهيدروجين، النيون)، مصباح ضوئي، ملف رومكورف، مصدر كهربائي.

**إرشادات السلامة:** الحذر عند استعمال ملف رومكورف؛ فهو ذو فولتية عالية جدًا.

### خطوات العمل:

- 1 أعمل شقًا مستطيلًا رقيقًا في حاجز الكرتون، طولُهُ 2 cm.
- 2 أضع الشاشة البيضاء على مسافة مناسبة من شق حاجز الكرتون بحيث تكون مُقابلةً له، ثم أضع المنشور الزجاجي في منتصف المسافة بينهما.
- 3 أضيء المصباح، ثم أضعه خلف حاجز الكرتون على نحو يسمح لحزمة ضوئية ضيقة بالمرور خلال الشق.
- 4 **ألاحظ.** أحرّك المنشور الزجاجي لتعديل زاوية سقوط الضوء عليه حتى يتجمع الضوء الصادر من المنشور على الشاشة البيضاء.
- 5 **ألاحظ.** أضع أنبوب التفريغ الذي يحوي غاز الهيدروجين محل المصباح الضوئي، ثم أكرّر الخطوات السابقة باستعمال ملف رومكورف.

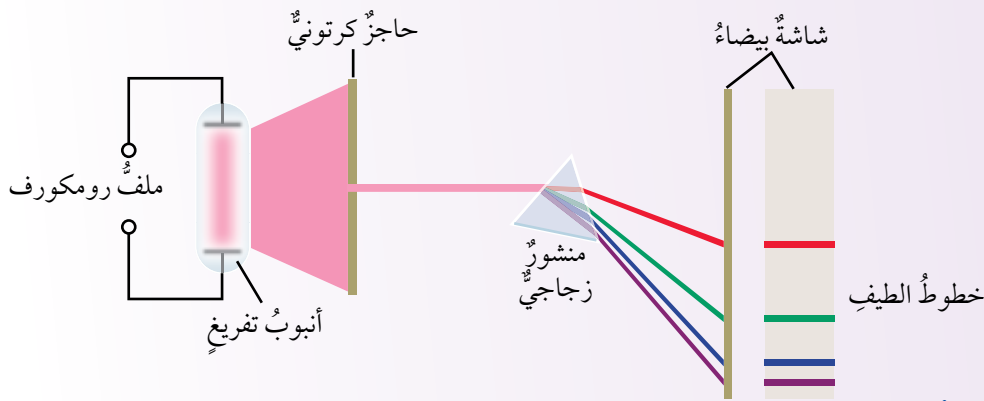

### التحليل والاستنتاج:

- 1- **أفسر** كيف يظهر الضوء الصادر عن المصباح على الشاشة البيضاء.
- 2- **أصِف** الضوء الصادر عن أنبوب التفريغ.
- 3- **أستنتج** الفرق بين ألوان الضوء الصادرة في كلتا الحالتين.

# نظرية بور لذرة الهيدروجين

The Bohr Theory of the Hydrogen Atom

1

الدرس



## الضوء مصدر معلومات عن الذرة

### Light Provides Information About The Atom

يُعدُّ الضوء المصدر الرئيس للمعلومات التي استندت إليها النظريات الحديثة في تفسير بنية الذرة وتركيبها؛ فقد لاحظ العلماء في أواخر القرن التاسع عشر انبعاث الضوء من بعض العناصر عند تسخينها؛ ما دفعهم إلى دراسة الضوء وتحليله، وتوصلوا إلى ارتباط سلوك العنصر بالتوزيع الإلكتروني. وقد استند نيلز بور إلى نتائج هذه الدراسات في بناء نموذج الكم للذرة الهيدروجين. لتعرف نموذج بور، يجب أولاً تعرف الطيف الكهرمغناطيسي.

### الطيف الكهرمغناطيسي Electromagnetic Spectrum

ينتشر الضوء في الفراغ بسرعة ثابتة على شكل أمواج يمكن وصفها عن طريق أطوالها الموجية وترددها؛ إذ تتفاوت هذه الأطوال الموجية تفاوتاً كبيراً، فبعضها يتناهى في الصغر مثل أشعة غاما، ويقاس بالأجزاء من المتر (النانومتر)، وبعض آخر أطواله كبيرة، وهو يقاس بالأمتار أو مئات الأمتار، مثل أمواج الراديو والتلفاز. يُطلق على الإشعاعات الكهرمغناطيسية كافة الناتجة من تحلل الضوء اسم الطيف الكهرمغناطيسي Electromagnetic Spectrum والشكل (1) يبين الأطوال الموجية والترددات المختلفة للطيف الكهرمغناطيسي.

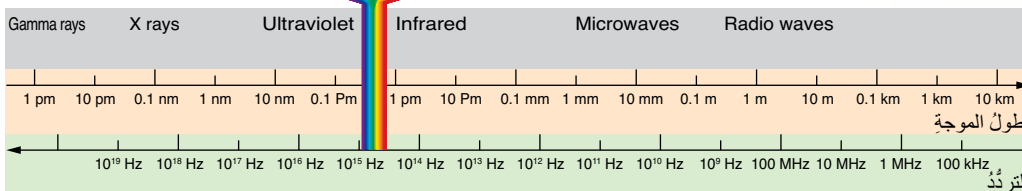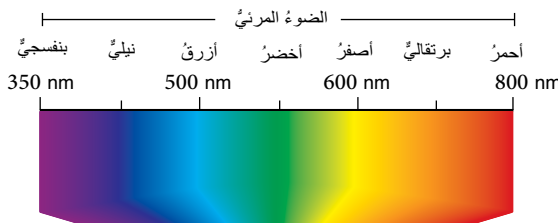

### الفكرة الرئيسة:

ينبعث الضوء من ذرة الهيدروجين المثارة في صورة وحدات من الطاقة (وحدات الكم) تُسمى الفوتونات.


### نتائج التعلم:

- أوضح المقصود بالطيف الكهرمغناطيسي.
- أوضح أهم فروض نظرية بور لذرة الهيدروجين.
- أحسب طاقة المستويات وفق نظرية بور.

### المفاهيم والمصطلحات:

الطيف المرئي	Visible Spectrum
الطيف المتصل	Continuous Spectrum
الطيف غير المرئي	Invisible Spectrum
الكم	Quantum
طول الموجة	Wavelength
التردد	Frequency
الذرة المثارة	Excited Atom
الطيف الذري	Atomic Spectrum
الطيف الخطي	Line Spectrum
مستوى الطاقة	Energy Level

الشكل (1): الطيف الكهرمغناطيسي.

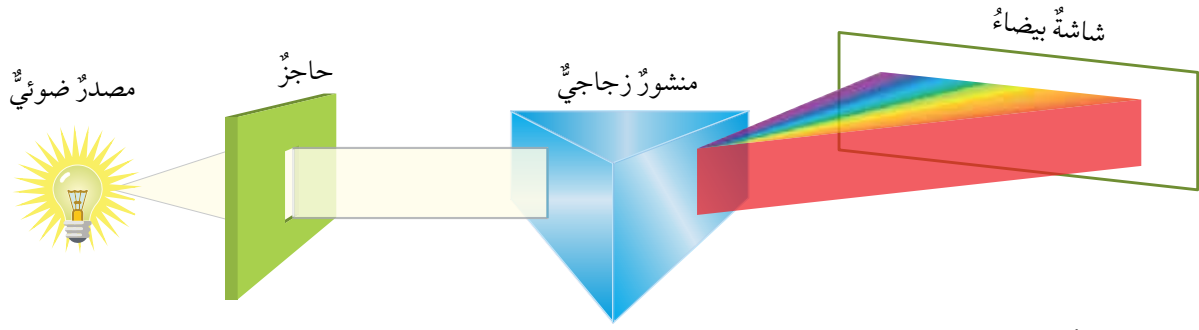

الشكل (2 / أ): الطيف المستمر.

أفسر سبب تحليل الضوء بعد خروجه من المنشور.

ينقسم الطيف الكهرمغناطيسي إلى قسمين، هما: **الطيف المرئي Visible Spectrum**: يُمثل هذا الطيف الضوء العادي، ويمكن للعين تمييزه، وهو مدى ضيق من الأطوال الموجية في الطيف الكهرمغناطيسي، يتراوح بين 350 نانومتراً و 800 نانومتر، ويظهر على شكل حزمة من الأشعة الملونة المتتابعة (الأطوال الموجية، والترددات) من دون ظهور حدود فاصلة واضحة بينها، وقد أُطلق على هذه الحزمة اسم **الطيف المتصل**، أو الطيف المستمر Continuous Spectrum كما في الشكل (2 / أ). من الأمثلة على الطيف المرئي قوس المطر الذي يظهر في السماء نتيجة تشتيت حبات المطر لضوء الشمس كما في الشكل (2 / ب).

**الطيف غير المرئي Invisible Spectrum**: يشمل هذا الطيف جميع الأطوال الموجية التي يزيد طولها على 800 نانومتر، وتقع تحت الضوء الأحمر، مثل: أمواج الراديو والتلفاز، وتلك التي يقل طولها عن 350 نانومتراً، وتقع فوق الضوء البنفسجي، مثل الأشعة السينية التي يستخدمها الأطباء في تصوير أجزاء الجسم، مثل: العظام.

الشكل (2 / ب): قوس المطر.

أجرى العالمان ماكس بلانك وألبرت آينشتاين تجارب عديدةً لدراسة الضوء وتعرّف طبيعته، أسفرت عن معرفة الطبيعة المزدوجة (موجية-مادية) للضوء، وانبعاثه من الذرات بترددات مُحددة تُسمى **الكمّ Quantum**، أو الفوتونات Photons التي يحمل كلُّ منها مقداراً مُحدداً من الطاقة يتناسب طردياً مع تردده، وهي تُمثل الوحدات الأساسية المكوّنة للضوء. وقد عبّر عنها بلانك بالعلاقة الآتية:

$$E = h\nu$$

حيثُ:

**E**: طاقة الفوتون وتُقاس بالجول (J).

**h**: ثابت بلانك، ويساوي  $(6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})$ .

**$\nu$** : تردد الضوء ويُقاس بالهيرتز (Hz).

أثبتت الدراسات الفيزيائية أنّ تردد الضوء يتناسب عكسياً مع طول موجته، وأنّه يُمكن التعبير عن ذلك بالعلاقة الآتية:


$$c = \lambda\nu$$

حيثُ:

**c**: سرعة الضوء في الفراغ، وتساوي  $(3 \times 10^8 \text{ m/s})$ .




العالم ماكس بلانك.

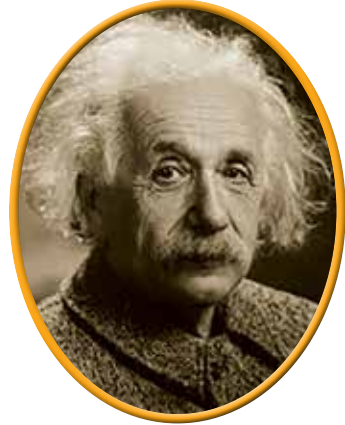

العالم ألبرت آينشتاين.


**طول الموجة ( $\lambda$ ) Wavelength**: المسافة الفاصلة بين قمتين متتاليتين، أو قاعين متتاليتين، وهي تُقاس بالمتر، أو النانومتر. والشكل (3) يُبين طول الموجة.

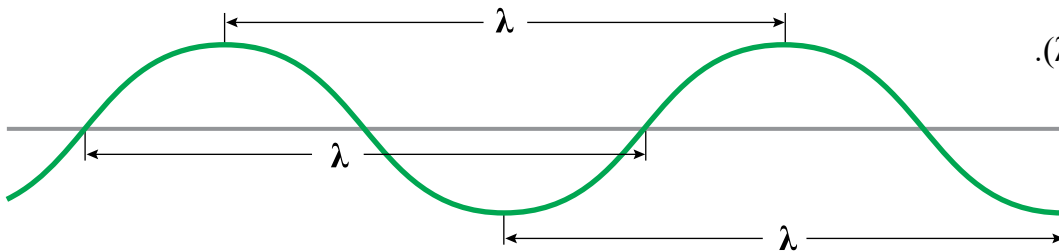

الشكل (3):

طول الموجة ( $\lambda$ ).

الشكل (4): التردد، وعلاقته بطول الموجة.  
أقارن: أيهما أطول: الموجة الأولى أم  
الموجة الثانية؟

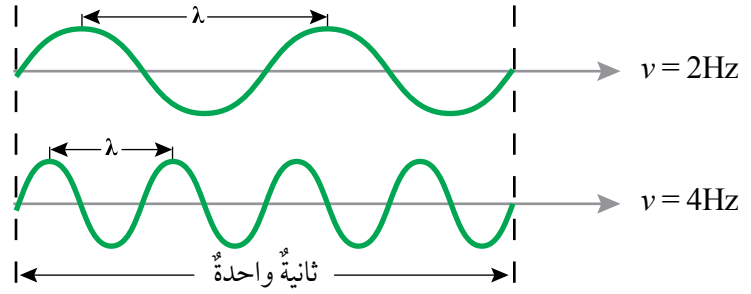



**التردد (ν) Frequency**: عدد الموجات التي تمرُّ بنقطة في ثانية، وهو يقاس بالهيرتز (Hz)، ويتناسب عكسيًا مع طول الموجة. والشكل (4) يُبين التردد، وعلاقته بطول الموجة.

### الطيف الذري Atomic Spectrum

لاحظ العلماء أن ذرات العنصر تكتسب طاقة عند تسخينها بلهب أو عن طريق التفريغ الكهربائي، فتصبح في حالة عدم استقرار، وتسمى **الذرات المثارة Excited Atoms**، وأن الذرة لا تعود إلى حالة الاستقرار إلا بعد فقدها الطاقة على شكل فوتونات. عند تحليل الضوء الصادر عن الذرات المثارة، مثل ضوء مصباح الصوديوم، أو ضوء مصباح الهيدروجين، تبين أنه يظهر على شكل عدد من الخطوط الملونة المتباعدة، التي يمتاز كل منها بطول موجة وتردد خاصين به، في ما يُعرف باسم **الطيف الذري Atomic Spectrum**؛ لأنه صادر عن ذرات العناصر المثارة. ويُعرف أيضًا باسم **الطيف الخطي Line Spectrum**، أو طيف الانبعاث الخطي Line Emission Spectrum. والشكل (5) يُبين الطيف الخطي لذرة الهيدروجين.

الشكل (5): الطيف الخطي الناتج من تحليل ضوء مصباح الهيدروجين.

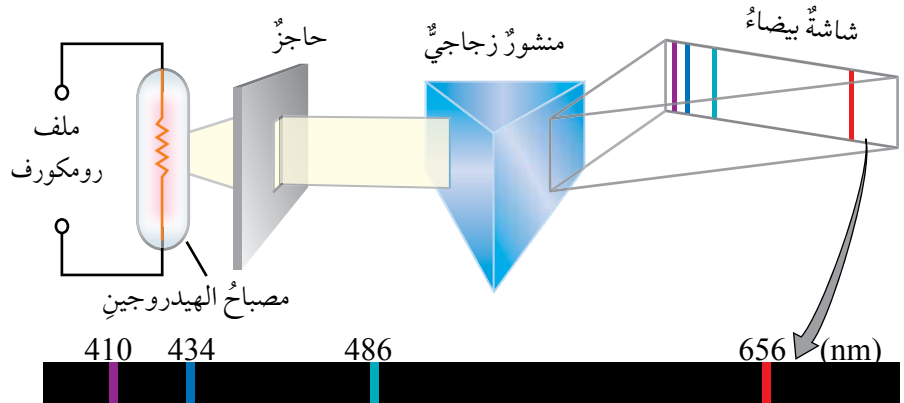

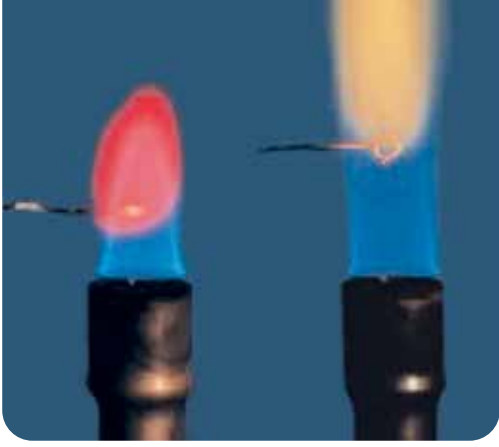

الشكل (6): لون لهب بعض العناصر .

ولكن، هل تشابه الأطياف الخطيَّة للعناصر المختلفة؟ تتحوَّل ذرَّات العنصرِ إلى ذرَّاتٍ مُثارةٍ عندما تكتسبُ طاقةً، ثمَّ لا تلبثُ أن تشعَّ هذه الطاقةُ على شكلِ ضوءٍ ذو تردداتٍ وأطوالٍ موجيةٍ محدَّدةٍ؛ فمثلاً، يُظهرُ الصوديومُ ضوءاً لونهُ أصفرٌ، ويظهرُ الليثيومُ ضوءاً لونهُ أحمرٌ، أنظرُ الشكلِ (6). وعندَ تحليلِ الضوءِ الصادرِ عن ذرَّاتِ العناصرِ المُثارةِ يظهرُ طيفُ الانبعاثِ الخطيِّ، ويختلف باختلافِ العنصرِ، إذ إنَّ لكلِّ عنصرٍ طيفَ انبعاثٍ خطيًّا مميَّزًا (مثل بصمة إصبع الإنسان)، أنظرُ الشكلِ (7).

### الرِّبْطُ بالحياة

صاعقُ البعوضِ والحشراتِ. تميَّزُ الحشراتُ بقُدرةِها على رؤية الأشعة فوق البنفسجية، وغالبًا تنجذبُ الحشراتُ اللَّيليةُ إلى مصادرِ الضَّوءِ التي تبعثُ منها هذه الأشعة، وللقضاءِ على هذه الحشراتِ والتخلُّصِ منها طُوِّرت أنواعٌ عديدةٌ من الأجهزة التي تعتمدُ على هذا السلوكِ عند الحشراتِ، مثل صاعقِ البعوضِ، الذي يحتوي على مصباحٍ يُطلقُ أشعةً فوق بنفسجيةً تجذبُ إليها الحشراتِ، فيجري حينئذٍ صعقُها كهربائيًّا عن طريق أسلاكٍ عالية الجهدِ موضوعةٍ بالقربِ من المصباحِ.

✓ **أتحقَّقُ:** أقرنُ بين الطيفِ المتصلِ والطيفِ الخطيِّ.



الطيف الخطي للهيليوم



الطيف الخطي للصوديوم



الطيف الخطي للهيدروجين

الشكل (7): الطيف الخطي لذرَّات بعض العناصر .

## اختبار اللهب

**المواد والأدوات:** كلوريد الصوديوم، كلوريد الليثيوم، كلوريد البوتاسيوم، كلوريد الكالسيوم، كلوريد النحاس (I)، سلك بلاتين، محلول حمض الهيدروكلوريك المُخفَّف، موقد بنسن، ماء مُقَطَّر، زجاجات ساعة عددها (5)، كأس زجاجية.

### إرشادات السلامة:

- اتباع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- إشعال عود الثقاب أو الولاعة قبل فتح غاز بنسن.
- عدم لمس حمض الهيدروكلوريك، أو استنشاق بخاره.

### خطوات العمل:

1. أضع في كل زجاجة ساعة كمية قليلة من أحد الأملاح.
2. أشعل موقد بنسن، ثم أتركه قريباً من مكان تنفيذ الإجراءات.
3. **أجرب.** أغمس سلك البلاتين في محلول حمض الهيدروكلوريك لتنظيفه من أي عوالق، ثم أضعه على اللهب بضع ثوانٍ.
4. **أجرب.** أغمس سلك البلاتين في الماء المُقَطَّر، ثم أغمسه في كلوريد الصوديوم ليلتقط بعض الملح.
5. **الأحظ.** أضع سلك البلاتين على اللهب لحرق الملح، فيظهر لون اللهب للعنصر. ما اللون الذي أشاهده؟ أدون إجابتي في جدول.
6. **أطبّق** الخطوات السابقة على جميع الأملاح الأخرى التي ورد ذكرها آنفاً، مُدَوِّناً في الجدول لون اللهب في كل مرّة.

### التحليل والاستنتاج:

1. **أفسر** اختلاف لون اللهب من عنصر إلى آخر في المركبات السابقة؟
2. **استنتج** اعتماداً على ألوان الطيف المرئي، ما العلاقة بين لون اللهب وطاقته؟

## Bohr's Postulates Theory بور فرضيات نظرية

أسهمت القوانين والنظريات الفيزيائية في إظهار قصور نموذج ردفورد؛ إذ أفادت بوجود فقد الإلكترون الطاقة باستمرار في أثناء دورانه حول مركز مشحون؛ ما يعني أنه يدور في مسار يقل نصف قطره تدريجياً إلى أن يسقط في المركز. وبناءً على ما سبق، يُفترض أن تسقط الإلكترونات في النواة، وتتهدم الذرة، لكن ذلك لا يحدث حقيقة؛ فالذرات باقية لا تتهدم.

اعتمد العالم نيلز بور على النتائج التي توصل إليها العالم بلانك وآينشتاين، ودرس ذرة الهيدروجين، وتوصل إلى نظرية تُفسر حركة الإلكترونات حول النواة من دون سقوطها في المركز. وقد تضمنت نظريته افتراضين، هما:


**1** امتلاك الإلكترون مقداراً مُحددًا من الطاقة يساوي طاقة المستوى الموجود فيه؛ ما يشير إلى وجود مستوياتٍ عدّة للطاقة Energy Levels توجد فيها الإلكترونات، وتُعرف باسم المستويات الرئيسة للطاقة، ويُرمز إليها بالرمز (n)، وتُستخدم فيها الأعداد (1,2,3,4.....∞). ويبيّن الشكل (8) مستويات الطاقة في ذرة الهيدروجين؛ حيث تُساوي طاقة وضع الإلكترون في المستوى اللانهائي صفرًا، وعندما يقترب من النواة يفقد الطاقة ويزداد انجذابه نحوها وتصبح طاقة وضعه أقل من الصفر (سالبة). يُمكن إيجاد طاقة المستوى الذي يوجد فيه الإلكترون باستخدام العلاقة الآتية:

$$E_n = \frac{-R_H}{n^2} \quad \text{حيث:}$$

$E_n$ : طاقة المستوى، وتُقاس بالجول (J).

$R_H$ : ثابت ريد بيرغ ( $R_H = 2.18 \times 10^{-18} \text{J}$ ).

$n$ : رقم المستوى الذي يوجد فيه الإلكترون.

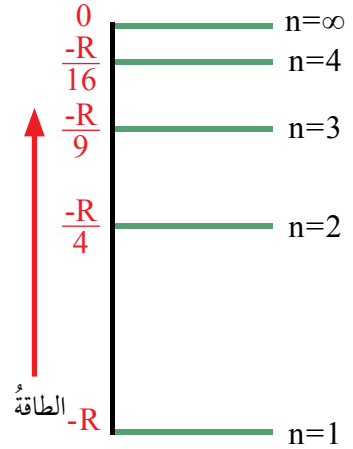

الشكل (8): مستويات الطاقة في ذرة الهيدروجين.

## المثال 1

أحسب طاقة المستوى الرابع في ذرة الهيدروجين.

الحل:

$$E_n = \frac{-R_H}{n^2}$$

$$E_4 = - \frac{2.18 \times 10^{-18}}{4^2}$$

$$E_4 = -0.136 \times 10^{-18} \text{ J}$$



العالم نيلز بور.



أبحث في مصادر

المعرفة المناسبة عن فروض نظرية بور لذرة الهيدروجين، وحسابات الطاقة المرتبطة بها، ثم أعد فيلماً قصيراً عن ذلك باستخدام برنامج movie maker، ثم أعرضه أمام زملائي / زميلاتي في الصف.

2 تغيير طاقة الإلكترون في الذرة عند انتقاله من مستوى طاقة إلى آخر، على النحو الآتي:

a - اكتساب إلكترون ذرة الهيدروجين مقداراً محدداً من الطاقة؛ ما يسمح له بالانتقال إلى مستوى طاقة أعلى.

b - انبعاث الضوء من الذرة في صورة وحدات من الطاقة (الكَم) تُسمى الفوتونات على شكل إشعاعات ضوئية، لكل منها تردد وطول موجة خاص به، وذلك عند انتقال الإلكترون من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل؛ ما يؤدي إلى نشوء طيف الانبعاث الخطي.

يُمكن حساب فرق الطاقة  $\Delta E$  بين المستويين اللذين انتقل بينهما الإلكترون باستخدام المعادلة الآتية:

$$|\Delta E| = |E_{n_2} - E_{n_1}|$$

حيث:

$E_{n_2}$ : طاقة المستوى الذي انتقل إليه الإلكترون (المستوى النهائي).

$E_{n_1}$ : طاقة المستوى الذي انتقل منه الإلكترون (المستوى الابتدائي).

$$|\Delta E| = \left( \frac{-R_H}{n_2^2} \right) - \left( \frac{-R_H}{n_1^2} \right)$$

وبتعويض طاقة المستوى في العلاقة السابقة، فإن:

$$|\Delta E| = R_H \left( \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

يُمكن إعادة ترتيب هذه العلاقة بحيث تصبح على النحو الآتي:

## المثال 2

أحسب الطاقة التي يمتصها إلكترون ذرة الهيدروجين عند الانتقال من المستوى الثاني إلى المستوى الرابع.

الحل:  $n_1=2$  ,  $n_2=4$

$$\begin{aligned} |\Delta E| &= |E_{n_2} - E_{n_1}| \\ |\Delta E| &= R_H \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) \\ &= 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right) \\ &= 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{3}{16} \right) = 4.08 \times 10^{-19} \text{ J} \end{aligned}$$

## المثال 3

أحسب الطاقة المنبعثة من ذرة هيدروجين مثارة عند عودة الإلكترون من المستوى الرابع إلى المستوى الأول.

الحل:  $n_2=4$  ,  $n_1=1$

$$\begin{aligned} |\Delta E| &= |E_{n_2} - E_{n_1}| \\ |\Delta E| &= 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{4^2} - \frac{1}{1^2} \right) \\ &= 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{16} - \frac{1}{1} \right) \\ &= 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{15}{16} \right) = 2.04 \times 10^{-18} \text{ J} \end{aligned}$$

أتحقق: ✓

1. أحسب طاقة كل من المستوى الأول، والثاني، والانهائي ( $\infty$ ) في ذرة الهيدروجين.

2. أحسب تردد الضوء المنبعث من ذرة هيدروجين مثارة في المستوى السادس عند عودة الإلكترون إلى المستوى الأول؟

## مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسة: أوضِّح فروض نظرية بور؟
2. أوضِّح: ما المقصود بالطيف الذريّ؟
3. **أصنّف** الأمواج الضوئية الآتية إلى طيف مرئيّ، وآخر غير مرئيّ:
  - الأشعة تحت الحمراء.
  - أمواج الراديو.
  - الضوء الأصفر.
4. **أستخدم الأرقام**: أحسب طاقة موجة الضوء المنبعثة من ذرّة الهيدروجين المشارّة عند عودة الإلكترون من المستوى الخامس إلى المستوى الثالث.
5. **أستخدم الأرقام**: إذا كانت طاقة الإشعاع المنبعثة من ذرّة هيدروجين مشارّة عند عودتها إلى حالة الاستقرار ( $1.93 \times 10^{-18} \text{ J}$ )، أحسب رقم مستوى الطاقة الأعلى؟
6. أحسب تردّد الضوء المنبعث من ذرّة هيدروجين مشارّة عند عودة الإلكترون من المستوى الثاني إلى المستوى الأوّل؟

### النظرية الميكانيكية الموجية Wave Mechanical Theory

تمكّن بور من تفسير الطيف الذريّ للهيدروجين، لكنّه لم يتمكّن من تفسير أطيف ذرات العناصر الأخرى؛ لذا توالت تجارب العلماء لمعرفة طبيعة الإلكترون. وقد وضع العالم النمساوي شروندنغر Schrodinger تصوّرًا جديدًا عن حركة الإلكترون الموجي للذرة، وأشار إلى أن أكبر احتمال لوجود الإلكترون هو في منطقة حول النواة تُشبه السحابة، أطلق عليها اسم **الفلك Orbital**، كما في الشكل (9).

وبذلك وضع شروندنغر معادلة رياضية سمّيت المعادلة الموجية Wave Equation، ونتج من حلّها ثلاثة أعداد عُرفت باسم **أعداد الكم Quantum Numbers**. وهي أعداد الكمّ الرئيس، والفرعيّ، والمغناطيسيّ.

#### الفكرة الرئيسة:

يُمكن وصف وجود الإلكترون حول النواة، وطاقته، وشكل الفلك فيه باستخدام أعداد الكمّ.

#### نتائج التعلم:

- استكشف الذرة، ومراحل تطورها.
- استدل على الصفات المميزة للعناصر عن طريق أعداد الكمّ الأربعة.

#### المفاهيم والمصطلحات:

Orbital	الفلك
Quantum Numbers	أعداد الكمّ

الشكل (9): نموذج للذرة  
للسحابة الإلكترونية.

## أعداد الكمّ Quantum Numbers

### عدد الكمّ الرئيس (n) Principal Quantum Number

يُمثّل عدد الكمّ الرئيس مستوى الطاقة الرئيس، ومُعَدَّل بُعْدِهِ عَنِ النَوَاةِ، فالمستوى الرئيس الأول (n=1) -مثلاً- هو الأقرب إلى النواة، وأقلُّ المستويات طاقةً، وكلّما ازدادت قيمة (n) ازداد بُعد المستوى عن النواة، وازداد حجمه وطاقته. وبذلك، فإن عدد الكمّ الرئيس (n) يرتبط بحجم المستوى، ومُعَدَّل بُعْدِهِ عَنِ النَوَاةِ.

✓ **أنحَقِّقْ:** أيُّهُمَا أكبر حجماً: المستوى (n=3) أم المستوى (n=4)؟


### عدد الكمّ الفرعي (l) Lateral Quantum Number

يتكوّن مستوى الطاقة الرئيس (n) من مستويات طاقة فرعية، عددها يساوي رقم المستوى (n). فالمستوى الرئيس الأول (n=1) يتكوّن من مستوى فرعي واحد يُرمز إليه بالحرف (s)، والمستوى الرئيس الثاني (n=2) يتكوّن من مستويين فرعيين يُرمز إليهما بالحرفين: (s, p)، والمستوى الرئيس الثالث (n=3) يتكوّن من ثلاثة مستويات فرعية يُرمز إليها بالأحرف: (s, p, d)، والمستوى الرئيس الرابع (n=4) يتكوّن من أربعة مستويات فرعية يُرمز إليها بالأحرف: (s, p, d, f).


لعدد الكمّ الفرعي (l) خاصيةٌ تحدد الشكل العام للفلك؛ فالمستوى الفرعي (s) كروي الشكل، وأفلاك المستوى الفرعي (p) شكلها (∞)، أمّا أشكال المستويين: (d, f) فهي أكثر تعقيداً. ويبيّن الشكل (10/أ، ب) أشكال أفلاك المستويات الفرعية: (p, s).

### عدد الكمّ المغناطيسي (m<sub>l</sub>) Magnetic Quantum Number

يشير عدد الكمّ المغناطيسي إلى أنّ المستوى الفرعي يتكوّن من أفلاك؛ فالمستوى الفرعي (s) يتكوّن من فلك واحد، والمستوى الفرعي (p) يتكوّن من ثلاثة أفلاك متعامدة (p<sub>x</sub>, p<sub>y</sub>, p<sub>z</sub>)، والمستوى الفرعي (d) يتكوّن من خمسة أفلاك، في حين يتكوّن المستوى الفرعي (f) من سبعة أفلاك.



أ - شكل الفلك (s).



ب - شكل الفلك (p).

الشكل (10): أشكال أفلاك المستويات الفرعية.

لعدد الكم المغناطيسي خاصيةً تحدد الاتجاه الفراغي للفلك؛ فالمستوى الفرعي (p) يتكوّن من ثلاثة أفلاكٍ مُتماثلةٍ من حيث الشكل والحجم والطاقة في المستوى الرئيس الواحد، ومُختلفة في اتجاه محاورها (نسبةً إلى بعضها) حول النواة. ويبيّن الشكل (11) الاتجاه الفراغي لأفلاك المستوى الفرعي (p) الثلاثة ( $p_x, p_y, p_z$ ) المتعامدة.

يُمكن اشتقاق العلاقة بين رقم المستوى الرئيس (n) وعدد الأفلاك فيه، حيث:





$$n^2 = \text{عدد الأفلاك في المستوى الرئيس}$$

فمثلاً؛ عدد الأفلاك في المستوى الرئيس الثاني (n=2) يساوي أربعة أفلاك.

✓ **أتحقّق:** ما عدد الأفلاك في المستوى الرئيس الثالث؟

### عدد الكم المغزلي ( $m_s$ ) Spin Quantum Number

يوجد عدد كمّ رابع، اقترح العلماء إضافته إلى أعداد الكم الثلاثة الناتجة من حل معادلة شرودنغر، هو عدد الكم المغزلي ( $m_s$ )، الذي يشير إلى اتجاه دوران (أو غزل) الإلكترون؛ إذ يدور الإلكترون حول نفسه، فضلاً عن دورانه حول النواة. فعند وجود إلكترونين في الفلك نفسه، فإنّ كلا منهما سيدور حول نفسه باتجاه معاكس لدوران الإلكترون الآخر، ويبيّن الشكل (13) الدوران المغزلي للإلكترون حول نفسه.



أفلاك (p) مُجمّعة.

الشكل (11): الاتجاه الفراغي لأفلاك المستوى الفرعي (p).

السعة القصوى من الإلكترونات التي تستوعبها أفلاك المستوى الفرعي.		الجدول (1):
السعة القصوى من الإلكترونات	عدد الأفلاك	المستوى الفرعي
2	1	s
6	3	p
10	5	d
14	7	f

**أمّخر:** لماذا يوجد الإلكترونان في الفلك نفسه بالرغم من أنّهما يحملان الشحنة نفسها؟



أَبْحَثْ فِي مِصَادِر

المعرفة المناسبة عن النموذج الميكانيكي الموجي للذرة وأعداد الكم الناتجة عنها، ثم أعد فيلمًا قصيرًا عن ذلك باستخدام برنامج movie maker، ثم أعرضه أمام زملائي/زميلاتي في الصف.

لا يستوعبُ الفلكُ أكثرَ من إلكترونين. أنظرُ الجدولَ (2) الذي يبيِّنُ السعةَ القصوى من الإلكترونات التي تستوعبها أفلاكُ المستوى الفرعي، يُمكنُ استنتاجُ السعةَ القصوى من الإلكترونات التي يستوعبها المستوى الرئيس (n)، ويُعبَّرُ عنها بالعلاقة الآتية:

السعةُ القصوى من الإلكترونات التي يستوعبها المستوى الرئيس  $= 2n^2$ .

فمثلًا، السعةُ القصوى للمستوى الرئيس الثالث (n=3) هي  $(2 \times 3^2)$ ،

وتساوي (18) إلكترونًا.

✓ **أتحقق:** ما دلالة كلِّ عددٍ من أعداد الكم الرئيس، والفرعي، والمغناطيسي، والمغزلي؟

## مراجعةُ الدرس

- 1- الفكرةُ الرئيسةُ: أوضِّحُ المقصودَ بكلِّ عددٍ من أعداد الكم الرئيس، والفرعي، والمغناطيسي، والمغزلي.
- 2- أحدِّدُ الخاصيةَ التي يشيرُ إليها كلُّ عددٍ من أعداد الكم الرئيس، والمغناطيسي.
- 3- أحدِّدُ عددَ المستويات الفرعية في المستوى الرئيس الرابع.
- 4- أحدِّدُ عددَ أفلاكِ المستوى الفرعي (d).
- 5- **أستنتجُ** السعةَ القصوى من الإلكترونات التي يستوعبها المستوى الرئيس (n=4).
- 6- **أفسِّرُ:** لا يُمكنُ لإلكترونٍ ثالثٍ دخولَ فلكٍ يحوي إلكترونين.
- 7- **أستنتجُ:** ما عددُ الأفلاكِ في المستوى الرئيس المُكوَّن من ثلاثة مستوياتٍ فرعية؟

## الخلايا الكهروضوئية Photoelectric Cells


يتزايد الطلب العالمي على الطاقة بوتيرة متسارعة نتيجة الانفجار السكاني والتقدم التكنولوجي؛ ما يحتم على الدول أن تبحث عن مصادر جديدة للطاقة أقل تكلفة. وقد تركّز الاهتمام على مصادر الطاقة المتجددة بوصفها بديلاً مناسباً لتلك الآخذة بالنفاد، مثل: النفط، والغاز الطبيعي.

تعدّ الطاقة الشمسية أحد مصادر الطاقة المتجددة الواعدة التي يمكنها معالجة أزمة الطاقة مستقبلاً. وقد تطوّرت صناعة الطاقة الشمسية على نحو مضطرد في مختلف أنحاء العالم؛ نظراً إلى ارتفاع الطلب على الطاقة. وفي هذا السياق، سعى الأردن إلى استغلال هذا المصدر من الطاقة تلبية لحاجاته المتزايدة منها، فأطلق أكبر مشروع طاقة على مستوى المنطقة. أنظر الشكل المجاور.

إنّ تقنية الألواح الشمسية المعروفة باسم الفوتوفولتيك Photovoltaic (ذات الصلة باللوحات الكهروضوئية) تُمثّل حدثاً علمياً مهماً في مجال توليد الطاقة النظيفة غير المكلفة؛ إذ تستعمل هذه الألواح لتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية مباشرة باستخدام موادّ شبه موصلة للتيار الكهربائي، مثل: السليكون، والجيرمانيوم الذي تُصنع منه الرقائق والألواح المكوّنة للخلايا الكهروضوئية. ويبيّن الشكل المجاور تركيب الخلية الكهروضوئية.



مشروع الطاقة في الأردن الأكبر إقليمياً.

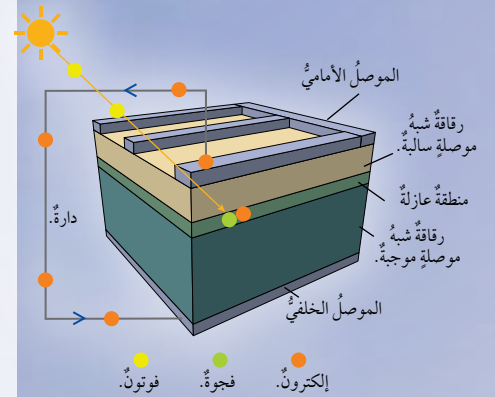

تركيب الخلية الكهروضوئية.


**أبحاث** في مصادر المعرفة المناسبة عن تركيب الخلايا الكهروضوئية وكيفية عملها، ثم أكتب تقريراً عن ذلك، ثم أناقشه مع زملائي / زميلاتي.

# مراجعة الوحدة

1. أوضِّح المقصودَ بالمفاهيم والمصطلحات الآتية:  
طيف الانبعاث الخطي، الفوتون.

2. **أفسر:** لماذا يحتوي طيف الانبعاث الخطي على كميات محددة من الطاقة بحسب نموذج بور؟

3. يُمثّل الشكل المجاور رسماً تخطيطياً لعدد من خطوط الطيف الصادرة عن ذرة هيدروجين مثارة. أدرس الشكل، ثمّ أجب عن الأسئلة الآتية:




أ. أجد طاقة الإشعاع التي يُمثّلها الرقم (2).

ب. **أتوقّع** إذا كان طيف الإشعاع الذي يُمثّله الرقم (3) يظهر في منطقة الضوء المرئي أم لا.

ج. **أستنتج** عدد خطوط الطيف جميعاً عند عودة الذرة إلى حالة الاستقرار.

4. **أستخدم الأرقام:** أحسب طاقة الإشعاع الصادرة عن ذرة الهيدروجين المثارة في المستوى الرابع عند عودة الإلكترون فيها إلى المستوى الثاني.

5. أدرس الشكل الآتي الذي يُبيّن طيف الانبعاث لذرة الهيدروجين، ثمّ أجب عن السؤالين التاليين:

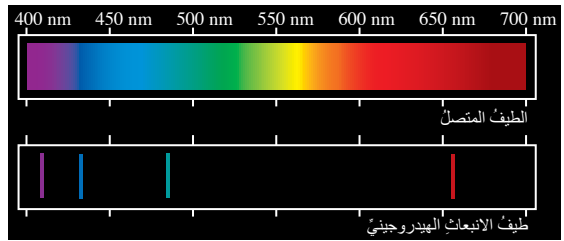

أ. أجد رقم المستوى الذي ينتقل منه الإلكترون إذا كانت طاقة فوتون الضوء الناجمة عن انتقاله إلى المستوى الثاني هي  $(0.21 R_H)$  جول.

ب. **أستنتج** موقع هذا الخط ولونه ضمن الطيف المرئي لذرة الهيدروجين.

6. أُعبّرُ بدلالة  $(R_H)$  عن مقدار الطاقة اللازم لنقل الإلكترون من المستوى الثاني إلى المستوى الخامس في ذرة الهيدروجين.


7. تستخدم الإذاعة الأردنية موجاتٍ عدّة ذات تردداتٍ مُتباينة في بثّها الموجّه إلى مناطقٍ مختلفة في الأردنّ، ومناطقٍ واسعة في مُختلف أنحاء العالم. ومن هذه الترددات:

رقم الموجة	التردد	الموجة	منطقة استقبال البث
1	90MHz	FM	عمّان.
2	1035 KHz	AM	شمال الأردنّ، ووسطه، وجنوبه انتهاءً بالنقب.

أ. أجد طول الموجي لكلّ تردّد.

ب. أجد طاقة الفوتون لكلّ تردّد.

ج. أيُّهما يُمثّل التردد لموجة FM: نموذج شكل الموجة A أم نموذج شكل الموجة B؟



8. **أستخدم الأرقام:** ذرة هيدروجين مثارة في مستوى مجهول، يتطلّب تحويلها إلى أيون موجب أن تُزوّد بكمية من الطاقة مقدارها  $(0.11 R_H)$  جول. أحسب رقم المستوى الذي يوجد فيه الإلكترون.

9. إذا كان طول موجة الإشعاع المُرافق لعودة الإلكترون من مستوى بعيد إلى المستوى الأول في ذرة الهيدروجين هو  $(121)$  نانومتراً، فأجد:

أ. طاقة هذا الإشعاع.

ب. رقم المستوى الأعلى الذي عاد منه الإلكترون.

10. عدد الكمّ الرئيس لإلكترون  $(n=3)$ :

أ. ما عدد المستويات الفرعية المحتملة؟

ب. ما عدد الأفلاك في هذا المستوى؟

ج. ما السعة القصوى من الإلكترونات التي يُمكن أن يستوعبها هذا المستوى؟

د. ما قيم أعداد الكمّ الفرعية  $(l)$ ؟


12. أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملة مما يأتي:
- النموذج أو الافتراض الذي يشير إلى وجود خصائص موجية للإلكترون، هو:
    - نموذج دالتون الذري.
    - نموذج رذر فورد.
    - النموذج الميكانيكي الموجي.
    - نموذج بور.
  - الفكرة التي قدمها بور عن الذرة، هي:
    - لكل فلَك حجم، وشكل، واتجاه خاص به.
    - طاقة الإلكترون لا تتغير ما لم يُغادر مستواه.
    - للضوء طبيعة مزدوجة (مادية - موجية).
    - لكل مستوى سعة مُحددة من الإلكترونات.
  - الخاصية الفيزيائية المرتبطة بعدد الكم الفرعي، هي:
    - معدّل البُعد عن النواة.
    - الشكل العام للفلَك.
    - الاتجاه الفراغي للفلَك.
    - اتجاه الغزل.
  - تتماثل أفلاك (p) الثلاثة ضمن المستوى الرئيسي الواحد نفسه في إحدى الخصائص الآتية ما عدا:
    - الاتجاه الفراغي.
    - الشكل.
    - الطاقة.
    - السعة من الإلكترونات.
  - عدد الأفلاك الكلي في المستوى الرئيسي الثالث (n=3)، هو:
    - أ . (3) أفلاك.
    - ب . (6) أفلاك.
    - ج . (9) أفلاك.
    - د . (18) فلَكًا.
  - أقصى عدد من الإلكترونات يستوعبه المستوى الرئيسي الخامس (n=5)، هو:
    - أ . (5) إلكترونات.
    - ب . (10) إلكترونات.
    - ج . (25) إلكترونات.
    - د . (50) إلكترونات.
7. يتحدّد الاتجاه الفراغي للفلَك بعدد الكم:
- أ . الرئيس.
  - ب . الفرعي.
  - ج . المغناطيسي.
  - د . المغزلي.
8. عدد الكم الذي يحدّد الاتجاه الفراغي للفلَك، هو:
- أ . الرئيس.
  - ب . الفرعي.
  - ج . المغناطيسي.
  - د . المغزلي.
9. أقصى عدد من الإلكترونات يستوعبه المستوى الفرعي (4f)، هو:
- أ . إلكترونات.
  - ب . (10) إلكترونات.
  - ج . (6) إلكترونات.
  - د . (14) إلكترونات.
10. عدد المستويات الفرعية المحتملة لوجود إلكترون في المستوى الرئيس الثالث، هو:
- أ . (3) مستويات.
  - ب . (9) مستويات.
  - ج . (12) مستوى.
  - د . (16) مستوى.

# التوزيع الإلكتروني والدورية

## Electron Configuration and Periodicity

# الوحدة

# 2

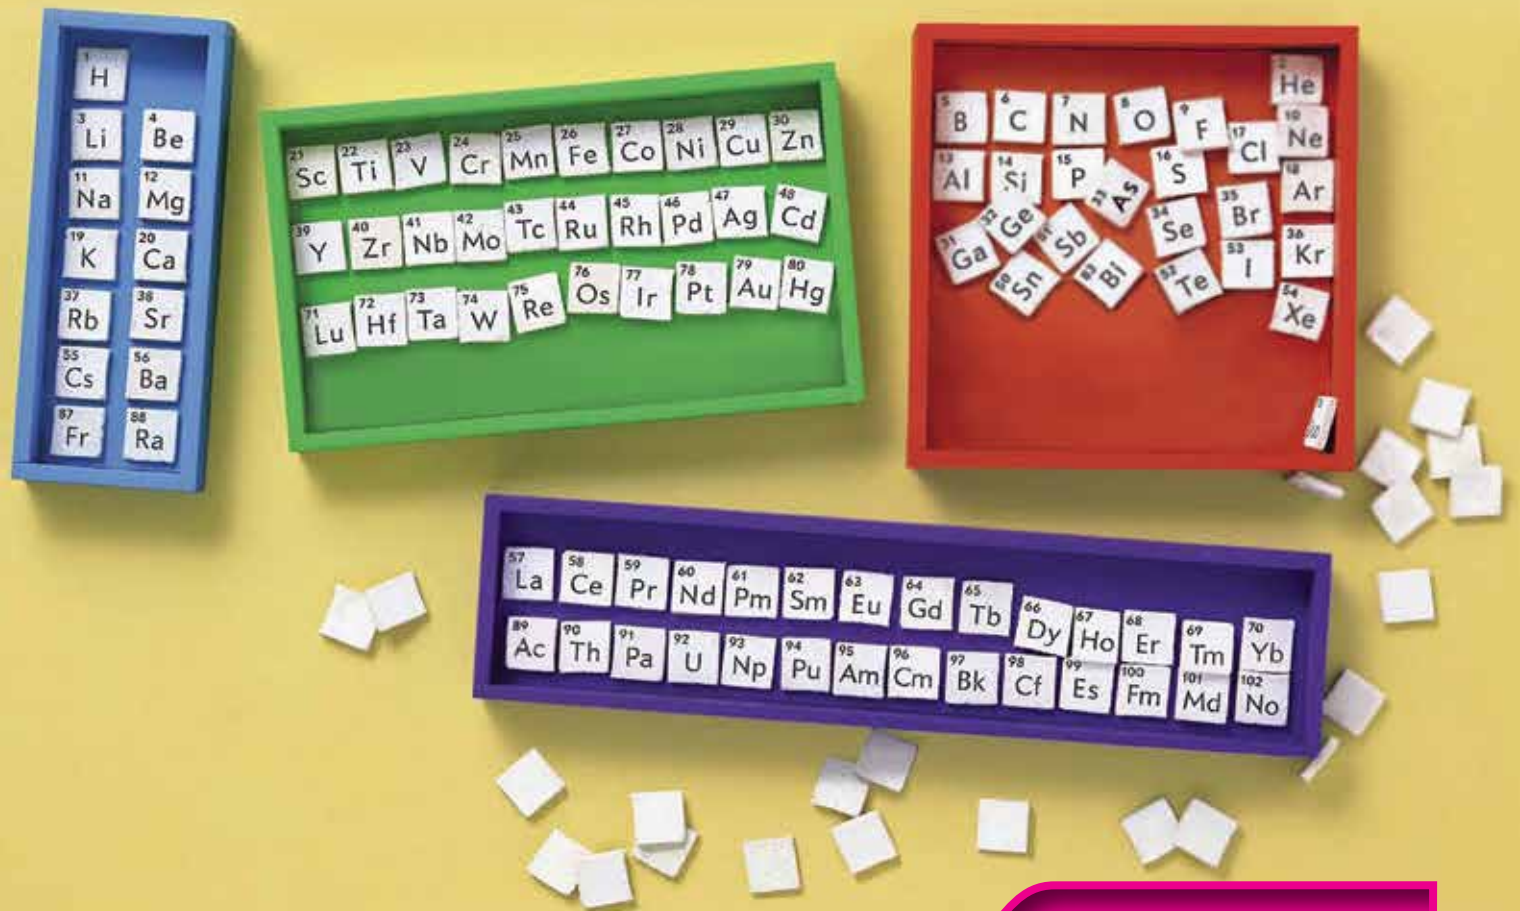

## أنامل الصورة

تترتب عناصر الجدول الدوري في دورات ومجموعات وفق صفات محددة. فهل هناك علاقة بين التوزيع الإلكتروني وهذا الترتيب؟ ما الصفات الدورية للعناصر؟ هل هناك علاقة بين موقع العنصر وخصائصه الدورية؟

## الفكرة العامة:

لكل ذرة تركيب خاص بها يُحدّد خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

**الدرس الأول:** التوزيع الإلكتروني للذرات.


**الفكرة الرئيسة:** تتوزع الإلكترونات في كل مستوى وفق مبادئ تُحقّق الاستقرار للذرات، وتُحدّد الصفات العامة للعناصر.

**الدرس الثاني:** الخصائص الدورية للعناصر.

**الفكرة الرئيسة:** تملك العناصر عدداً من الصفات المرتبطة بتوزيعها الإلكتروني، وموقعها في الجدول الدوري.



1	H		
3	Li	4	Be
11	Na	12	Mg
19	K	20	Ca
37	Rb	38	Sr
55	Cs	56	Ba
87	Fr	88	Ra

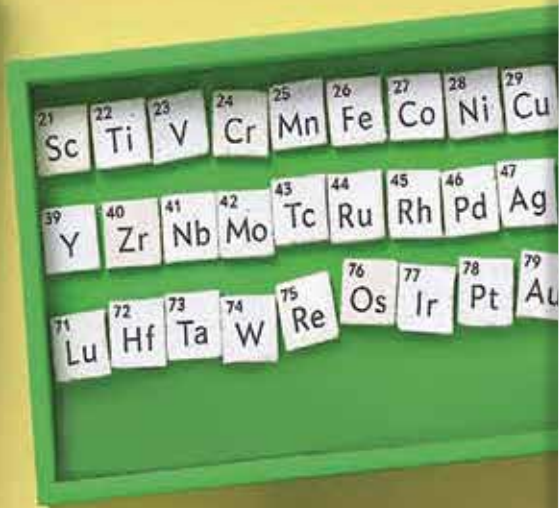



21	Sc	22	Ti	23	V	24	Cr	25	Mn	26	Fe	27	Co	28	Ni	29	Cu
39	Y	40	Zr	41	Nb	42	Mo	43	Tc	44	Ru	45	Rh	46	Pd	47	Ag
71	Lu	72	Hf	73	Ta	74	W	75	Re	76	Os	77	Ir	78	Pt	79	Au



57	La	58	Ce	59	Pr	60	Nd	61	Pm	62	Sm	63	Eu	64	Gd	65	Tb	66	Dy	67	Ho	68	Er	69	Tm	70	Yb
89	Ac	90	Th	91	Pa	92	U	93	Np	94	Pu	95	Am	96	Cm	97	Bk	98	Cf	99	Es	100	Fm	101	Md	102	No

## نمذجة التوزيع الإلكتروني

المواد والأدوات: الجدول الدوري الحديث، بطاقات من الكرتون المقوى، أقلام، دبائس ذوات رؤوس ملونة، لاصق.



### خطوات العمل:

- 1 مستعيناً بالجدول الدوري، أصمّم وزملائي / زميلاتي بطاقات تعريفية للعناصر بحسب العدد الذري من (1) إلى (20) كما في الشكل.
- 2 أغرس دبائس في موقع الإلكترونات على بطاقة العنصر، وأميز إلكترونات التكافؤ بلون مختلف في كل عنصر.
- 3 أدون لكل عنصر عدد المستويات الرئيسة، وعدد إلكترونات التكافؤ.
- 4 أعد أنا وزملائي / زميلاتي لوحة جدارية ألصق عليها البطاقات وفق ترتيب مشابه لترتيبها في الجدول الدوري.


### التحليل والاستنتاج:

1. أستنتج العلاقة بين عدد المستويات الرئيسة ورقم دورة العنصر في الجدول الدوري.
2. أستنتج العلاقة بين عدد إلكترونات المستوى الخارجي ورقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.
3. كيف يمكن تحديد موقع العنصر في الجدول الدوري؟

### مبادئ وقواعد التوزيع الإلكتروني للذرات

#### Principles of Electronic Configuration

عند البدء بعملية توزيع الإلكترونات على مستويات الطاقة يجب مراعاة عدد من المبادئ والقواعد التي تُحقق الاستقرار للذرات. فإضافة إلى العدد الذري Atomic Number، وهو عدد البروتونات في نواة الذرة، أو عدد الإلكترونات في الذرة المتعادلة. يجب مراعاة مبدأ أوفباو، وقاعدة هوند. ويبيّن الشكل (1) ترتيب المستويات الفرعية تصاعدياً بحسب طاقة كل منها.

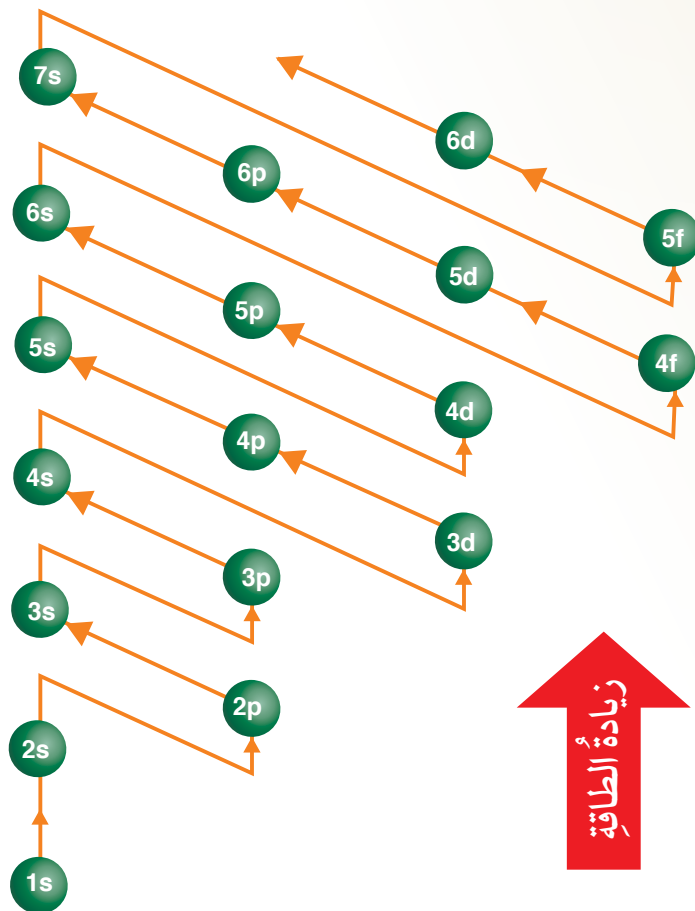

كلمة أوفباو aufbau ألمانية الأصل، وتعني البناء التصاعدي.

الشكل (1): ترتيب الأفلاك بحسب الطاقة.

#### الفكرة الرئيسة:

تتوزع الإلكترونات في كل مستوى وفق مبادئ تُحقق الاستقرار للذرات، وتُحدد الصفات العامة للعناصر.

#### نتائج التعلم:

أكتب التوزيع الإلكتروني لمجموعة من العناصر وأيوناتها. أحدد الصفات المميزة للعناصر بحسب توزيعها. أوضح العلاقة بين موقع العنصر، وخصائصه، وصفاته.

#### المفاهيم والمصطلحات:

Aufbau	مبدأ أوفباو
Hund's Rule	قاعدة هوند
The Representative Elements	العناصر الممثلة
Transition Elements	العناصر الانتقالية
Ionization Energy	طاقة التأين

## مبدأ أوفباو للبناء التصاعدي Aufbau Principle

ينصُّ مبدأ أوفباو Aufbau على "امتلاء الأفلاك بالإلكترونات تبعاً لتزايد طاقاتها، بحيث تُوزَع الإلكترونات أولاً في أدنى مستوى للطاقة، ثم تُملأ المستويات العليا للطاقة".

يُلاحظُ من الشكل (1) أن طاقة المستويات الفرعية تزداد عند زيادة عدد الكم الرئيسي (n)، وأن المستويات تبدأ بالتداخل بعد المستوى الفرعي 3p. فمثلاً، يُلاحظُ أن المستوى الفرعي 4s يُملأ بالإلكترونات قبل المستوى 3d.

يمكنُ تعبئة الإلكترونات في مستويات الطاقة الفرعية وفقاً للترتيب الآتي:

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p.....

## قاعدة هوند Hund's Rule

تنصُّ قاعدة هوند على «توزع الإلكترونات بصورة منفردة على أفلاك المستوى الفرعي الواحد باتجاه الغزل نفسه، ثم إضافة ما تبقى من إلكترونات إلى الأفلاك باتجاه مغزلي معاكس».


ففي حال ملء أفلاك المستوى الفرعي p بالإلكترونات، فإنها تُوزَع منفردة على الأفلاك ( $p_x, p_y, p_z$ ) في اتجاه الغزل نفسه. وعند إضافة الإلكترون الرابع والإلكترون الخامس، فإنها تُضاف في اتجاه غزل معاكس، أنظر الشكل (2) الذي يُبين خطوات توزيع خمسة إلكترونات على أفلاك p الفرعية بحسب قاعدة هوند.

من الأمثلة على التوزيع الإلكتروني ذرّة الهيدروجين التي عددها الذري (1)، وتوزيعها ( $1s^1$ ). أنظر الشكل (3) الذي يُبين دلالة التوزيع الإلكتروني لذرّة الهيدروجين.

↑	□	□	: الخطوة 1
↑	↑	□	: الخطوة 2
↑	↑	↑	: الخطوة 3
↑↓	↑	↑	: الخطوة 4
↑↓	↑↓	↑	: الخطوة 5

الشكل (2): توزيع إلكترونات أفلاك p بحسب قاعدة هوند.

الشكل (3): دلالة التوزيع الإلكتروني لذرّة الهيدروجين.

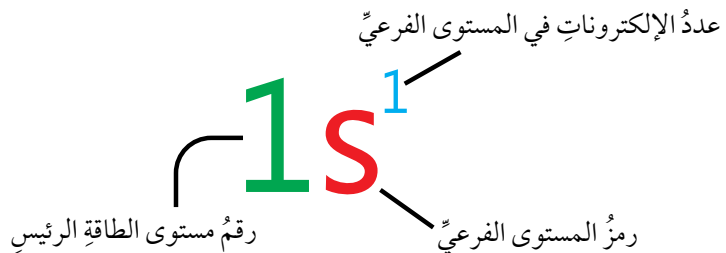

التوزيع الإلكتروني لبعض ذرات العناصر.			الجدول (1):
التركيب الإلكتروني	العدد الذري	الرمز	العنصر
$1s^2 2s^2$	4	Be	البريليوم
$1s^2 2s^2 2p^1$	5	B	البورون
$1s^2 2s^2 2p^2$	6	C	الكربون
$1s^2 2s^2 2p^3$	7	N	النيتروجين
$1s^2 2s^2 2p^4$	8	O	الأكسجين
$1s^2 2s^2 2p^5$	9	F	الفلور
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	11	Na	الصوديوم
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	12	Mg	المغنيسيوم
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$	13	Al	الألمنيوم

أما التوزيع الإلكتروني لذرة الهيليوم (عددها الذري 2) فهو  $(1s^2)$ . ولما كان المستوى الفرعي s لا يتسع لأكثر من إلكترونين، فإن وجود إلكترونين ثالث - كما في ذرة الليثيوم التي عددتها الذري 3 - سيؤدي إلى دخوله المستوى الذي يلي  $1s^2$ ، وهو المستوى  $2s$ ، فيصبح توزيعها  $1s^2 2s^1$ ، وهكذا الحال لبقية الذرات؛ إذ تدخل الإلكترونات تباعاً في مستوياتها الفرعية. أنظر الجدول (1) الذي يبين التوزيع الإلكتروني لبعض ذرات العناصر.

### التوزيع الإلكتروني بدلالة الغازات النبيلة

تمتاز ذرات عناصر الغازات النبيلة بالتوزيع الإلكتروني لأفلاك مستواها الخارجي  $ns^2 np^6$ ، (ما عدا الهيليوم  $1s^2$ ). ويبين الجدول (2) التوزيع الإلكتروني لعدد من الغازات النبيلة.



أبحاث في مصادر

المعرفة المناسبة عن مبدأ أوفباو للترتيب التصاعدي وقاعدة هوند، ثم أعد فيلمًا قصيرًا عن ذلك باستخدام برنامج السكراتش Scratch، ثم أعرضه أمام زملائي/ زميلاتي في الصف.

التوزيع الإلكتروني لعدد من الغازات النبيلة.			الجدول (2):
التوزيع الإلكتروني	العدد الذري	رمز العنصر	العنصر النبيل
$1s^2$	2	He	الهيليوم Helium
$1s^2 2s^2 2p^6$	10	Ne	النيون Neon
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	18	Ar	الأرغون Argon
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$	36	Kr	الكربتون Krypton

التوزيع الإلكتروني لبعض العناصر بدلالة الغازات النبيلة.		الجدول (3):
التوزيع بدلالة العنصر النبيل	التوزيع الإلكتروني	العنصر
[He] 2s <sup>2</sup> 2p <sup>5</sup>	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>5</sup>	Fluorine (F) <sub>9</sub>
[Ne] 3s <sup>2</sup>	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> 3s <sup>2</sup>	Magnesium (Mg) <sub>12</sub>
[Ne] 3s <sup>2</sup> 3p <sup>3</sup>	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> 3s <sup>2</sup> 3p <sup>3</sup>	Phosphorus (P) <sub>15</sub>
[Ar] 4s <sup>1</sup>	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> 3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup> 4s <sup>1</sup>	Potassium (K) <sub>19</sub>

يُستفاد من هذا التوزيع في كتابة التوزيع الإلكتروني لذرات العناصر الأخرى بدلالة الغازات النبيلة، وذلك باستبدال توزيع إلكترونات المستويات الداخلية ليحل محلّه رمز الغاز النبيل الذي يمثّلها في التوزيع، أنظر الجدول (3) الذي يبيّن التوزيع الإلكتروني لعدد من ذرات العناصر.

✓ **أتحقّق:** أكتب التوزيع الإلكتروني بدلالة الغاز النبيل لكل من الذرتين: N (عددها الذريّ 7)، و Si (عددها الذريّ 14).

#### الربط بالحياة



يمتاز غاز الهيليوم He بكثافته المنخفضة مقارنةً ببقية الغازات، ويُعدُّ غازًا آمنًا غير سامٍّ، وغير قابلٍ للاشتعال أو الانفجار؛ نظرًا إلى قلة نشاطه الكيميائي؛ لذا تُملأ به المناطيد، والبالونات الطائرة، والغوّاصات البحرية.

## تصنيف العناصر Classifying Elements

بناءً على التوزيع الإلكتروني للعناصر، فإنه يُمكن تصنيفها في الجدول الدوري؛ بغيّة تسهيل دراستها، ومعرفة خصائصها الكيميائية والفيزيائية. يتكوّن الجدول الدوري من (7) دورات تُمثّل المستويات الرئيسة للطاقة حول النواة، ويضمُّ أيضًا (18) مجموعةً، بحيث ترتبُ العناصر المتشابهة في خصائصها الكيميائية في مجموعة واحدة. تُقسّم عناصر الجدول الدوري إلى قسمين رئيسين، هما:

### العناصر الممثلة Representative Elements

يُمثّل الشكل (4) مجموعات العناصر الممثلة Representative Elements في الجدول الدوري، التي يُرمز إليها بالحرف A، وتضمُّ (8) مجموعات تُمثّلها الأرقام (1، 2، 13 - 18)، وقد تُمثّلها أيضًا الأرقام اللاتينية. فمثلاً، يُعبّر عن المجموعة (18) بـ (VIII A)، وتعني المجموعة (8) في العناصر الممثلة.

الشكل (4): العناصر الممثلة في الجدول الدوري.

1 IA 1 <b>H</b> Hydrogen 1.008 1	2 IIA 4 <b>Be</b> Beryllium 9.0122	13 IIIA 5 <b>B</b> Boron 10.81	14 IVA 6 <b>C</b> Carbon 12.011	15 VA 7 <b>N</b> Nitrogen 14.007	16 VIA 8 <b>O</b> Oxygen 15.999	17 VIIA 9 <b>F</b> Fluorine 18.998	18 VIIIA 2 <b>He</b> Helium 4.0026	
3 <b>Li</b> Lithium 6.94	11 <b>Na</b> Sodium 22.98976928	12 <b>Mg</b> Magnesium 24.305	13 <b>Al</b> Aluminum 26.982	14 <b>Si</b> Silicon 28.085	15 <b>P</b> Phosphorus 30.974	16 <b>S</b> Sulfur 32.06	17 <b>Cl</b> Chlorine 35.45	18 <b>Ar</b> Argon 39.948
19 <b>K</b> Potassium 39.0983	37 <b>Rb</b> Rubidium 85.4678	20 <b>Ca</b> Calcium 40.078	31 <b>Ga</b> Gallium 69.723	32 <b>Ge</b> Germanium 72.630	33 <b>As</b> Arsenic 74.922	34 <b>Se</b> Selenium 78.971	35 <b>Br</b> Bromine 79.904	36 <b>Kr</b> Krypton 83.798
55 <b>Cs</b> Caesium 132.90545196	87 <b>Fr</b> Francium (223)	38 <b>Sr</b> Strontium 87.62	49 <b>In</b> Indium 114.82	50 <b>Sn</b> Tin 118.71	51 <b>Sb</b> Antimony 121.76	52 <b>Te</b> Tellurium 127.60	53 <b>I</b> Iodine 126.90	54 <b>Xe</b> Xenon 131.29
88 <b>Ra</b> Radium (226)	86 <b>Rn</b> Radon (222)	56 <b>Ba</b> Barium 137.327	81 <b>Tl</b> Thallium 204.38	82 <b>Pb</b> Lead 207.2	83 <b>Bi</b> Bismuth 208.98	84 <b>Po</b> Polonium (209)	85 <b>At</b> Astatine (210)	86 <b>Rn</b> Radon (222)
			113 <b>Nh</b> Nihonium (286)	114 <b>Fl</b> Flerovium (289)	115 <b>Mc</b> Moscovium (286)	116 <b>Lv</b> Livermorium (293)	117 <b>Ts</b> Tennessine (294)	118 <b>Og</b> Oganesson (294)

يُلاحظُ عندَ كتابةِ التوزيعِ الإلكترونيِّ لهذهِ العناصرِ أنَّ الإلكترونَ الأخيرَ يضافُ إلى أفلاكِ المستوى الفرعيِّ (s أو p)، حيثُ يشيرُ مجموعُ إلكتروناتِ (s و p) في المستوى الخارجيِّ إلى رقمِ مجموعةِ العنصرِ، ويشيرُ أعلى رقمِ للمستوى الخارجيِّ (n) إلى رقمِ دورةِ العنصرِ في الجدولِ الدوريِّ. فمثلاً، إذا كانَ التوزيعُ الإلكترونيُّ لعنصرٍ هوَ  $(1s^2 2s^2 2p^3)$ ، فإنَّ مجموعَ إلكتروناتِ المستوى الخارجيِّ (2s 2p) هوَ (5)، فيكونُ رقمُ مجموعةِ العنصرِ هوَ (5A) في العناصرِ الممثلة، في حينِ يكونُ رقمُ دورةِ العنصرِ أعلى رقمِ (n) في التوزيعِ، وهوَ (2). وعندَ البحثِ عنَ هذا العنصرِ في الجدولِ الدوريِّ يتبيَّنُ أنَّه النتروجينُ N.

### العناصرُ الانتقاليةُ Transition Elements

عناصرٌ تقعُ في وسطِ الجدولِ الدوريِّ، ويضافُ الإلكترونُ الأخيرُ في توزيعها الإلكترونيِّ إلى المستوى الفرعيِّ d أو f. وتقسَّمُ العناصرُ الانتقاليةُ Transition Elements إلى قسمينِ، انظر الشكل (5).

الشكلُ (5): العناصرُ الانتقاليةُ في الجدولِ الدوريِّ.

	1A (1)	2A (2)	العناصرُ الانتقاليةُ										3A (13)	4A (14)	5A (15)	6A (16)	7A (17)	8A (18)
			3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	(8)	8B (9)	(10)	1B (11)	2B (12)						
1																		
2																		
3																		
4			21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn						
5			39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd						
6			57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg						
7			89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn						

العناصرُ الانتقاليةُ الداخليةُ

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 u	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

يتكوّن القسمُ الأوّل من هذه العناصر من (10) مجموعات في الجدول الدوريّ، كما في الشكل (5)، ويضافُ الإلكترونُ الأخيرُ في التوزيع الإلكترونيّ لذراتِ عناصرها إلى أفلاكِ المستوى الفرعيّ d.

أمّا القسمُ الثاني من هذه العناصر فيتكوّن من (14) مجموعةً في الجدول الدوريّ، كما في الشكل (5)، ويطلقُ عليها العناصرُ الانتقاليّةُ الداخليّةُ **Inner Transition Elements**، ويضافُ الإلكترونُ الأخيرُ في التوزيع الإلكترونيّ لذراتِ عناصرها إلى أفلاكِ المستوى الفرعيّ f.

يُبيّن الجدولُ (4) التوزيع الإلكترونيّ لعناصرِ الدورةِ الرابعةِ الانتقاليّةِ B، وأرقامَ مجموعاتها.

✓ **أتحقّق:** أكتبُ التوزيعَ الإلكترونيّ للعنصرِ الذي:

عددهُ الذرّيّ 16

التوزيع الإلكتروني لعناصر الدورة الرابعة الانتقالية.	الجدول (4):
التوزيع الإلكتروني	العنصر
$[Ar]4s^23d^1$	Scandium (21Sc) السكنديوّم
$[Ar]4s^23d^2$	Titanium (22Ti) التيتانيوم
$[Ar]4s^23d^3$	Vanadium (23V) الفاناديوم
$[Ar]4s^13d^5$	Chromium (24Cr) الكروم
$[Ar]4s^23d^5$	Manganese (25Mn) المنغنيز
$[Ar]4s^23d^6$	Iron (26Fe) الحديد
$[Ar]4s^23d^7$	Cobalt (27Co) الكوبالت
$[Ar]4s^23d^8$	Nickel (28Ni) النيكل
$[Ar]4s^13d^{10}$	Copper (29Cu) النحاس
$[Ar]4s^23d^{10}$	Zinc (30Zn) الخارصين

## التوزيع الإلكتروني لأيونات العناصر

تميل ذرات العناصر إلى كسب الإلكترونات أو فقدها للوصول إلى توزيع إلكتروني يُشبه توزيع العناصر النبيلة، وتؤدي هذه العملية إلى تغيير في عدد الإلكترونات، ثم اختلاف في توزيعها الإلكتروني.

تنشأ الأيونات الموجبة نتيجة فقد الإلكترونات من المستوى الخارجي للذرة. فمثلاً، التوزيع الإلكتروني لأيون الصوديوم هو  $_{11}\text{Na}^+ : 1s^2 2s^2 2p^6$  مقارنة بالتوزيع الإلكتروني لذرة الصوديوم  $_{11}\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ، في حين تضاف الإلكترونات المكتسبة في الأيونات السالبة إلى المستوى الخارجي للذرة. ومن الأمثلة على ذلك التوزيع الإلكتروني لأيون الكلوريد  $_{17}\text{Cl}^- : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$  مقارنة بالتوزيع الإلكتروني لذرة الكلور  $_{17}\text{Cl} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ .



أبحاث في مصادر المعرفة المناسبة عن تصنيف العناصر في الجدول الدوري، وتحديد مواقع بعضها فيه بالاعتماد على توزيعها الإلكتروني، ثم إعداد فيلمًا قصيرًا عن ذلك باستخدام برنامج movie maker، ثم عرضه أمام زملائي/ زميلاتي في الصف.

✓ **أتحقق:** أكتب التوزيع

الإلكتروني لكل من الأيونات

الآتية:  $_{20}\text{Ca}^{2+}$ ،  $_{16}\text{S}^{2-}$

## المثال 1

أكتب التوزيع الإلكتروني لأيون المغنيسيوم  $_{12}\text{Mg}^{2+}$ .

**الحل:**

التوزيع الإلكتروني للمغنيسيوم هو  $_{12}\text{Mg} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ ، أما أيون المغنيسيوم  $_{12}\text{Mg}^{2+}$  فيملك 10 إلكترونات؛ لأنه فقد إلكترونين للوصول إلى التوزيع الذي يُشبه التوزيع الإلكتروني للعنصر النبيل، فيكون توزيعه الإلكتروني  $_{12}\text{Mg}^{2+} : 1s^2 2s^2 2p^6$ ، ويمكن كتابة هذا التوزيع بدلالة العنصر النبيل  $_{12}\text{Mg}^{2+} : [\text{Ne}]$ .

## المثال 2

أكتب التوزيع الإلكتروني لأيون النتروجين  $_{7}\text{N}^{3-}$ .

**الحل:**

التوزيع الإلكتروني للنتروجين هو  $_{7}\text{N} : 1s^2 2s^2 2p^3$ ، أما أيون النتروجين  $_{7}\text{N}^{3-}$  فينتج من كسب 3 إلكترونات، فيصبح عدد الإلكترونات 10 إلكترونات، ويكون توزيعه الإلكتروني  $_{7}\text{N}^{3-} : 1s^2 2s^2 2p^6$  أو  $_{7}\text{N}^{3-} : [\text{Ne}]$ .

## مراجعةُ الدرس

1. الفكرةُ الرئيسةُ: أَوْضِّحْ المقصودَ بكلِّ من: مبدأ أفباو، قاعدة هوند.
2. أدرُسُ العناصرَ في الجدولِ الآتي، ثمَّ أجيبُ عنِ الأسئلةِ التي تليه:

العنصرُ	O	Al	Cl	As
العددُ الذريُّ	8	13	17	33

- أ - أكتبُ التوزيعَ الإلكترونيَّ لكل من هذه العناصر.
  - ب - أستنتجُ رقمَ الدورةِ ورقمَ المجموعةِ لكلِّ من هذه العناصر.
  - ج - أستنتجُ العددَ الذريَّ لعنصرٍ يقعُ في المجموعةِ الثالثةِ ودورةِ العنصرِ O.
  - د - أكتبُ التوزيعَ الإلكترونيَّ لكلِّ من الأيونين:  $Al^{3+}$ ، و  $As^{3-}$ .
3. أستنتجُ العددَ الذريَّ لعنصرٍ ينتهي التوزيعُ الإلكترونيُّ لأيونهِ الثنائيِّ السالبِ بالمستوى الفرعيِّ  $3p^6$ .
  4. السببُ والنتيجةُ: لماذا يُعدُّ التوزيعُ الإلكترونيُّ لأيون  $^{2+}_{12}Mg$  مُشابهًا لتوزيعِ الغازِ النبيل  $^{10}_{10}Ne$ ؟
  5. أطرُحُ سؤالًا إجابتهُ:  $[Ar] 4s^1$

### الخصائصُ الدوريةُ للعناصر

#### Periodic Properties of the Elements

تمتازُ العناصرُ بعددٍ من الخصائصِ الفيزيائيةِ والكيميائيةِ التي تُحدِّدُ بناءً على موقعِ العنصرِ في الجدولِ الدوريِّ. فما هذه الخصائصُ؟ وكيفَ تتغيَّرُ خلالَ المجموعاتِ والدوراتِ في الجدولِ الدوريِّ؟

#### نصفُ القطرِ الذرِّيِّ Atomic Radius

يُعدُّ الحجمُ الذرِّيُّ إحدى الخصائصِ المُهمَّةِ التي تُحدِّدُ السلوكَ العامَّ للذراتِ. يُعبَّرُ عنُ حجومِ ذراتِ الفلزاتِ بمصطلحِ **نصفِ القطرِ الذرِّيِّ Atomic Radius**، وهو "نصفُ المسافةِ الفاصلةِ بينَ ذرتينِ مُتجاورتينِ في البلورةِ الصُّلبةِ لعنصرِ الفلزِّ". ويُعبَّرُ عنُ حجومِ ذراتِ اللافلزاتِ بمصطلحِ نصفِ قطرِ التساهمِ. وهو "نصفُ المسافةِ بينَ نواتي ذرتي عنصرٍ في الحالةِ الغازيةِ بينهما رابطةٌ تساهميةٌ". أنظرُ الشكلَ (6). يقاسُ نصفُ القطرِ الذرِّيِّ بوحدةِ البيكومترِ (pm) Picometer.

#### الفكرةُ الرئيسةُ:

تملكُ العناصرُ عددًا من الصفاتِ المرتبطةِ بتوزيعها الإلكترونيِّ، وموقعها في الجدولِ الدوريِّ.

#### نتائجُ التعلُّمِ:

أتنبأُ بدوريةِ الصفاتِ لعناصرِ الدورةِ والمجموعةِ في الجدولِ الدوريِّ.


#### المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

نصفُ القطرِ الذرِّيِّ Atomic Radius  
شحنةُ النواةِ الفعَّالةُ


Effective Nuclear Charge

طاقةُ التأينِ Ionization Energy

السالبيةُ الكهربائيةُ Electron Negativity

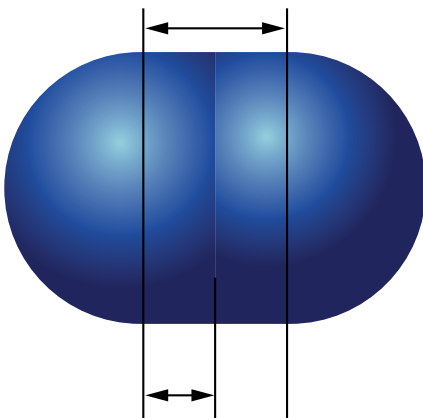

نصفُ قطرِ التساهمِ.

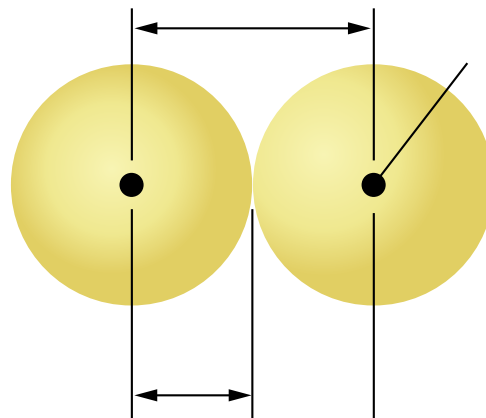

نصفُ القطرِ الذرِّيِّ.

الشكلُ (6): نصفُ القطرِ الذرِّيِّ.

يتغير نصف القطر والحجم الذري تدريجياً في الجدول الدوري؛ سواءً أكان ذلك في الدورة الواحدة، أم في المجموعة الواحدة، تبعاً لعاملين اثنين، هما:

### عدد الكم الرئيسي (n) Principal Quantum Number:

يزداد نصف قطر الذرة والحجم الذري عند زيادة العدد الذري بالاتجاه من الأعلى إلى الأسفل في المجموعة الواحدة؛ نتيجة لزيادة عدد الكم الرئيسي للمستوى الخارجي (n)، مع بقاء تأثير جذب النواة للإلكترونات المستوى الخارجي ثابتاً؛ ما يزيد من بُعد الإلكترونات الخارجية عن النواة فيزداد الحجم الذري.

### شحنة النواة الفعالة Effective Nuclear Charge:

تعمل البروتونات الموجبة في النواة على جذب إلكترونات المستوى الخارجي (إلكترونات التكافؤ) نحوها، ويتأثر مقدار الجذب الفعلي للنواة الموجبة بفعل إلكترونات المستويات الداخلية (الإلكترونات الحابجة)؛ إذ إنها تقلل من قدرة النواة على جذب الإلكترونات، وتُعرف القدرة الفعلية للنواة الموجبة على جذب إلكترونات التكافؤ بشحنة النواة الفعالة Effective Nuclear Charge. تزداد شحنة النواة الفعالة بزيادة العدد الذري بالاتجاه من اليسار إلى اليمين في الدورة الواحدة؛ ما يزيد من تأثير جذب النواة للإلكترونات التكافؤ، فيزداد اقترابها من النواة، ويقل نصف القطر، ثم يقل الحجم الذري، أنظر الشكل (7).

✓ **أتحقق:**

أي الذرتين أكبر حجماً:  
Be أم Ba؟  
أي الذرتين أصغر حجماً:  
S أم Al؟

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
H							He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Gs	Ba	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

الشكل (7): نصف القطر والحجم الذري للذرات في الجدول الدوري.

أحدد رمز العنصر الأكبر حجماً.

### المثال 3

أوضح أثر شحنة النواة الفعالة في حجوم ذرات العناصر الآتية:



الحل:

بناءً على التوزيع الإلكتروني لهذه العناصر:  
Na:  $[\text{Ne}] 3s^1$ , Mg:  $[\text{Ne}] 3s^2$ , Al:  $[\text{Ne}] 3s^2 3p^1$   
جميعاً من عناصر الدورة الثالثة، وأنها تتساوى في عدد المستويات الرئيسة، وفي عدد الإلكترونات الداخلية (الإلكترونات الحاجبة)، وتختلف في عدد البروتونات الموجبة في النواة. فبروتونات الصوديوم Na هي أقلها عدداً؛ ما يعني أن الصوديوم أقلها قدرة على جذب إلكترونات المستوى الخارجي، أي أقلها شحنة نواة فعالة وأكبرها من حيث الحجم الذري، تليها بروتونات المغنيسيوم Mg. أما الألمنيوم فيملك العدد الأكبر من البروتونات الموجبة في النواة؛ ما يعني زيادة في شحنة نواتها الفعالة؛ أي زيادة في جذب إلكترونات المستوى الخارجي، فيقل حجمها الذري.

**أفكر:** أيهما أكبر حجماً:  
أيون الفلوريد  $\text{F}^-$  أم أيون  
الصوديوم  $\text{Na}^+$ ؟ أبرر إجابتي.

### نصف القطر الأيوني Ionic Radius

تختلف حجوم الأيونات عن ذراتها تبعاً لإضافة الإلكترونات وفقدانها؛ إذ تقل حجوم الأيونات الموجبة مقارنةً بذراتها نتيجة فقد الإلكترونات؛ ما يؤدي إلى تقليل عدد المستويات الرئيسة، وزيادة جذب النواة للإلكترونات في المستوى الخارجي.  
أما الأيونات السالبة فتزداد حجومها مقارنةً بحجوم ذراتها؛ إذ تؤدي عملية كسب الإلكترونات إلى زيادة عدد إلكترونات المستوى الخارجي، فيزيد التنافر بين الإلكترونات، مسبباً زيادةً في حجم الأيون السالب.

Group 1	Group 2	Group 13	Group 16	Group 17
Li <sup>+</sup> 90 134	Be <sup>2+</sup> 59 90	B <sup>3+</sup> 41 82	O <sup>2-</sup> 73 126	F <sup>-</sup> 71 119
Na <sup>+</sup> 116 154	Mg <sup>2+</sup> 86 130	Al <sup>3+</sup> 68 118	s <sup>2-</sup> 102 170	Cl <sup>-</sup> 99 167
K <sup>+</sup> 152 196	Ca <sup>2+</sup> 114 174	Ga <sup>3+</sup> 76 126	se <sup>2-</sup> 116 184	Br <sup>-</sup> 114 182
Rb <sup>+</sup> 166 211	Sr <sup>2+</sup> 132 192	In <sup>3+</sup> 94 144	Te <sup>2-</sup> 135 207	I <sup>-</sup> 133 206

الشكل (10): حجوم الأيونات الموجبة والأيونات السالبة وذراتها بوحدة (pm).

يُبين الشكل (10) العلاقة بين حجوم الأيونات الموجبة والأيونات السالبة مقارنةً بذراتها.

## المثال 9

أقارن بين حجم ذرة عنصر البوتاسيوم  ${}_{19}\text{K}$  وحجم أيونها الموجب  $\text{K}^+$ .

الحل:

بناءً على التوزيع الإلكتروني لذرة البوتاسيوم:  ${}_{19}\text{K}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ ، وتوزيع أيون البوتاسيوم:  $\text{K}^+: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ ، فإن توزيع إلكترونات هذه الذرة ينتهي بالمستوى الرئيس الرابع، وفي حال فقدتها إلكترونًا فإنها تتحول إلى أيون، ويصبح عدد المستويات الرئيسة الممتلئة بالإلكترونات 3 مستويات، وبذلك يصبح حجم أيون البوتاسيوم أصغر من حجم الذرة نفسها.

أقارن بين حجم ذرّة عنصر الكلور  ${}_{17}\text{Cl}$  وحجم أيونها السالب  $\text{Cl}^-$ .  
الحل:

بناءً على التوزيع الإلكتروني لذرّة الكلور:  $\text{Cl}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ ، وتوزيع أيون الكلوريد:  $\text{Cl}^-: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ ، فإنّ كلاً من هذه الذرّة وأيونها السالب يملك العدد نفسه من المستويات الرئيسية  $n$ ، وإنّ عدد إلكترونات المستوى الخارجي للأيون يزداد نتيجة كسب الإلكترونات؛ ما يؤدي إلى زيادة التنافر بينها، فيزداد حجم الأيون.

✓ أتحقّق:

- 1- أيهما أكبر حجماً: ذرّة الأكسجين O أم أيون الأكسيد  $\text{O}^{2-}$ ؟
- 2- أيهما أكبر حجماً: ذرّة الألمنيوم Al أم أيون الألمنيوم  $\text{Al}^{3+}$ ؟


## طاقة التأين Ionization Energy

إنّ عملية تحوّل الذرّة المتعادلة إلى أيون موجب عن طريق فقدّها إلكترونًا واحدًا أو أكثر من إلكترونات التكافؤ تتطلب تزويد الذرّة بطاقة كافية لنقل الإلكترون إلى المستوى اللانهائي، حيث يفقد ارتباطه بها، ولا يكون لها أي تأثير فيه.

تُعبّر هذه الطاقة عن قوّة ارتباط الإلكترون بالنواة، وصعوبة نزعه من الذرّة، وتُعدّ مؤشرًا للنشاط العنصر في التفاعلات الكيميائية، وتُعرف بطاقة التأين **Ionization Energy**، وهي "الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لنزع الإلكترون الأبعد عن النواة في الحالة الغازية للذرّة أو الأيون". يُعبّر عن طاقة التأين بالمعادلة الآتية:



يعتمد تحديد مقدار طاقة التأين على قوّة التجاذب بين بروتونات النواة والإلكترونات؛ فكلّما ازداد نصف القطر الذري أصبحت الإلكترونات أبعد عن النواة، وأقل ارتباطًا بها، فيقل مقدار طاقة التأين.

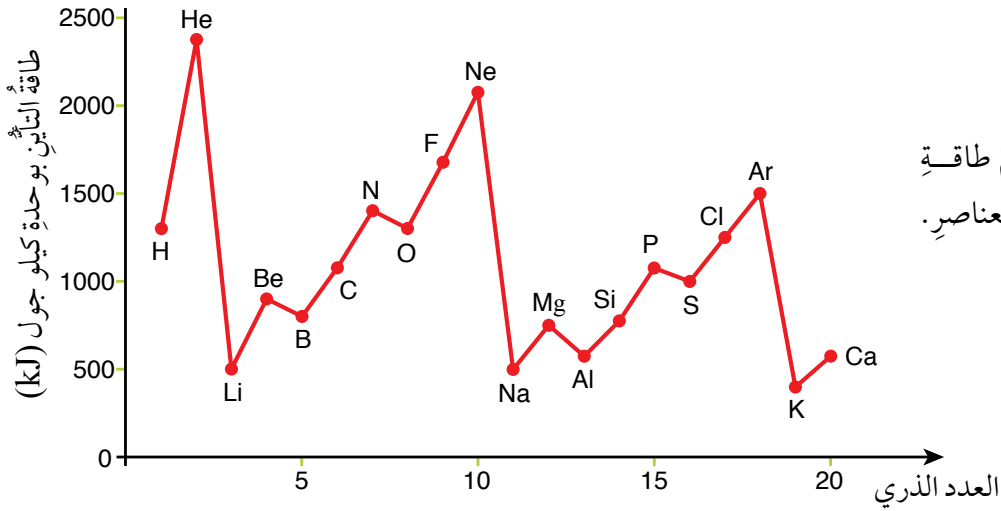

الشكل (8): قيم طاقة التأين لعدد من العناصر.

وبزيادة شحنة النواة الفعالة (مع بقاء عدد مستويات الطاقة ثابتاً) يزداد جذب النواة للإلكترونات المستوى الخارجي؛ ما يزيد من مقدار طاقة التأين. أنظر الشكل (8) الذي يبين قيم طاقة التأين لعدد من العناصر. يلاحظ من الشكل زيادة قيم طاقة التأين للعناصر النبيلة مقارنةً بذرات العناصر الأخرى، وزيادة قيم طاقة التأين في الدورة الواحدة عامةً عند زيادة العدد الذري للعنصر، وانخفاض قيم طاقة التأين في المجموعة الواحدة عند الاتجاه من الأعلى إلى الأسفل؛ نظراً إلى زيادة عدد مستويات الطاقة الرئيسة.

✓ **أتحقق:** أرتب العناصر الآتية تبعاً لزيادة طاقة التأين:

.Li, C, Na, He, Ne

### أبحاث

#### قضية للبحث

أبحث في مصادر المعرفة المناسبة عن سبب ارتفاع طاقة تأين Mg مقارنةً بطاقة تأين Al، وأكتب تقريراً حول ذلك وأعرضه أمام زملائي/زميلاتي.

### الربط بالرياضيات

توجد صلة وثيقة بين الصفات الدورية للعناصر الكيميائية والأنماط في مبحث الرياضيات؛ إذ تتكرر الصفات وفق تسلسلٍ مُحدّد في المجموعة الواحدة والدورة الواحدة، ويمكن التنبؤ بصفة العنصر قياساً على نمط التغيير في الدورة والمجموعة.

## السالبية الكهربية Electronegativity

تميل بعض الذرات إلى التشارك مع ذرات أخرى عن طريق مساهمة كل منها في عدد من الإلكترونات، وتتنافس الذرات لجذب إلكترونات الرابطة إليها.




أبحاث في مصادر

المعرفة المناسبة عن الخصائص الدورية لعناصر الجدول الدوري، والعوامل المؤثرة فيها، ثم أعد فيلمًا قصيرًا عن ذلك باستخدام برنامج movie maker، ثم عرضه أمام زملائي/ زميلاتي في الصف.

تُعرف السالبية الكهربية (الكهروسلبية) **Electronegativity** بأنها "قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة إليها"، وذلك اعتمادًا على نصف قطر الذرتين المكونتين للرابطة؛ فكلما زاد نصف قطر الذرة قلَّ انجذاب الإلكترونات المشتركة إليها، علمًا أنَّ أصغر الذرات حجمًا هي أكثرها قدرةً على جذب إلكترونات الرابطة؛ ما يعني أنَّ السالبية الكهربية تزداد في الدورة الواحدة بالاتجاه من اليسار إلى اليمين، وتزداد في المجموعة الواحدة بالاتجاه من الأسفل إلى الأعلى. تُعدُّ ذرة الفلور أكثر الذرات سالبيةً كهربيةً، تليها ذرة الأكسجين، ثمَّ ذرة النتروجين. ويبيِّن الشكل (9) قيم السالبية الكهربية لعددٍ من عناصر الجدول الدوري.

✓ **أتحقّق:** أرّتب العناصر الآتية تصاعديًا بحسب السالبية الكهربية:



السالبية الكهربية		تزايد																	
		→																	
تزايد	H											B	C	N	O	F			
	2.1											2.0	2.5	3.1	3.5	4.1			
	Li	Be											Al	Si	P	S	Cl		
	1.0	1.5											1.5	1.6	2.1	2.5	2.9		
	Na	Mg	Sc	Ti	v	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br		
	1.0	1.3	0.9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I			
0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2			
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At			
0.9	0.9	1.1	1.2	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0			

الشكل (9): قيم السالبية الكهربية لعددٍ من عناصر الجدول الدوري. **أستنتج** العلاقة بين قيم السالبية الكهربية والحجم الذري للعنصر.

## مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسية: أوضِّح كيف تتغير خصائص العناصر خلال الدورة الواحدة في الجدول الدوري؟
2. أوضِّح المقصود بكلِّ من المفاهيم والمصطلحات الآتية:
  - نصف القطر الذري
  - طاقة التأين.
  - السالبية الكهربائية.
3. مستعيناً بالجدول الدوري وترتيب العناصر فيه، أجب عن الأسئلة الآتية:
  - أ - أفسِّر: لماذا يكون الحجم الذري للأكسجين أصغر منه لذرة الكربون؟
  - ب - أفسِّر: لماذا تكون طاقة التأين الأولى للصدويوم أكبر منها للبتاسيوم؟
  - ج- أستنتج: أيُّ الأيونات الآتية أكبر حجماً:  $N^{3-}$ ، أم  $O^{2-}$ ، أم  $F^{1-}$ ؟
  - د - أستنتج: أيُّ العناصر الآتية حجمه الذري أصغر: B، أم C، أم N؟
  - هـ - أستنتج: أيُّ الآتية أكثر سالبية كهربائية: S، أم Si، أم Cl؟
4. أكتب معادلةً كيميائيةً تمثِّل:  
اكتساب ذرة عنصرٍ طاقةً لفقد إلكترونٍ واحدٍ.
5. أصوغُ فرضيةً حولَ علاقة قيم طاقة التأين بعدد إلكترونات التكافؤ للذرات.

# الجدول الدوري للعناصر

الدورة →  
المجموعة 1

1	2	10	18	36	54	86	118
1 IA H Hydrogen 1.00794	2 IIA He Helium 4.002602	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VIIA F Fluorine 18.998403	10 Ne Neon 20.1797	17 VIIA Cl Chlorine 35.453	35 Br Bromine 79.904	85 At Astatine 209.987	117 Ts Tennessine (294)
11 IA Li Lithium 6.941	12 IIA Be Beryllium 9.012182	13 IIIA B Boron 10.811	14 IVA C Carbon 12.0107	15 VA N Nitrogen 14.0067	16 VIA O Oxygen 15.9994	17 VIIA F Fluorine 18.998403	18 VIIA Ar Argon 39.948
19 IA K Potassium 39.0983	20 IIA Ca Calcium 40.078	21 IIIB Sc Scandium 44.95591	22 IVB Ti Titanium 47.887	23 VB V Vanadium 50.9415	24 VIB Cr Chromium 51.9962	25 VIIB Mn Manganese 54.93804	26 VIIB Fe Iron 55.845
37 IA Rb Rubidium 85.468	38 IIA Sr Strontium 87.62	39 IIIB Y Yttrium 88.90585	40 IVB Zr Zirconium 91.224	41 VB Nb Niobium 92.90638	42 VIB Mo Molybdenum 95.96	43 VIIB Tc Technetium 98.907	44 VIIB Ru Ruthenium 101.07
55 IA Cs Caesium 132.9054	56 IIA Ba Barium 137.327	57 IIIB La Lanthanum 138.9054	72 IVB Hf Hafnium 178.49	73 VB Ta Tantalum 180.9478	74 VIB W Tungsten 183.84	75 VIIB Re Rhenium 186.207	76 VIIB Os Osmium 190.23
87 IA Fr Francium (223)	88 IIA Ra Radium (226)	89 IIIB Ac Actinium (227)	104 IVB Rf Rutherfordium (261)	105 VB Db Dubnium (262)	106 VIB Sg Seaborgium (266)	107 VIIB Bh Bohrium (264)	108 VIIB Hs Hassium (271)
58 IIIB Ce Cerium 140.116	59 IIIB Pr Praseodymium 140.9076	60 IIIB Nd Neodymium 144.242	61 IIIB Pm Promethium (145)	62 IIIB Sm Samarium 150.36	63 IIIB Eu Europium 151.964	64 IIIB Gd Gadolinium 157.25	65 IIIB Tb Terbium 158.9253
90 IIIB Th Thorium 232.0380	91 IIIB Pa Protactinium 231.0368	92 IIIB U Uranium 238.0289	93 IIIB Np Neptunium (237)	94 IIIB Pu Plutonium (244)	95 IIIB Am Americium (243)	96 IIIB Cm Curium (247)	97 IIIB Bk Berkelium (247)
68 IIIB Er Erbium 167.259	69 IIIB Tm Thulium 168.9342	70 IIIB Yb Ytterbium 173.054	71 IIIB Lu Lutetium 174.9668	72 IIIB Hf Hafnium 178.49	73 IIIB Ta Tantalum 180.9478	74 IIIB W Tungsten 183.84	75 IIIB Re Rhenium 186.207
100 IIIB Fm Fermium (257)	101 IIIB Md Mendelevium (258)	102 IIIB No Nobelium (259)	103 IIIB Lr Lawrencium (262)	104 IIIB Rf Rutherfordium (261)	105 IIIB Db Dubnium (262)	106 IIIB Sg Seaborgium (266)	107 IIIB Bh Bohrium (264)
113 IIIB Nh Nihonium (286)	114 IIIB Fl Flerovium (289)	115 IIIB Mc Moscovium (288)	116 IIIB Lv Livermorium (293)	117 IIIB Ts Tennessine (294)	118 IIIB Og Oganesson (294)	119 IIIB Uue Ununennium (295)	120 IIIB Uuo Unbinilium (296)

العدد الذري → 26

رمز العنصر → Fe

اسم العنصر → IRON

فلزات



أشباه فلزات

لافلزات



غازات نبيلة



# مجهر القوة الذرية

## Atomic Force Microscope :AFM

## الإثراء والتوسع

تدين ثورة تقنية النانو في تقدّمها المُتسارع إلى التطوُّر الكبير في تقنيات الميكروسكوبات الحديثة وتطبيقاتها، ويسعى العلماء دائماً إلى تطوير هذه الأجهزة؛ لفتح آفاق علمية وتقنية جديدة تساعد على تعرّف المزيد عن عالم النانو، وكيف يمكن الاستفادة منه إفادة مثلى.


بوجه عام، تُصنّف الميكروسكوبات النانوية إلى نوعين، هما:

a. الميكروسكوبات الإلكترونية EM، مثل: الميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM، والميكروسكوب الإلكتروني النافذ TEM.


b. ميكروسكوبات المجسات الماسحة SPM، مثل: الميكروسكوب النفقي الماسح STM، وميكروسكوب القوة الذرية AFM.

يمتاز ميكروسكوب القوة الذرية AFM بقدرته التحليلية الكبيرة التي تصل درجة دقتها إلى أجزاء من النانومتر، وبقدرته على التكبير التي تفوق قدرة الميكروسكوبات الضوئية بأكثر من 1000 مرة؛ ما يتيح رؤية أجسام تتراوح حجمها بين 20 نانومتراً و300 نانومتراً؛ لذا فهو يعدّ الجهاز الأكثر شهرةً من حيث التكبير، والقياس، والتحرك على المستوى النانوي.

يتكوّن ميكروسكوب القوة الذرية AFM من ذراع مصنوعة من مادة السليكون، أو نيتريد السليكون، ولا يتعدى نصف قطرها النانومترات، ويوجد في نهايتها مجسّسٌ مُكوّن من رأسٍ حادّ لمسح سطح العينة. فعند اقتراب رأس المجسّس من سطح العينة تتولّد قوّة بين رأس المجسّس وسطح العينة تؤدي إلى انحراف الذراع بناءً على قوّة متبادلة تختلف باختلاف نوع سطح العينة التي يراد دراستها.

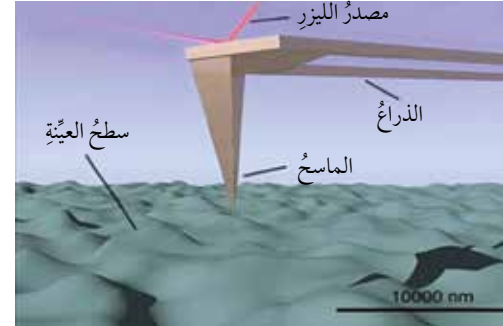

ينشأ عن القوّة المتبادلة بأشكالها المتعدّدة انحراف في ذراع ميكروسكوب

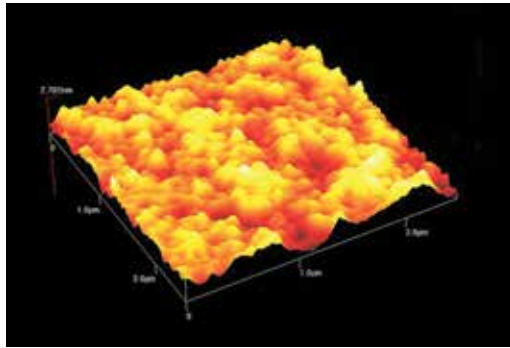


صورة ثلاثية الأبعاد لمركّب الفلورو إيثان من مجهر القوة الذرية.

القوّة الذرية؛ ما يؤدي إلى انحراف شعاع الليزر عن مرآة مُثبتة على ذراع الميكروسكوب، فينعكس هذا الشعاع على مصفوفة خطية من حساسات الضوء، ثم يُرسل إلى أنظمة حاسوبية مُخصّصة لمعالجتها، وإخراجها على هيئة صور ثلاثية الأبعاد.

يُذكر أنّ طريقة قياس الانحراف بشعاع الليزر هي أكثر الطرائق دقّةً واستخداماً في الحصول على صور للذرات، والجزيئات، والروابط الكيميائية التساهمية.

**أبحاث** مستعينا بمصادر المعرفة المتوافرة، أبحث عن أهمّ استخدامات تقنية النانو في اكتشاف خصائص الذرات.





أ. ما عدد الكترولونات التكافؤ في كل عنصر من

العناصر الآتية: Mg, Cl, N؟

ب. أي العنصرين طاقة تأيئه أقل: Mg أم Na؟

ج. أي العنصرين حجمه الذري أكبر: O أم Cl؟

د. أي هذه العناصر له أعلى سالبيه كهربائية؟

10. أدرس في ما يأتي العناصر الافتراضية المتتالية


في عددها الذري بالجدول الدوري، ثم أجب عن

الأسئلة التي تليها:



أ. أكتب التوزيع الإلكتروني لذرة العنصر X.

ب. ما مجموعة كل عنصر من العناصر الآتية:



ج. أي هذه العناصر له أقل طاقة تأين؟

د. أي هذه العناصر أعلى سالبيه كهربائية؟

هـ. **أمثل بيانياً** التغير في طاقة التأين لهذه العناصر

بزيادة العدد الذري.

11. تُستخدم مركبات الباريوم ومركبات اليود في

التصوير بالأشعة السينية الملونة لبعض الأعضاء

الداخلية والأوعية الدموية في الجسم، فهي تُكسبها

لوناً مميزاً؛ ما يجعل تصويرها واضحاً. أكتب

التوزيع الإلكتروني لكل من الباريوم (Ba) واليود

(I)، ثم أحدد موقع كل منهما (رقم الدورة، ورقم

المجموعة) في الجدول الدوري.

12. أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملة


مما يأتي:

1. المستوى الفرعي الذي يُملأ أولاً بالإلكترونات، هو:

أ. 4d . ب. 4P

ج. 5P . د. 5S

2. عدد البروتونات في الذرة التي تركيبها الإلكتروني



أ. (6) بروتونات. ب. (8) بروتونات.

ج. (16) بروتونات. د. (24) بروتونات.


3. يُعد العنصر انتقاليًا داخليًا إذا انتهى توزيعه

الإلكتروني بأفلاك المستوى الفرعي:

أ. S . ب. P

ج. d . د. f

4. عدد إلكترونات التكافؤ لذرة تركيبها الإلكتروني



أ. إلكترونات. ب. (4) إلكترونات.

ج. (6) إلكترونات. د. (16) إلكترونات.

5. أصغر ذرة حجمًا من الذرات الآتية، هي:

أ.  ${}_{14}\text{Si}$  . ب.  ${}_{16}\text{S}$

ج.  ${}_{20}\text{Ca}$  . د.  ${}_{32}\text{Ge}$

6. الذرة التي لها أعلى طاقة تأين ثالثة من الذرات

الآتية، هي:

أ.  ${}_{17}\text{Cl}$  . ب.  ${}_{13}\text{Al}$

ج.  ${}_{19}\text{K}$  . د.  ${}_{20}\text{Ca}$

# المركبات والروابط الكيميائية

Compounds and Chemical Bonds

الوحدة

3

أتأمل الصورة

يوجد حولنا كثير من المركبات الكيميائية التي تتكون من ذرات ترتبط ببعضها بروابط مختلفة، فما أنواع هذه الروابط؟ وكيف تؤثر في خصائص المركبات؟

## الفكرة العامة:


تعتمد خصائص المركبات الكيميائية على الروابط بين مكوناتها.

**الدرس الأول:** الروابط الكيميائية وأنواعها.

**الفكرة الرئيسة:** توجد أنواع عدة للروابط الكيميائية التي تربط بين ذرات العناصر.

**الدرس الثاني:** الصيغ الكيميائية وخصائص المركبات.

**الفكرة الرئيسة:** للمركبات الكيميائية خصائص محددة تختلف باختلاف نوع الروابط فيها.

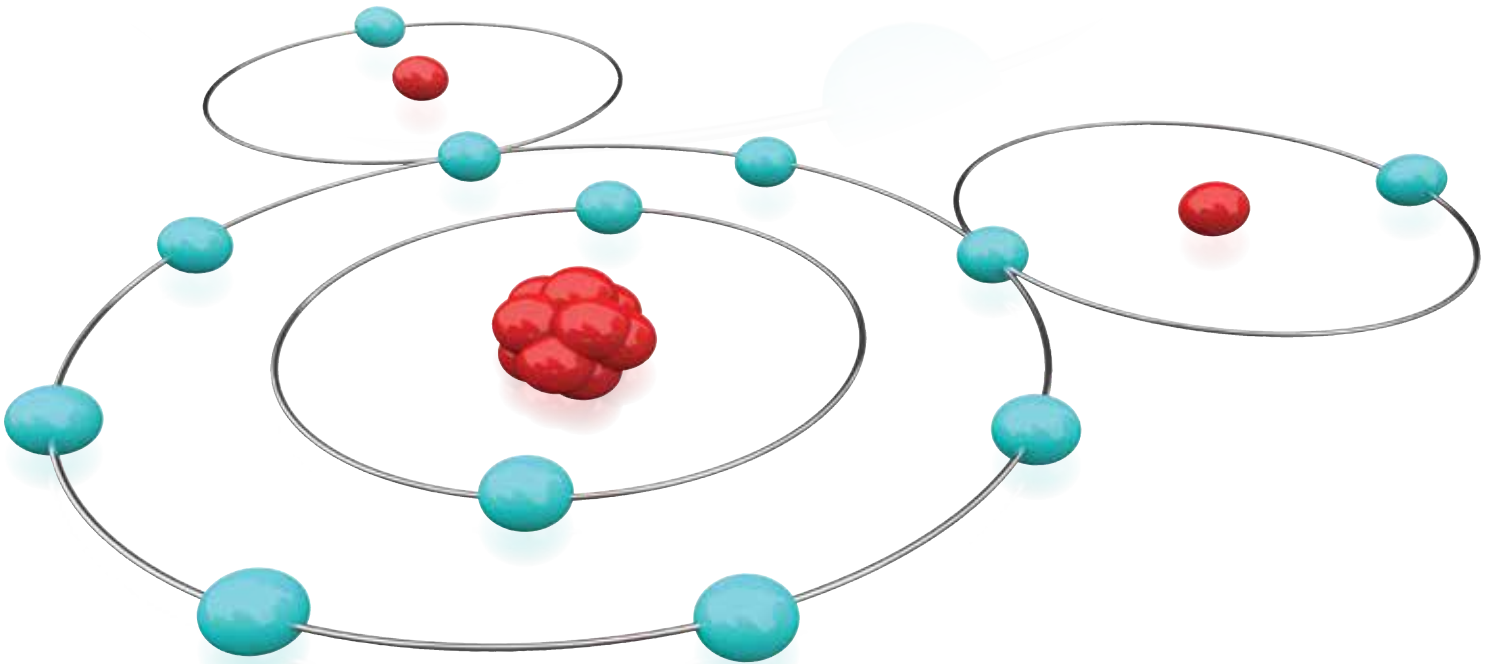

## الروابط في المركبات التساهمية

المواد والأدوات: مجموعة نماذج الجزيئات (الكرات، والوصلات).

إرشادات السلامة: اتبع إرشادات الأمن والسلامة في المختبر.

خطوات العمل:


1 **ألاحظُ** الجدول الآتي، ثم أستنتج عدد الروابط التي يمكن أن تكونها كل ذرة منها، وأختار نموذجاً لكل ذرة يتوافق عدد الثقب فيها مع عدد الروابط، ثم أدونها في جدول كتاب الأنشطة والتجارب العملية.

العنصر	رمز ذرته	توزيعه الإلكتروني
الهيدروجين	H	1s <sup>1</sup>
الأكسجين	O	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>4</sup>
الكربون	C	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>2</sup>
النيتروجين	N	1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>3</sup>

2 **أصمم نماذج** لكل من الجزيئات الآتية، مستخدماً مجموعة نماذج الجزيئات (الكرات، والوصلات)، كما هو موضح في الأشكال الظاهرة:



CH<sub>4</sub>



N<sub>2</sub>



CO<sub>2</sub>

**التحليل والاستنتاج:**

1. ما عدد الروابط التي تكونها كل من الذرات: C، و O، و H، و N؟
2. **أستنتج** عدد أزواج الإلكترونات المشتركة في الروابط الآتية: (H-C)، (O=C)، (N≡N).
3. ما عدد الإلكترونات التي تشارك فيها كل من الذرات السابقة؟
4. **أستنتج** المقصود بالرابطة التساهمية.

### الفكرة الرئيسة:

توجد أنواعٌ عدَّةٌ للروابط الكيميائية التي تربط بين ذرات العناصر.

### نتائج التعلم:

استقصي أنواع الروابط الكيميائية، وكيفية تشكيلها.

### المفاهيم والمصطلحات:

الرابط التساهمي الأحادي

Mono Covalent Bond

الرابط التساهمي الثنائي

Double Covalent Bond

الرابط التساهمي الثلاثي

Triple Covalent Bond

Metallic Bond      الرابطة الفلزية

Sea of Electrons      بحر الإلكترونات

### تركيب لويس Lewis Structure

اقترح العالم جيلبرت لويس عام 1902م طريقة لتمثيل أشكال الجزيئات أطلق عليها اسم تركيب لويس Lewis Structure، وهي تمثيل نقطي للإلكترونات التكافؤ؛ إذ يرمز لكل إلكترون تكافؤ بنقطة واحدة توضع على رمز العنصر.

ترتبط الذرات بعضها ببعض عن طريق فقد الإلكترونات، أو كسبها، أو المشاركة فيها، حتى يصبح لها توزيع إلكتروني مُكتملٌ مشابهٌ للتوزيع الإلكتروني للغاز النبيل. ويبيّن الجدول (1) التوزيع الإلكتروني وتركيب لويس لعناصر الدورة الثالثة من الجدول الدوري.


التوزيع الإلكتروني وتركيب لويس لعناصر الدورة الثالثة.		الجدول (1):		
العنصر	العدد الذري	المجموعة	التوزيع الإلكتروني	تركيب لويس للذرة
الصوديوم	11	IA	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	Na •
المغنيسيوم	12	IIA	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	Mg
الألمنيوم	13	IIIA	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$	• Al •
السليكون	14	IVA	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$	• Si •
الفوسفور	15	VA	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$	• P •
الكبريت	16	VIA	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$	• S •
الكلور	17	VIIA	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	• Cl •

✓ **أتحقق:** أكتب تركيب لويس لكل

من ذرات العناصر في الجدول الآتي:

العنصر:	Li	F	B	N	Be
العدد الذري:	3	9	5	7	4

## الروابط الكيميائية Chemical Bonds

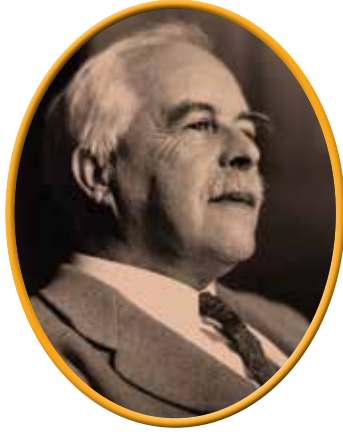

العالم جيلبيرت لويس.


يتكوّن العالمُ حولنا من ذرّاتٍ، فالماء والهواء الذي يحيطُ بنا، وأجسامنا تتكوّن من ذرّاتٍ متناهية الصغر. ولا توجد هذه الذرّاتُ بشكلٍ منفردٍ غالبًا، بل ترتبطُ مع بعضها بقوى تجاذبٍ مختلفة تُسمّى الروابط الكيميائية Chemical Bonds، وهي قوّة تجاذبٍ تنشأ بين ذرّتين أو أكثر عن طريق فقدِ الذرّة للإلكترونات، أو اكتسابها، أو المشاركة فيها مع ذرّةٍ أخرى، أو ذرّاتٍ عدّة. ومثال ذلك الروابط الأيونية، والروابط التساهمية. فكيف تنشأ هذه الروابط؟ وما خصائص المركّبات التي تنتج منها؟



### الرابطه الأيونية Ionic Bond

تفقدُ ذرّاتُ بعض العناصر الإلكترونية، وتكوّنُ أيوناتٍ موجبةً، في حين تكسبُ ذرّاتُ عناصرٍ أخرى الإلكترونات، وتكوّنُ أيوناتٍ سالبةً. يُطلَق على القوّة التي تجذبُ الأيونات ذات الشحنتِ المختلفةِ في المركّبات اسمُ الرابطه الأيونية Ionic Bond، وهي رابطه تنشأ بين ذرّاتٍ فلزّ ولا فلزّ، ومثال ذلك الرابطه الأيونية في مركّب كلوريد الصوديوم NaCl؛ إذ يحدثُ تجاذبٌ بين أيون الصوديوم الموجبِ وأيون الكلوريد السالب، ويمكنُ تمثيلُ عملية الترابطِ بينهما كما يأتي:

لذرّة الصوديوم إلكترونٌ تكافؤٌ واحدٍ في مستوى الطاقة الخارجي. وللوصولِ إلى مستوى طاقةٍ خارجيٍّ مُكتملٍ، فإنّها تفقدُ هذا الإلكترونَ، وتكتسبُ ذرّة الكلور.

لذرّة الكلور 7 إلكتروناتٍ تكافؤٍ في مستوى الطاقة الخارجي. وللوصولِ إلى مستوى طاقةٍ خارجيٍّ مُكتملٍ، فإنّها تكسبُ إلكترونًا من ذرّة الصوديوم.

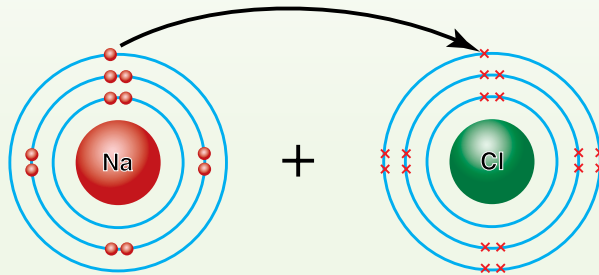

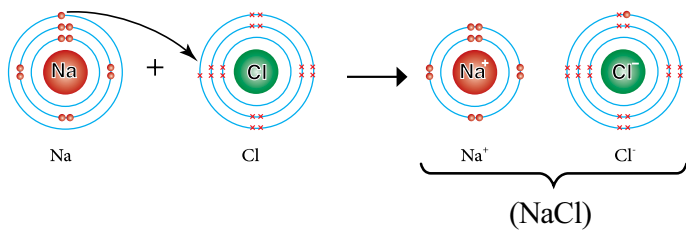

الشكل (1): الترابط بين ذرتي الصوديوم والكلور.

أفسر أثر طاقة تأين ذرة Na وذرة Cl في تكوين الأيون الموجب والأيون السالب.

ينشأ أيون أحادي موجب  $\text{Na}^+$ ؛ لأن عدد البروتونات الموجبة أكبر من عدد الإلكترونات السالبة، وينشأ أيون أحادي سالب  $\text{Cl}^-$ ؛ لأن عدد البروتونات الموجبة أقل من عدد الإلكترونات السالبة، فيحدث بين الأيونين تجاذب قوي، كما في الشكل (1).

✓ **أتحقق:**



- ما المقصود بالرابطة الأيونية؟
- مثل بالرسم تكون رابطة أيونية بين عنصرا المغنسيوم Mg و الأكسجين O.

### الرابطة التساهمية Covalent Bond




درست في ما سبق أن الرابطة الأيونية تنشأ بين أيون موجب وأيون سالب ناتجين من ذرتين، إحداهما تفقد إلكترونات، والأخرى تكتسبها، فكيف تنشأ رابطة إذا كانت إحدى الذرتين لا تميل إلى فقد إلكترونات أو اكتسابها؟

بوجه عام، تميل ذرات العناصر اللافلزية إلى المشاركة بالإلكترونات التكافؤ أو اكتسابها؛ للوصول إلى توزيع إلكتروني يشبه التوزيع الإلكتروني للغاز النبيل، ويُطلق على الرابطة الكيميائية الناتجة من تشارك زوج أو أكثر من الإلكترونات بين ذرتين أو أكثر اسم الرابطة التساهمية Covalent Bond، وتسمى المركبات الناتجة منها المركبات التساهمية (الجزيئية) Covalent Compounds.

**أفكر:** يرتبط الألمنيوم (Al) بالكبريت (S)؛ لتكوين مركب  $(\text{Al}_2\text{S}_3)$ ، فكيف يحدث ذلك؟




الشكل (3): الرابطة التساهمية في جزيء الماء  $\text{H}_2\text{O}$ .



الشكل (4): الرابطة التساهمية الأحادية في جزيء الميثان  $\text{CH}_4$ .

الشكل (5): الرابطة التساهمية الأحادية في جزيء الإيثان  $\text{C}_2\text{H}_6$ .

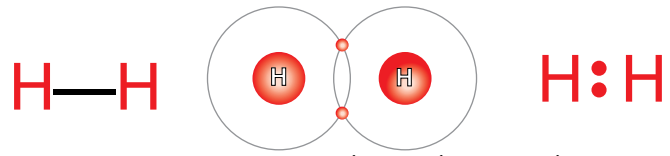

الشكل (2): الرابطة التساهمية بين ذرتي الهيدروجين  $\text{H}_2$ .

## أنواع الروابط التساهمية Types of Covalent Bonds



### الرابطة التساهمية الأحادية Mono Covalent Bond: رابطة تنشأ

عن تشارك ذرتين بزوج واحد من الإلكترونات، كما في جزيء الهيدروجين  $\text{H}_2$ ؛ إذ ترتبط ذرة هيدروجين (توزيعها الإلكتروني  $1s^1$ ) بذرة هيدروجين أخرى بمشاركة كل منهما بإلكترون تكافؤ واحد؛ لأن كلا منهما تحتاج إلى إلكترون واحد لكي يكتمل مستوى الطاقة الخارجي لها؛ لذا ينجذب زوج إلكترونات الرابطة إلى نواتي الذرتين. يمكن تمثيل الرابطة التساهمية بين ذرتي الهيدروجين كما في الشكل (2)؛ إذ يمثل كل خط أو زوج من النقاط رابطة تساهمية أحادية، تُسمى سيجما، ويرمزُ إليها بالرمز  $\sigma$ .

يعدُّ جزيء الماء  $\text{H}_2\text{O}$  مثالا آخر على الرابطة التساهمية؛ إذ تمتلك ذرة الأكسجين ستة إلكترونات تكافؤ؛ لذا تحتاج إلى إلكترونين حتى يكتمل مستوى طاقتها الخارجي، فترتبط برابطة تساهمية أحادية (سيجما) مع كل ذرة من ذرتي الهيدروجين، كما في الشكل (3).

وفي جزيء الميثان  $\text{CH}_4$  فإن ذرة الكربون C تمتلك أربعة إلكترونات تكافؤ تشارك فيها مع أربع ذرات هيدروجين، فننشأ أربع روابط تساهمية أحادية، كما في الشكل (4).

قد يكون الجزيء الذي يحتوي على روابط تساهمية أحادية أكثر تعقيدا كما في جزيء الإيثان  $\text{C}_2\text{H}_6$ . أنظر الشكل (5).







### الرابطَةُ التساهميَّةُ الثنائيَّةُ Double Covalent Bond: رابطَةُ

تنشأ عَنْ تشارِكِ ذرَّتَيْنِ بزوجينِ مِنَ الإلِكتروناتِ كما في جزيءِ ثاني أكسيد الكربونِ  $CO_2$ ؛ إذ تُحتَاجُ ذرَّةُ الكربونِ C إلى أربَعَةِ إلِكتروناتٍ حتَّى يَكتَمَلَ مَستوى طاقتها الخارِجِيّ، في حينِ تُحتَاجُ ذرَّةُ الأَكسِجينِ O إلى إلِكترونَينِ، وبذلكَ تشارِكُ ذرَّةُ الكربونِ مَعَ ذرَّتَيْ أأكسجينِ، فتنشأ رابطَةُ تساهميَّةُ ثنائيَّةُ (إحداهُما سيجما  $\sigma$ ، والأُخرى تُسمَّى باي  $\pi$ ) بَيْنَ ذرَّةِ الكربونِ وكلِّ ذرَّةٍ مِنَ ذرَّتَيْ الأَكسجينِ، كما في الشكلِ (6).

ومثُلُ ذلكَ أيضاً جزيءُ الإيثينِ  $C_2H_4$ ؛ إذ تشارِكُ ذرَّتَا الكربونِ بزوجينِ مِنَ الإلِكتروناتِ فيما بينهما، كما هو موضحٌ في الشكلِ (7).

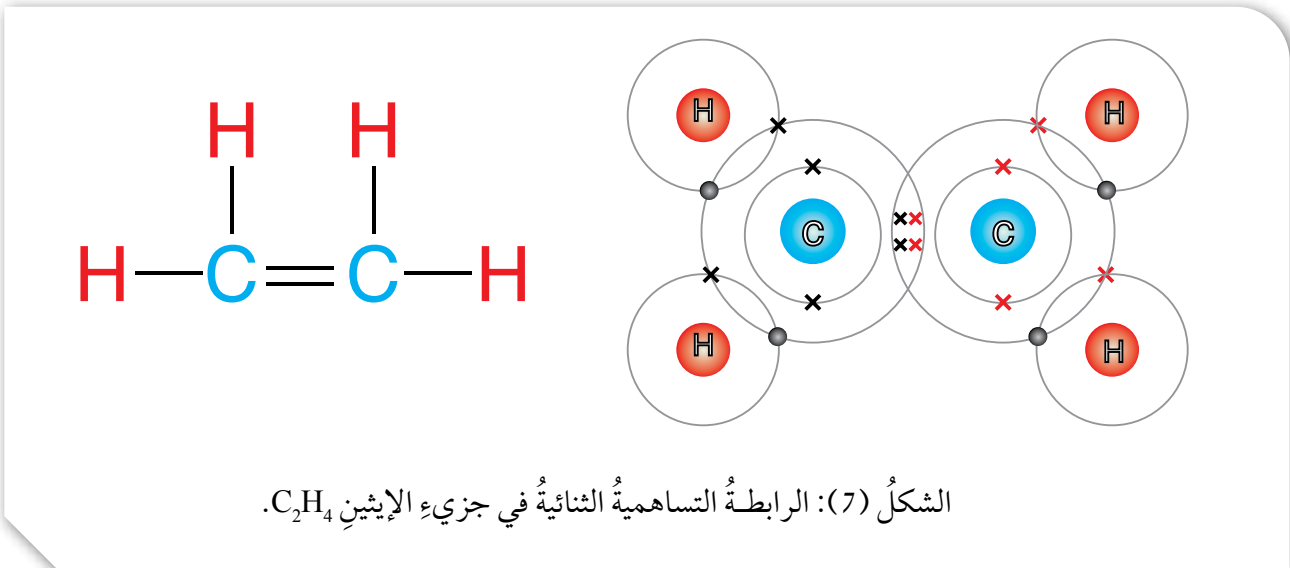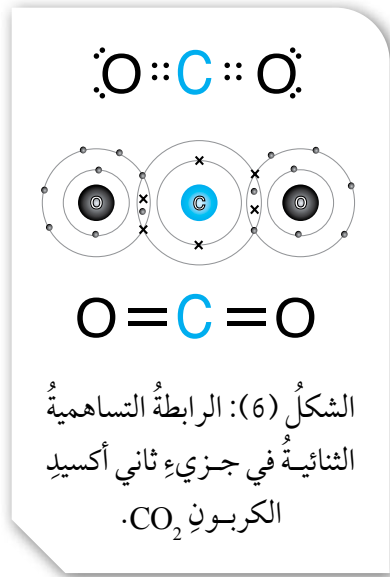


الشكل (8): الرابطة

التساهمية الثلاثية في جزيء

النروجين  $N_2$ .

أذكر عدد أزواج الإلكترونات

غير الرابطة على ذرة N الواحدة.




الرابطة التساهمية الثلاثية Triple Covalent Bond: رابطة تنشأ عن

تشارك ذرتين بثلاثة أزواج من الإلكترونات كما في جزيء النروجين  $N_2$ ؛ إذ تحتوي ذرة النروجين على خمسة إلكترونات تكافؤ، وبذلك تحتاج إلى ثلاثة إلكترونات حتى يكتمل مستوى طاقتها الخارجي، فتشارك الذرتان في ثلاثة إلكترونات من كل منهما؛ لتنشأ رابطة تساهمية ثلاثية (رابطة سيجما  $\sigma$ ، ورابطتا باي  $\pi$ )، كما في الشكل (8).

✓ **أتحقّق:** ما المقصود بكل من الروابط التساهمية الأحادية، والثنائية، والثلاثية؟


**أفكر:** أوضّح كيف تتكوّن الروابط في جزيء HCN؟

أيون موجب لفلز.



بحر من الإلكترونات.

الإلكترونات الحرة.



أيونات الفلز الموجبة.

الشكل (9): نموذج الرابطة الفلزية.



الرابطة الفلزية Metallic Bond

ترتبط ذرات عنصر الفلز الواحد ببعضها برابطة تُسمى **الرابطة الفلزية Metallic Bond**، وتُعرف هذه الرابطة بأنها قوّة التجاذب بين الأيونات الموجبة للفلزات والإلكترونات حرة الحركة في الشبكة البلورية. تنشأ الرابطة الفلزية نتيجة فقد ذرات الفلز للإلكترونات التكافؤ، فتحوّل هذه الذرات إلى أيونات موجبة تحيط بها الإلكترونات من جميع النواحي على شكل **بحر من الإلكترونات Sea of Electrons**، كما في الشكل (9).

✓ **أتحقّق:** ما المقصود بالرابطة الفلزية؟

## مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسة: كيف تتكوّن الروابط الكيميائية بين ذرات العناصر؟
2. **أتوقع:** أكتب التوزيع الإلكتروني لكلّ من الذرات الآتية، ثمّ أحدد التغيير الذي ينبغي حدوثه؛ لتمتلك كل ذرة التوزيع الإلكتروني للغاز النبيل:
  - التروجين.
  - الكبريت.
  - الليثيوم.
3. يُمثّل الشكل المجاور جزيء الأمونيا:
  - أ. ما عدد إلكترونات التكافؤ لذرة N؟
  - ب. ما نوع الرابطة التساهمية في هذا الجزيء؟
  - ج. ما عدد أزواج الإلكترونات الرابطة؟
  - د. ما عدد أزواج الإلكترونات غير الرابطة؟
4. يتكوّن جزيء HCl من ارتباط ذرة هيدروجين بذرة كلور، أبينّ بالرسم هذا الترابط.
5. أكمل المخطط المفاهيمي الآتي الذي يتعلّق بموضوع الروابط الكيميائية:

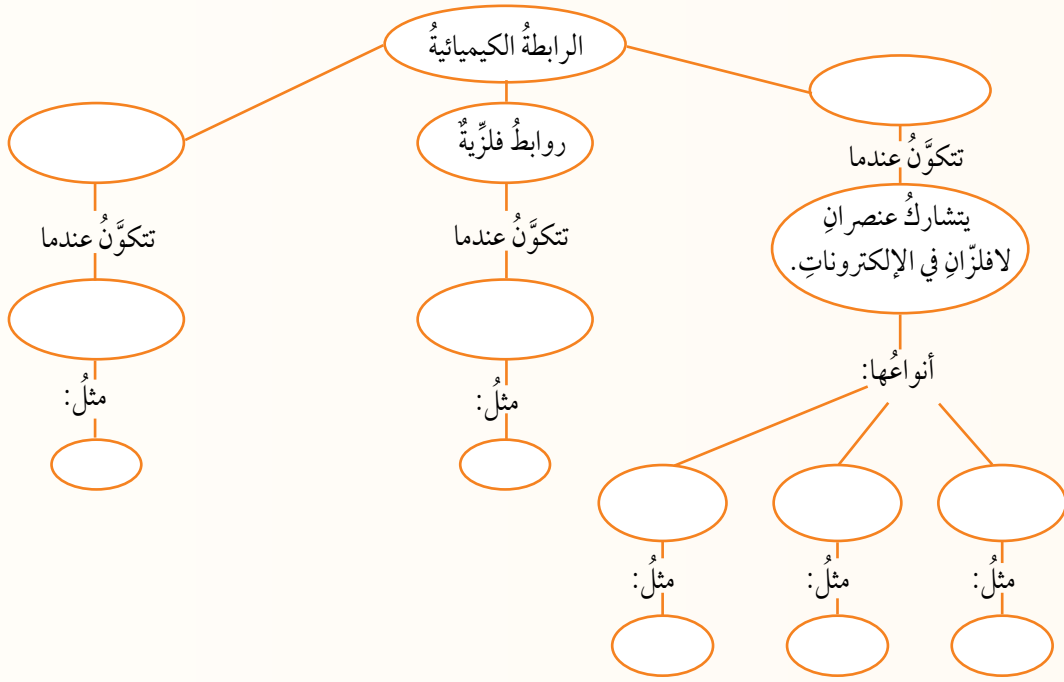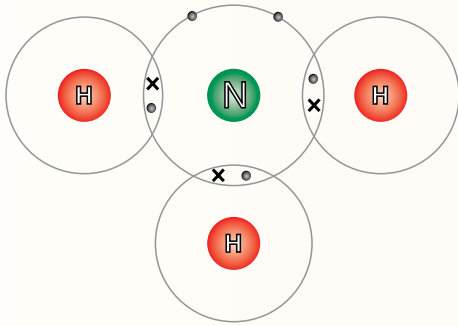


### الخصائص الفيزيائية للمركبات الأيونية

#### Physical Properties of Ionic Compounds

تُسمى المركبات التي تحتوي على روابط أيونية **المركبات الأيونية** **Ionic Compounds**، وهي توجد على شكل بلورات صلبة تترتب في شبكة بلورية، ومن أمثلتها بلورة كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) NaCl؛ إذ يحاط الأيون الموجب للصوديوم بستة أيونات سالبة للكلوريد، وكذلك يحاط الأيون السالب للكلوريد بستة أيونات موجبة للصوديوم؛ ما يكسب المركب الأيوني القوة والصلابة، علماً أن شكل بلورة كلوريد الصوديوم مكعب، كما في الشكل (10).

من خصائص البلورات الصلبة لهذه المركبات أنها قاسية Hard؛ بسبب قوة التجاذب بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة في البلورة (قوة الرابطة الأيونية)، فيصعب الفصل بين هذه الأيونات. تتصف البلورات الأيونية الصلبة أيضاً بأنها هشّة Brittle سهلة الكسر؛ نظراً إلى اقتراب الأيونات المتماثلة في الشحنة بعضها من بعض عند الضغط على البلورة، فتتنافر مبتعدة عن بعضها؛ ما يسهل عملية كسر البلورة وتفتيتها.

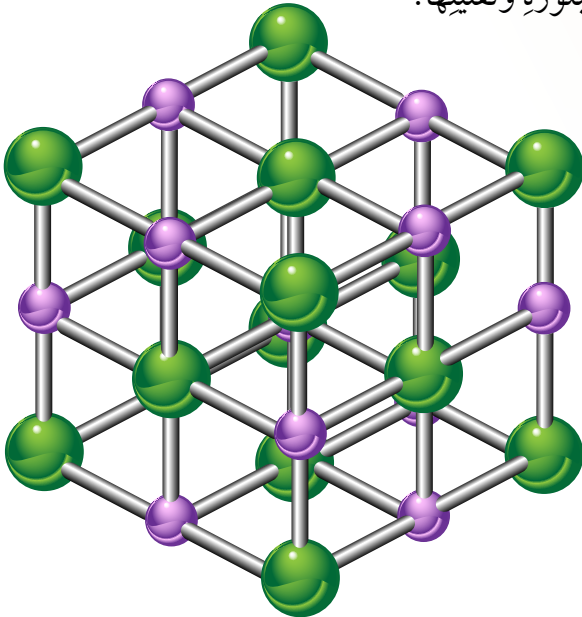

#### الفكرة الرئيسة:

للمركبات الكيميائية خصائص محددة تختلف باختلاف نوع الروابط فيها.

#### نتائج التعلم:

- أذكر خصائص بعض المركبات الكيميائية عن طريق نوع الرابطة فيها.
- أعبّر عن بعض المركبات بالصيغ الكيميائية.

#### المفاهيم والمصطلحات:

المركبات الأيونية

Ionic Compounds

المركبات التساهمية (الجزئية)

Covalent (Molecular) Compounds

الشكل (10): نموذج بلورة كلوريد الصوديوم.


**أفسر** النسبة بين أيونات الصوديوم إلى أيونات الكلوريد في البلورة.

الجدول (3): درجات الانصهار والغليان لمركبي NaCl، و MgO.		
اسم المركب	درجة الانصهار (°C)	درجة الغليان (°C)
NaCl	801	1413
MgO	2852	6300

تمتاز المركبات الأيونية أيضاً بارتفاع درجات انصهارها وغليانها Melting and Boiling Points؛ لأنَّ التغلُّب على قوى التجاذب بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة يتطلب وجود طاقة كبيرة. أنظر الجدول (3) الذي يبيِّن درجات الانصهار والغليان لمركبي NaCl، و MgO.

يلاحظ من الجدول أنَّ درجتي الانصهار والغليان لمركب MgO الذي يحمل الشحنات  $Mg^{2+}O^{2-}$  أعلى منهما للمركب NaCl الذي يحمل الشحنات  $Na^{+}Cl^{-}$ ؛ لأنَّ زيادة الشحنات على الأيونات تؤدي إلى زيادة قوَّة التجاذب بينها، فتحتاج إلى طاقة أكبر للتغلب عليها.

تمتاز المركبات الأيونية بذائبية Solubility عالية في الماء؛ إذ تذوب بسهولة بسبب قدرة جزيئات الماء على عمل تجاذب مع أيونات البلورة، كما في الشكل (11)؛ ما يؤدي إلى فصل الأيونات عن البلورة، فتصبح حرَّة الحركة بين جزيئات الماء.

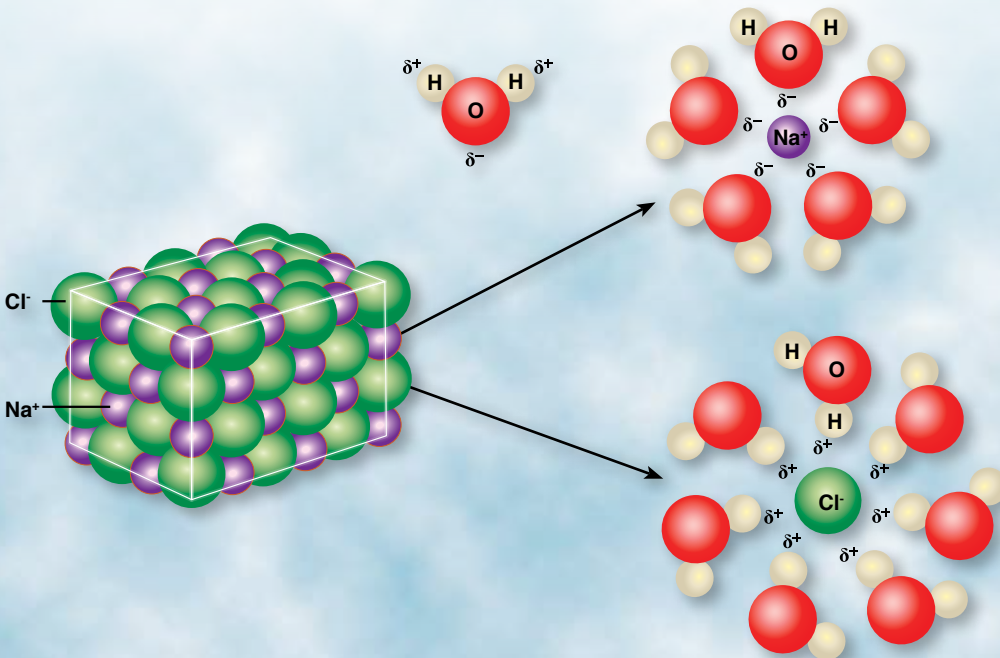

الشكل (11): ذوبان المركب الأيوني في الماء.

- **أفسر** أثر الشحنات على جزيء الماء في ذوبان المركب الأيوني.
- ما الفرق بين الذوبان والانصهار؟

### الربط بالحياة

#### أكسيد المغنيسيوم MgO



يستخدم مركب أكسيد المغنيسيوم MgO على نطاق واسع في الصناعات المتعلقة بأعمال البناء؛ إذ يدخل في صناعة الأسمنت، والمواد المقاومة للحرارة مثل الطوب الحراري؛ نظراً إلى ارتفاع درجة انصهاره التي قد تصل إلى درجة أكبر من  $2800^{\circ}C$ .


## التجربة أ

### التوصيل الكهربائي للمركبات الأيونية

المواد والأدوات: ملح الطعام NaCl، ماء، دارة كهربائية، كأس زجاجية، وعاء.  
إرشادات السلامة: ارتداء معطف المختبر، ولبس القفازين، ووضع النظارة الواقية على العينين.

#### خطوات العمل:

1. أكوّن دارة كهربائية موصولة إلى قطبي جرافيت.
2. **الأحظ:** أضع 50g من ملح الطعام في وعاء، ثم أغمس قطبي الجرافيت في الملح، وألاحظ ما يحدث للمصباح الكهربائي في الدارة.
3. **الأحظ:** أذيب 50g من ملح الطعام في كأس زجاجية مملوءة حتى منتصفها بالماء، ثم أغمس قطبي الجرافيت في المحلول، وألاحظ ما يحدث للمصباح الكهربائي في الدارة.

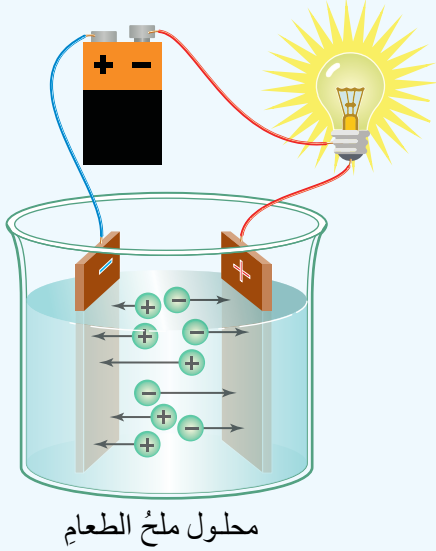


#### التحليل والاستنتاج:

أفسّر إضاءة المصباح في حالة المحلول.

يتبين من التجربة السابقة أنّ المركبات الأيونية غير موصلة للتيار الكهربائي وهي في الحالة الصلبة؛ بسبب قوى التجاذب القوية بين الأيونات المختلفة في شحناتها؛ ما يجعل هذه الأيونات مقيّدة في أماكنها في البلورة، ويمنع حركتها، ولكن محاليل (أو مصاهير) هذه المركبات موصلة للتيار الكهربائي بصورة جيدة؛ نظرًا إلى تفكك البلورات عند صهرها أو إذابتها في الماء، فتصبح الأيونات حرة الحركة. أنظر الشكل (12).

✓ **أتحقّق:** أفسّر ارتفاع درجة انصهار المركبات الأيونية.

الشكل (12): التوصيل الكهربائي للمركب الأيوني.

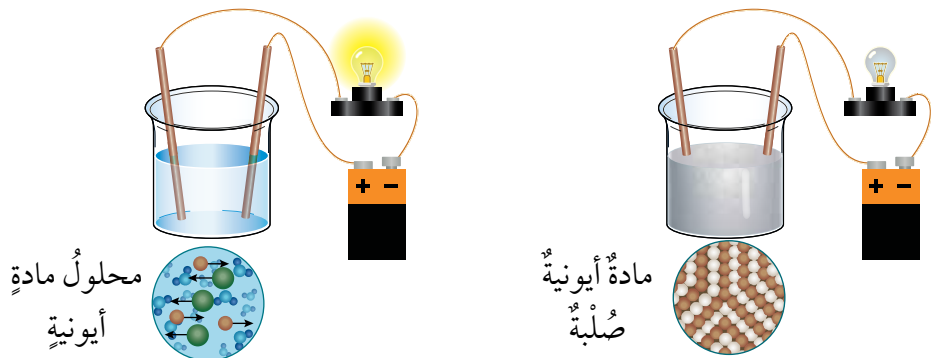

## الخصائص الفيزيائية للمركبات التساهمية

### Physical Properties of Molecular Compounds

تُسمى المواد التي تحتوي على روابط تساهمية **المركبات التساهمية (الجزيئية) Covalent (Molecular) Compounds**. وهي توجد بإحدى الحالات الفيزيائية الثلاث (الصلبة، السائلة، الغازية). تمتلك المركبات التساهمية البسيطة درجات انصهار وغيان منخفضة مقارنةً بالمركبات الأيونية؛ ما يجعلها مركبات متطايرة Volatile. وفي هذا السياق، تمتاز غالبية المركبات التساهمية بعدم قابليتها للذوبان في الماء، وعدم احتواء محاليلها على أيونات؛ ما يجعلها غير موصلة للتيار الكهربائي بوجه عام، علماً أن بعضها يصبح موصلًا للتيار الكهربائي بعد إذابته في الماء؛ نظرًا إلى احتواء المحلول على أيونات، كما في حالة جزيئات HCl.



أبحث في مصادر

المعرفة المناسبة عن الخصائص الفيزيائية للمركبات التساهمية، ثم أعد فيلمًا قصيرًا عن ذلك باستخدام برنامج movie maker، ثم عرضهُ أمام زملائي/ زميلاتي في الصف.

## التجربة 2

### التوصيل الكهربائي للمركبات التساهمية


**المواد والأدوات:** سُكَّر الجلوكوز  $C_6H_{12}O_6$ ، ماء، دارة كهربائية، كأس زجاجية، سخان كهربائي، وعاء. إرشادات السلامة: ارتداء معطف المختبر، ولبس القفازين، ووضع النظارة الواقية على العينين، والحذر عند تسخين الوعاء.

### خطوات العمل:

1. أكوّن دارة كهربائية موصولة إلى قطبي جرافيت.
2. **الأحظ:** أضغ 50 g من سُكَّر الجلوكوز في وعاء، ثمّ أغمس قطبي الجرافيت في السُكَّر، وألاحظ ما يحدث للمصباح الكهربائي في الدارة.
3. **الأحظ:** أذيب 50 g من سُكَّر الجلوكوز في كأس زجاجية، وأستعمل السخان الكهربائي لإذابة الكمية كلّها من السُكَّر إن لزم الأمر، ثمّ أغمس قطبي الجرافيت في المحلول، وألاحظ ما يحدث للمصباح الكهربائي في الدارة.

### التحليل والاستنتاج:

**أفسّر** عدم توصيل سُكَّر الجلوكوز للتيار الكهربائي في الحالتين: الصلبة، والمحلولة.

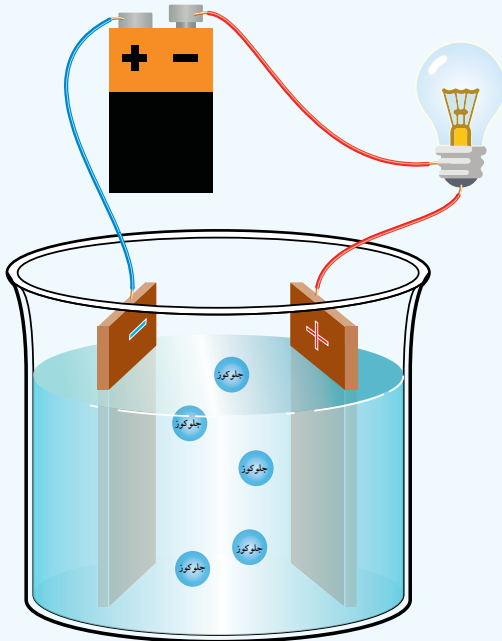


سُكَّر الجلوكوز

مقارنة بين المركبات الأيونية والمركبات التساهمية.		الجدول (4):
المركبات التساهمية	المركبات الأيونية	الخاصية
منخفضة غالباً.	عالية.	درجات الانصهار والغليان:
متطايرة (للمركبات البسيطة).	غير متطايرة.	التطاير:
لا تذوب غالباً في الماء.	تذوب في الماء.	الذائبية في الماء:
غير موصلة للكهرباء بوجه عام.	غير موصلة للكهرباء.	توصيل الكهرباء في الحالة الصلبة:
غير موصلة للكهرباء بوجه عام، ولكن بعضها موصل لها.	موصلة للكهرباء.	توصيل الكهرباء في حالة المحلول:


يُمثّل الجدول (4) مقارنة بين المركبات الأيونية والمركبات التساهمية، من حيث درجات الانصهار والغليان، والتطاير، والذائبية، وتوصيل الكهرباء. أنظر الشكل (14) الذي يُمثّل نموذجاً للروابط في مركب تساهمي وآخر أيوني.

✓ **أتحقّق:** أذكر الخصائص العامة للمركبات التساهمية.

التجاذب القوي بين الأيونات.

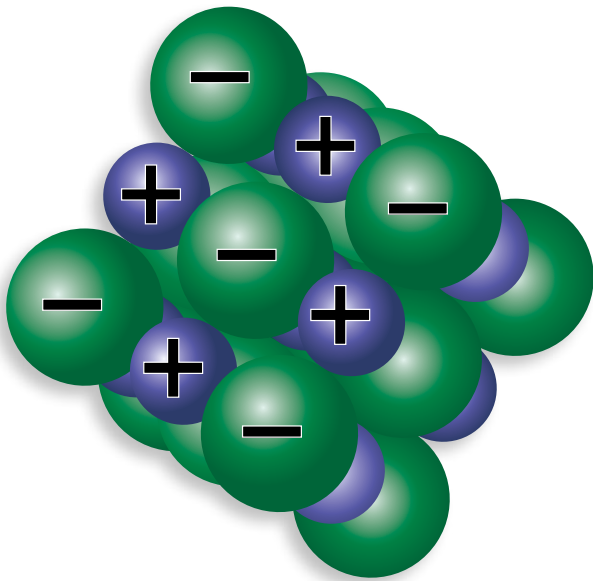

تشارك الذرات في الإلكترونات.

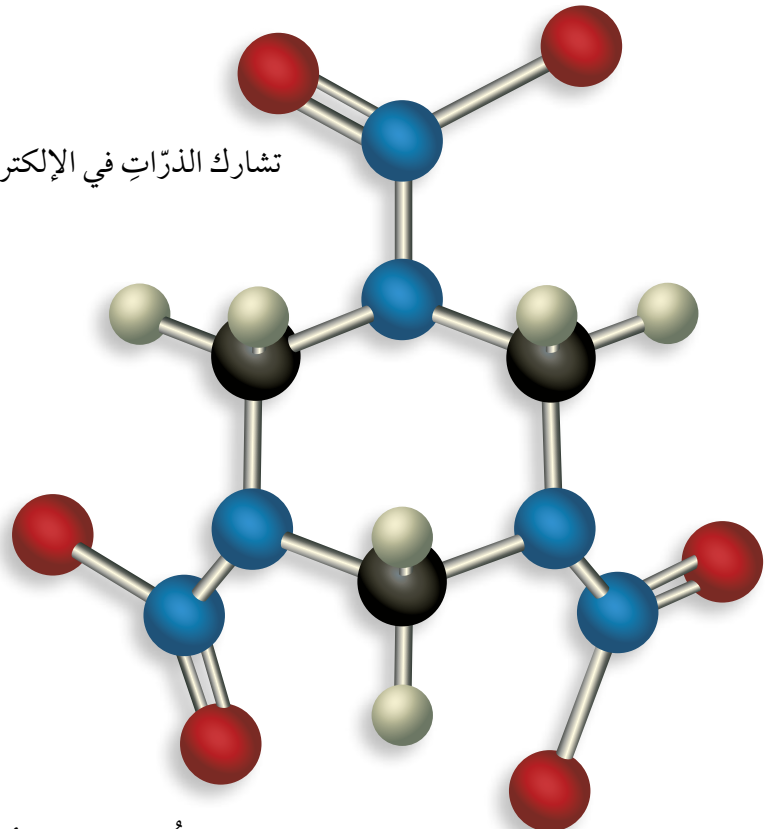

الشكل (14): نموذج للروابط في مركب تساهمي وآخر أيوني.

## الخصائص الفيزيائية للفلزات Physical Properties for Metals

تُستخدم الفلزات كثيرًا في مجالاتٍ عدَّةٍ من حياتنا اليومية. والفلزات موادُّ صُلْبَةٌ (ما عدا الزئبق؛ فهو سائلٌ) تمتازُ بأنَّها لامعةٌ Shiny، وقابلةٌ للطَّرْقِ Malleable، والسَّحْبِ Ductile. فعند طَّرْقِ فلزٍّ ما تتكوَّنُ صفائحٌ، وعند سَحْبِهِ تتكوَّنُ أسلاكٌ. وهذا يعني أنَّ بلورةَ الفلزِّ لا تتكسَّرُ؛ لأنَّ صفوفَ الأيوناتِ الموجبةِ ينزلقُ بعضها عن بعضٍ، لكنَّها تظلُّ في بحرِ الإلكتروناتِ نفسه. أنظر الشكل (14).


تمتازُ الفلزاتُ أيضًا بأنَّها موصلةٌ جيدةٌ للكهرباءِ والحرارةِ Conductors of Electricity and Heat؛ نظرًا إلى حركةِ الإلكتروناتِ الحرَّةِ في بلورةِ الفلزِّ.

✓ **أتحقَّقُ:** أفسِّرُ ما يأتي: الفلزاتُ قابلةٌ للطَّرْقِ والسَّحْبِ.

### الربط بالصحة



استخدم أطباءُ الأسنانِ منذُ القَدَمِ مزيجًا مكوَّنًا من فلزاتٍ مُختلِفةٍ، مثل: النحاسِ، والفضةِ، والقصديرِ، والزئبقِ؛ لحشوِّ فجواتِ الأسنانِ. ونظرًا إلى ما تُسبِّبُه أبخرةُ الزئبقِ السامَّةُ من ضررٍ بالصحةِ، فقد مُنِعَ استخدامه في طبِّ الأسنانِ، واستعيضَ عنه بمزيجٍ من الصمغِ والبورسلانِ بوصفِهِ بديلًا آمنًا. أمَّا في مجالِ تقويمِ الأسنانِ فاستُخدمتْ سبائكٌ من النيكلِ والتيتانيومِ؛ لأنَّها لا تصدأ، ولا تتآكلُ.

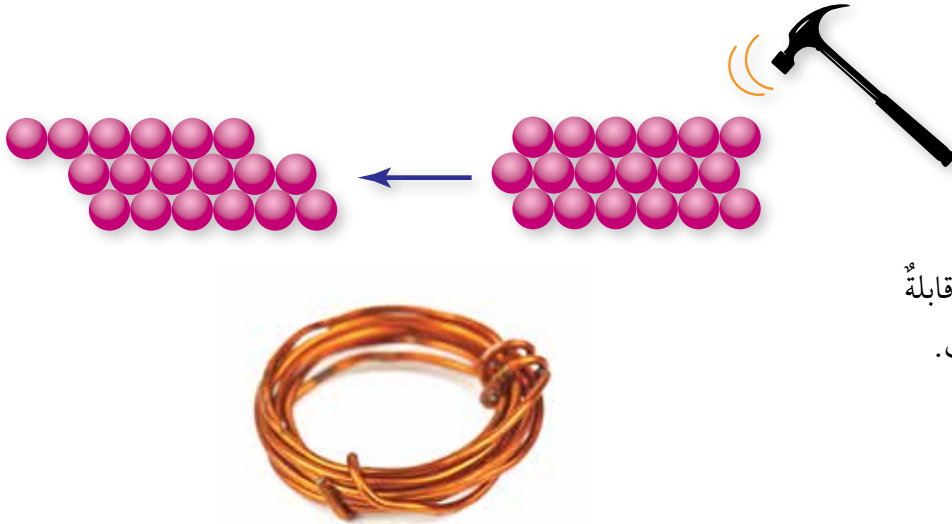

الشكل (14): الفلزاتُ قابلةٌ للطَّرْقِ والسَّحْبِ.

## الصيغ الكيميائية للمركبات Chemical Formulas For Compounds

تُستعمل الرموز والصيغ الكيميائية للتعبير عن المواد الكيميائية. وتُعرف الرموز بأنها طريقة لتمثيل ذرات العناصر. أنظر الجدول (5) الذي يبين أسماء بعض العناصر، وشحنة الأيون، وتكافؤ العنصر.

يلاحظ من الجدول أن تكافؤ العنصر يساوي عدد الإلكترونات التي تفقدها الذرة، أو تكسبها، أو تشارك فيها، وأنه يساوي شحنته عددياً.

أما الصيغ الكيميائية Chemical Structure، فهي طريقة موجزة للتعبير عن نسب ذرات العناصر ونوعها، التي يتكوّن منها أيّ مركب كيميائيّ. فمثلاً، مركب  $MgCl_2$  يتكوّن من عنصريّ المغنيسيوم  $Mg$ ، والكلور  $Cl$ ، ويُسمّى هذا المركب بكتابة اسم الأيون السالب ( $Cl^-$  كلوريد)، ثمّ اسم الأيون الموجب ( $Mg^{2+}$  مغنيسيوم)؛ لذا يُسمّى مركب  $MgCl_2$  كلوريد المغنيسيوم.

### الربط بالحياة

#### المركبات الأيونية

توجد في الطبيعة خامات عديدة للمركبات الأيونية؛ حيثُ تتنظم الأيونات المكوّنة للمركبات في شبكة بلورية ضخمة تحافظ على تماسك البلورة، ويؤدي الاختلاف في شحنة الأيونات وحجومها إلى تكوّن بلورات مختلفة الأشكال. ومن الأمثلة عليها مركبات: الباريت  $BaSO_4$ ، والبيرل  $Be_3Al_2Si_6O_{18}$ ، والأرجونيت  $CaCO_3$ ، والهيماتيت  $Fe_2O_3$ ، وكبريتات النحاس  $CuSO_4$ .



أسماء بعض العناصر، وشحنة الأيون، وتكافؤ العنصر لكلّ منها.

الجدول (5):

العنصر	شحنة أيونه	العنصر	شحنة أيونه
الفضة	$Ag^{1+}$	الهيدروجين	$H^{1+}$
الليثيوم	$Li^{1+}$	الفلور	$F^{1-}$
الصوديوم	$Na^{1+}$	الكلور	$Cl^{1-}$
البوتاسيوم	$K^{1+}$	البروم	$Br^{1-}$
النحاس	$Cu^{2+}$	الخاصين	$Zn^{2+}$
الكالسيوم	$Ca^{2+}$	النيكل	$Ni^{2+}$
الحديد	$Fe^{2+}$	الكبريت	$S^{2-}$
الألمنيوم	$Al^{3+}$	النتروجين	$N^{3-}$
الحديد	$Fe^{3+}$	الفوسفور	$P^{3-}$
الكربون	$C^{4\pm}$		

عناصر أحادية التكافؤ:

عناصر ثنائية التكافؤ:

عناصر ثلاثية التكافؤ:

عناصر رباعية التكافؤ:

المجموعات الأيونية، وشحنتها، وتكافؤ كل منها.			الجدول (6):
الشحنة	الرمز	اسم المجموعة	
1-	OH <sup>-</sup>	الهيدروكسيد	مجموعات أيونية أحادية التكافؤ:
1-	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	النترات	
1-	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	الكربونات الهيدروجينية	
1+	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	الأمونيوم	
1-	MnO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	البيرمنجات	
2-	CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	الكربونات	مجموعات أيونية ثنائية التكافؤ:
2-	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	الكبريتات	
2-	CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	الكرومات	
2-	Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> <sup>2-</sup>	الدايكرومات	
3-	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	الفوسفات	مجموعات أيونية ثلاثية التكافؤ:

تحتوي بعض الأيونات على أكثر من نوع واحد من الذرات (متعددة الذرات)، وتُعرف باسم المجموعات الأيونية، ويُنظر إليها بوصفها وحدة واحدة كما في رموز العناصر، وترتبط ذراتها في ما بينها بروابط تساهمية، في حين ترتبط بالأيونات الأخرى بروابط أيونية. أنظر الجدول (6) الذي يبين اسم المجموعة الأيونية، ورمزها، وشحنتها، وتكافؤها. وبالطريقة السابقة نفسها، فإن المجموعة الأيونية السالبة تُسمى أولاً، يليها اسم الأيون الموجب. فمثلاً، يُسمى المركب CaSO<sub>4</sub> كبريتات الكالسيوم. ولكتابة صيغته الكيميائية، يجب معرفة رموز العناصر التي يتكوّن منها، وكذلك تكافؤ كل عنصر أو شحنته.

لذا، يُمكن كتابة الصيغة الكيميائية لمركب ما؛ أيوني، أو جزيئي، باتباع الخطوات الآتية مُرتبة:

1. كتابة اسم المركب باللغة العربية.
2. كتابة رموز العناصر التي يتكوّن منها المركب تحت اسم كل عنصر.
3. كتابة التكافؤ أسفل كل رمز.
4. استبدال التكافؤ لأحد الرمز بالآخر.
5. حذف التكافؤ في حال تساويها. أمّا إذا كان بينها قاسم مشترك فتجب القسمة على الرقم الأصغر للحصول على أبسط قيمة عددية صحيحة.
6. كتابة صيغة المركب النهائية.

## المثال 1

أكتب الصيغة الكيميائية لمركب أكسيد الألمنيوم.

الحل:

1. اسم المركب: أكسيد الألمنيوم.
2. رمز كل عنصر: Al O
3. التكافؤ: 3 2
4. استبدال التكافؤ:  
Al O  
3 2  
لأحد الرمزين بالآخر:

5. لا يوجد قاسم مشترك؛ ما يعني أن هذه الأرقام تمثل أبسط نسبة عددية صحيحة.

6. صيغة المركب النهائية:  $Al_2O_3$ .

## المثال 2

أكتب الصيغة الكيميائية لمركب ثاني أكسيد الكربون.

الحل:

1. اسم المركب: ثاني أكسيد الكربون.
2. رمز كل عنصر: C O
3. التكافؤ: 4 2
4. استبدال التكافؤ:  
C O  
4 2  
لأحد الرمزين بالآخر:

5. القسمة على الرقم الأصغر، وهو في هذه الحالة (2)؛ للحصول على أبسط قيمة عددية صحيحة.

6. صيغة المركب النهائية:  $CO_2$ .

لكتابة الصيغ الكيميائية للمركبات التي تحوي المجموعات الأيونية، تُستخدم الطريقة السابقة نفسها.

أكتب الصيغة الكيميائية لمركب هيدروكسيد الكالسيوم.

الحل:

Ca	OH	4. استبدال التكافؤ	هيدروكسيد الكالسيوم	1. اسم المركب:	
2	1	لأحد الرمزین بالآخر:	Ca	OH	2. رمز كل عنصر:
		5. صيغة المركب النهائية: $\text{Ca(OH)}_2$	2	1	3. التكافؤ:

من الملاحظ أن مجموعة الهيدروكسيد قد وضعت داخل قوسين؛ لأن الرقم 2 يشير إلى عدد مجموعات OH في المركب، ولكن إذا وضعت الصيغة على شكل  $\text{CaOH}_2$ ، فإن الرقم 2 سيشير إلى عدد ذرات الهيدروجين فقط، وهذا خطأ.

أما إذا كان للعنصر أكثر من تكافؤ فتستخدم أرقام خاصة للتمييز بينها، تسمى الأرقام اللاتينية (I, II, III). فمثلاً، للحديد Fe أكثر من تكافؤ (2 و 3)؛ لذا يكتب الرقم اللاتيني الذي يدل على عدد تكافؤه بعد اسم المركب. فمثلاً، أكسيد الحديد (II) يدل على أن تكافؤ الحديد في هذا المركب هو (2)، وأكسيد الحديد (III) يدل على أن تكافؤ الحديد في هذا المركب هو (3).

✓ **تحقق:** أكتب الصيغة الكيميائية للمركبات الآتية:

- كبريتات الصوديوم.
- فوسفات الكالسيوم.
- نتريد المغنيسيوم.


## مراجعة الدرس

- الفكرة الرئيسة: أذكر الخصائص الفيزيائية لكل من المواد الأيونية، والتساهمية، والفلزية.
- أصنّف المواد الآتية إلى موادّ موصلة للتيار الكهربائي وأخرى غير موصلة:
  - حبيبات السكر الصلب.
  - مصهور KCl.
  - ملح  $MgCl_2$  الصلب.
  - فلز Al.
  - محلول NaCl.
- أقارن بين المواد الأيونية والتساهمية والفلزية، كما في الجدول الآتي:

التوصيل الكهربائي		نوع الرابطة	المادة
المصهور	الصلب		
			الأيونية
			التساهمية
			الفلزية

- السبب والنتيجة: لماذا يصعب الفصل بين الأيونات السالبة والأيونات الموجبة في البلورة الأيونية؟
- أتوقع تكافؤ كل من المجموعتين:  $NH_4$  و  $CrO_4$  في المركب الآتي:  $(NH_4)_2CrO_4$ ؟
- أجرى الطلبة مجموعة من التجارب باستخدام مركبين كيميائيين (A , B) لمعرفة التوصيل الكهربائي لكل منهما في الحالة الصلبة وفي حالة المحلول، وكانت نتائج التجارب كما يأتي:

التوصيل الكهربائي		المركب
حالة المحلول	الحالة الصلبة	
√	X	A
X	X	B



- أصوغ فرضية حول العلاقة بين المركب الأيوني والتوصيل الكهربائي.
- أتوقع: أي المركبين (A أم B) له درجة الغليان الأعلى؟  
أبرر إجابتي.
- أستنتج: أي المركبين (A أم B) يمثّل النموذج الآتي في الحالة الصلبة؟ أبرر إجابتي.

## السبائك Alloys

الفلزات النقية ليئة جداً، ونشطة كيميائياً؛ لذا، فهي تتآكل عند تفاعلها مع المواد الأخرى، ويتطلب استخدامها في أغراض معينة إضافة عنصر أو عناصر أخرى إلى العنصر الأصلي بنسب محددة لتحسين خصائصه التي فقدتها، فينتج ما يُسمى السبائك Alloys؛ وهي خليط من فلز وعنصر آخر - على الأقل - قد يكون فلزاً أو لافلزاً.

تمتاز السبائك بصفات فريدة، مثل: القوة، والمتانة، وخفة الوزن، وتحمل درجات الحرارة العالية؛ ما يجعلها أهلاً لاستخدامات عدة متنوعة. ومن الأمثلة عليها سبيكة الفولاذ والمنغنيز التي تتكون من فلز الحديد مضافاً إليه عنصر المنغنيز بنسبة تُقدر بنحو 13%، وهي تُستخدم في صناعة آلات الحفر، والسكك الحديدية؛ لأنها تتحمل درجات الحرارة العالية.

من الأمثلة عليها أيضاً سبيكة الفولاذ (الحديد الصلب) التي تُصنع بإضافة نسب محددة من الكربون إلى الحديد ليصبح أكثر قوة وصلابة، وغير قابل للصدأ، وهي تُستخدم في أعمال البناء.

بوجه عام، فإن السبائك أكثر قوة وصلابة من فلزاتها الأساسية؛ ما جعلها تُستخدم في كثير من مجالات الحياة.




سكة حديد مصنوعة من سبائك الفولاذ والمنغنيز.

**أبحاث** مستعينة بمصادر المعرفة المتوافرة، أبحث عن خصائص السبائك الآتية واستعمالاتها: الستانلس ستيل Steel Stanles، البرونز Bronze، سبيكة النحاس والنيكل Copper - Nickel، ثم أكتب تقريراً عنها، ثم أناقشه مع زملاء/ الزميلات في الصف.

1. أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملة مما يأتي:
1. نوع الرابطة في مركب كلوريد الليثيوم هي:
    - أ . تساهمية أحادية.
    - ب . تساهمية ثنائية.
    - ج . أيونية.
    - د . فلزية.
  2. نوع الرابطة بين ذرات عنصر الصوديوم Na هي:
    - أ . تساهمية أحادية.
    - ب . تساهمية ثنائية.
    - ج . أيونية.
    - د . فلزية.
  3. واحدة من الصيغ الكيميائية الآتية تحتوي على رابطة أيونية:
    - أ . CO.
    - ب . H<sub>2</sub>O.
    - ج . MgO.
    - د . HCl.
  4. واحدة من الصيغ الكيميائية الآتية تحتوي على رابطة تساهمية ثلاثية:
    - أ . N<sub>2</sub>.
    - ب . O<sub>2</sub>.
    - ج . H<sub>2</sub>.
    - د . Cl<sub>2</sub>.
  5. الصيغة الكيميائية لمركب نترات الكالسيوم، هي:
    - أ . CaNO<sub>3</sub>.
    - ب . Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.
    - ج . Ca<sub>2</sub>NO<sub>3</sub>.
    - د . Ca<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.
  6. عدد روابط سيجما σ وروابط باي π في الصيغة:
    - أ . π 2 ، σ 3.
    - ب . π 2 ، σ 5.
    - ج . π 1 ، σ 8.
    - د . π 1 ، σ 9.
7. عند اتحاد ذرات عنصر X الذي عدده الذري (7) مع ذرات عنصر Y الذي عدده الذري (17)، فإن صيغة الجزيء الناتج هي:
- أ . XY<sub>7</sub>.
  - ب . X<sub>3</sub>Y.
  - ج . XY<sub>3</sub>.
  - د . X<sub>7</sub>Y.
8. إحدى الآتية ليست من خصائص المركبات الأيونية:
- أ . ذائبيتها في الماء عالية.
  - ب . موصلة للكهرباء في حالة المحلول.
  - ج . درجة غليانها مرتفعة.
  - د . متطايرة.
9. المادة الموصلة للتيار الكهربائي في الحالة الصلبة، هي:
- أ . Mg.
  - ب . NaCl.
  - ج . CH<sub>4</sub>.
  - د . He.
10. إذا كان فرق السالبية الكهربائية بين ذرتين كبيراً جداً وفقاً لمقياس بولنج، فإن الرابطة المتوقعة هي:
- أ . فلزية.
  - ب . أيونية.
  - ج . تساهمية أحادية.
  - د . تساهمية ثلاثية.
11. إذا كان التمثيل النقطي لعنصر هو (•X•)، فإن العدد الذري للعنصر هو:
- أ . 3.
  - ب . 5.
  - ج . 13.
  - د . 15.

6. **أستنتج:** العناصر الافتراضية الآتية متتاليةً كما يأتي:

زيادة العدد الذري



إذا كان العنصر B في مركباته أيوناً أحاديًا سالبًا، فما نوع الرابطة التي تنشأ بين ذرات العناصر الآتية:

أ . A مع B.

ب . B مع D.

ج . B بعضها مع بعض.

د . E بعضها مع بعض.

7. **أستنتج:** أي المواد الآتية:

(Al, CH<sub>4</sub>, KCl, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>) تُعدُّ مثلاً على مادة:

أ . توصل التيار الكهربائي وهي في الحالة الصلبة؟

ب . توصل التيار الكهربائي وهي في حالة المحلول؟

ج . قابلة للطرق والسحب؟


د . روابطها تساهمية أحادية؟

هـ . تمتلك رابطة تساهمية ثنائية؟

و . تمتلك رابطة تساهمية ثلاثية؟

8. **أستنتج** أنفحص الأيونات في الكأس الزجاجية،

ثمَّ أحدد أكبر عددٍ من المركبات التي قد تتكوّن من هذه الأيونات في حال تبخر الماء

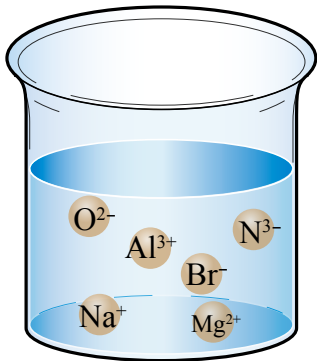

2. أوضّح المقصود بالمصطلحات الآتية:

الرابطة الأيونية، الرابطة التساهمية، الرابطة الفلزية، التكافؤ.

3. **أقارن** بين المركبات الأيونية والمركبات التساهمية من حيث الخصائص المذكورة في الجدول الآتي:


الخاصية	المركبات الأيونية	المركبات التساهمية
درجات الانصهار والغليان.		
الذائبة في الماء.		
توصيل الكهرباء في الحالة الصلبة.		
توصيل الكهرباء في حالة المحلول.		

4. أكتب الصيغة الكيميائية للمركبات الآتية:

نترات الأمونيوم، هيدروكسيد الحديد (II)، كبريتات الكالسيوم.

5. **أفسر البيانات:** أدرس جيداً الشكل الآتي الذي

يُمثّل جزيء الميثانول CH<sub>3</sub>OH، ثمَّ أجب عن الأسئلة التي تليه:



أ . أبيض عدد إلكترونات التكافؤ لكل من ذرتي O و C.

ب . أحدد نوع الروابط التساهمية المتكوّنة في هذا الجزيء.

## مسردُ المصطلحات

- أعداد الكَمِّ **Quantum Numbers**: الأعداد الثلاثة التي نتجت من حل معادلة شرودنجر الرياضية، وهي أعداد الكَمِّ الرئيس، والفرعي، والمغناطيسي، وأضيف إليها عدد كَمِّ رابع هو عدد الكَمِّ المغزلي.
- الترددُ **(v) Frequency**: عدد الموجات التي تمرُّ بنقطة في ثانية، ويقاس بالهيرتز (Hz).
- التوزيع الإلكتروني **Electronic Configuration**: عملية ترتيب الإلكترونات في الذرة وفق مستويات الطاقة المختلفة.
- الذرة المثارة **Atom Exited**: ذرة العنصر التي امتصت كمية الطاقة؛ ما أدى إلى انتقال أحد إلكتروناتها (أو أكثر) من المستوى الموجود فيه إلى مستوى أعلى من الطاقة.
- الرابطة الفلزية **Metallic Bond**: قوة التجاذب بين الأيونات الموجبة للفلزات والإلكترونات حرة الحركة في الشبكة البلورية.
- الرابطة التساهمية الأحادية **Mono Covalent Bond**: الرابطة التساهمية التي تنشأ من تشارك ذرتين في زوج واحد من الإلكترونات.
- الرابطة التساهمية الثنائية **Double Covalent Bond**: الرابطة التساهمية التي تنشأ من تشارك ذرتين في زوجين من الإلكترونات.
- الرابطة التساهمية الثلاثية **Triple Covalent Bond**: الرابطة التساهمية التي تنشأ من تشارك ذرتين في ثلاثة أزواج من الإلكترونات.
- السالبية الكهربائية **Electronegativity**: قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة نحوها عند ارتباطها بذرة أخرى.
- شحنة النواة الفعالة **Effective Nuclear Charge**: مقدار شحنة النواة الفعلية التي تؤثر في إلكترونات المستوى الخارجي.
- الصيغ الكيميائية **Chemical Structure**: طريقة موجزة للتعبير عن نسب الذرات ونوعها، التي يتكوّن منها المركّب الكيميائي.
- طاقة التأين **Ionization Energy**: الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لنزع الإلكترون الأبعد عن النواة في الحالة الغازية للذرة أو الأيون.
- طول الموجة **(λ) Wavelength**: المسافة الفاصلة بين قمتين متتاليتين، أو قاعين متتاليتين، وبوجه عام، فإن المسافة بين أي نقطتين متناظرتين ومتتاليتين تساوي الطول الموجي، ويقاس بالمتر، أو النانومتر.
- طيف الانبعاث الخطي **Line Emission Spectrum**: مجموعة من الأطوال الموجية للضوء الصادر

- عن ذرات العنصر المثارة عند عودة الإلكترون فيها إلى حالة الاستقرار، تظهر في صورة مجموعة من الألوان المتباعدة التي تظهر في منطقة الطيف المرئي.
- **الطيف الذري Atomic Spectrum**: الطيف الصادر عن ذرات العناصر المثارة في الحالة الغازية.
  - **الطيف المتصل Continuous Spectrum**: مجموعة الأطوال الموجية التي تظهر في صورة مجموعة من الألوان المتتابة المتداخلة (قوس المطر) التي يتكوّن منها الضوء العادي.
  - **الطيف المرئي Visible Spectrum**: حزمة ضيقة من الطيف الكهرمغناطيسي يُمكن تمييزها بالعين، وتتراوح أطوالها الموجية بين 350 نانومتراً و 800 نانومتراً.
  - **الطيف غير المرئي Invisible Spectrum**: الأطوال الموجية التي يتألف منها الطيف الكهرمغناطيسي، ويقبل طولها الموجي عن 350 نانومتراً، ويزيد على 800 نانومتراً، ولا يُمكن تمييزها بالعين.
  - **العناصر الممثلة The Representative Elements**: مجموعة من العناصر تضم عناصر المجموعات ذوات الأرقام (18 - 13، 2، 1) في الجدول الدوري، وينتهي توزيعها الإلكتروني بالمستوى الفرعي s، أو المستوى الفرعي p.
  - **العناصر الانتقالية Transition Elements**: عناصر تقع في وسط الجدول الدوري، ويضاف الإلكترون الأخير في توزيعها الإلكتروني إلى المستوى الفرعي d أو f.
  - **الفلك Orbital**: منطقة فراغية حول النواة، يكون فيها احتمال وجود الإلكترونات أكبر ما يُمكن.
  - **قاعدة هوند Hund's Rule**: توزع الإلكترونات بصورة منفردة على أفلاك المستوى الفرعي الواحد في اتجاه الغزل نفسه، ثم إضافة ما تبقى من إلكترونات إلى الأفلاك في اتجاه مغزلي معاكس.
  - **الكم Quantum**: مقدار مُحدّد من الطاقة ينبعث من الذرة المثارة؛ نتيجة انتقال الإلكترون فيها من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل، على نحو يُوافق فرق الطاقة بين المستويين.
  - **مبدأ أوفباو Aufbau**: امتلاء الأفلاك بالإلكترونات وفقاً لتزايد طاقاتها، بحيث تُوزع الإلكترونات أولاً في أدنى مستوى للطاقة، ثم تُملأ المستويات العليا للطاقة.
  - **المركبات الأيونية Ionic Compounds**: مركبات تنشأ عن تجاذب الأيونات الموجبة والسالبة في البلورة الصلبة.
  - **المركبات الجزيئية Molecular Compounds**: المركبات الناتجة من تشارك ذرات العناصر اللافلزية في زوج أو أكثر من الإلكترونات.
  - **نصف القطر الذري Atomic Radius**: نصف المسافة الفاصلة بين ذرتين متجاورتين في البلورة الصلبة.