



المركز الوطني  
لتطوير المناهج  
National Center  
for Curriculum  
Development

# الفيزياء

الصف الثاني عشر - المسار الأكاديمي

كتاب الأنشطة والتجارب العملية

الفصل الدراسي الثاني

12

فريق التأليف

د. موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

خلدون سليمان المصاروة

موسى محمود جرادات

أ.د. محمود اسماعيل الجاغوب

د. إبراهيم ناجي غبار

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسّرّ المركز الوطني لتطوير المناهج، استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:

โทรศัพث 06-5376262 / 237 | البريد الإلكتروني 06-5376266 | البريد الإلكتروني P.O.Box: 2088 Amman 11941

الصفحة الأولى | [www.nccd.gov.jo](http://www.nccd.gov.jo) | [feedback@nccd.gov.jo](mailto:feedback@nccd.gov.jo) | [@nccdjor](https://www.facebook.com/nccdjor)

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2025/7)، تاريخ 15/9/2025 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2025/166)، تاريخ 15/10/2025 م، بدءاً من العام الدراسي 2025 / 2026 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2025.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

**ISBN: 978 - 9923 - 41 - 802 - 4**

المملكة الأردنية الهاشمية  
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية  
(2025/1/387)

بيانات الفهرسة الأولية للكتاب:

عنوان الكتاب	الفيزياء/ كتاب الأنشطة والتجارب العملية: الصف الثاني عشر، المسار الأكاديمي، الفصل الدراسي الثاني
إعداد / هيئة	الاردن. المركز الوطني لتطوير المناهج
بيانات النشر	عمان: المركز الوطني لتطوير المناهج، 2025
رقم التصنيف	373,19
الواصفات	/ الفيزياء/ /أساليب التدريس/ // المناهج/ / التعليم الثانوي/
الطبعة	الطبعة الأولى

يتحمل المؤلف كامل المسؤلية القانونية عن محتوى مصنفه، ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

#### المراجعة والتعديل

ميمي محمد التكروري  
أ.د. محمود إسماعيل الجاغوب

#### المراجعة التربوية

أ.د. راجي عوض الصرايرة

#### تصميم وإخراج

نايف محمد أمين مراد

#### التحرير اللغوي

د. خليل ابراهيم القعيسي

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

2025 هـ / 1447 م

الطبعة الأولى (التجريبية)

# قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
<b>الوحدة الخامسة: المغناطيسية</b>	
4	تجربة استهلالية: استقصاء تأثير المجال المغناطيسي في شحنة كهربائية متحركة فيه
6	التجربة 1: استقصاء القوة المغناطيسية المؤثرة في موصل يحمل تياراً كهربائياً
9	التجربة 2: القوة المغناطيسية بين موصلين متوازيين
12	التجربة 3: طرائق توليد تيار كهربائي حتى
15	أسئلة تفكير
<b>الوحدة السادسة: التيار المتردد والدارات الإلكترونية</b>	
21	تجربة استهلالية: اختبار الثنائي البلوري وقياس مقاومته
23	التجربة 1: حساب مواسعة مواسع باستخدام دارة (RC)
26	التجربة 2: دراسة فرق الجهد والتيار الكهربائي في الثنائي البلوري
29	أسئلة تفكير
<b>الوحدة السابعة: الفيزياء الحدية</b>	
32	تجربة استهلالية: العلاقة بين درجة حرارة الجسم والإشعاع الصادر عنه
34	التجربة 1: الظاهرة الكهرضوئية
37	أسئلة تفكير
<b>الوحدة الثامنة: الفيزياء النووية</b>	
41	تجربة استهلالية: نمذجة التفاعل المتسلسل
43	التجربة 1: نمذجة الأضمحلال الإشعاعي
46	أسئلة تفكير

# تجربة استهلاكية

## استقصاء تأثير المجال المغناطيسي في شحنة كهربائية متحركة فيه

### الخلفية العلمية:

عندما تتحرك شحنة كهربائية داخل مجال مغناطيسي، باتجاه لا يوزاي المجال، فإن المجال يؤثر فيها بقوة تؤدي إلى انحرافها عن مسارها.

يمكن استقصاء القوة المغناطيسية باستخدام أنبوب الأشعة المهبطية. يحتوي الأنبوب علىقطبين كهربائيين؛ مصعد موجب ومهبط سالب. يتم تسخين فتيل المهبط ما يؤدي إلى اكتساب الإلكترونات طاقة كافية لتحررها من ذراتها. وعند تطبيق فرق جهد عالي بين القطبين، تتسارع حزمة الإلكترونات المتحررة من المهبط نحو المصعد، لذلك تسمى أشعة مهبطية.

في غياب مجال مغناطيسي تتحرك حزمة الإلكترونات من المهبط إلى المصعد في مسار مستقيم. لكن عند تطبيق مجال مغناطيسي خارجي عمودي على اتجاه حركة الإلكترونات، تنحرف الحزمة عن مسارها الأصلي بسبب القوة المغناطيسية. يمكن دراسة تأثير القوة المغناطيسية في الإلكترونات بمعاينة انحراف مسار حزمة الإلكترونات في أثناء حركتها من المهبط إلى المصعد. إذ تعرف على مسار الحزمة بمشاهدة الضوء الصادر نتيجة تصدام الإلكترونات بذرات غاز قليل الضغط داخل الأنبوب (مثل النيون أو الهيليوم).


### الأهداف:

- اكتساب مهارة رصد الملاحظات بدقة وتدوينها.
- استقصاء القوة المغناطيسية المؤثرة في شحنات كهربائية متحركة.

### المواد والأدوات:



أنبوب أشعة مهبطية، مصدر طاقة عالي الجهد (DC)، أسلاك توصيل، مغناطيس قوي، قاعدة عازلة.

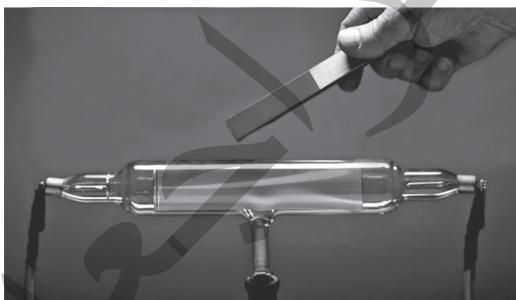

### إرشادات السلامة:



الحذر عند التعامل مع مصدر الطاقة عالي الجهد.

### خطوات العمل:



بالتعاون مع أفراد جموعتي، أنفذ الخطوات الآتية:

1. أثبت أنبوب الأشعة المهبطية على القاعدة العازلة وأصل قطبيه مع قطبي مصدر الطاقة.
2. الاحظ: اختار جهد (500 V) تقريرًا، وأشغّل مصدر الطاقة، ثم أرفع الجهد حتى يبدأ الوميض بالظهور في الأنبوب.
3. الاحظ شكل مسار الأشعة المهبطية في الأنبوب وأدون ملاحظاتي.



4. أَجْرِبُ المغناطيس بالتدريج من مسار الأشعة المهبطية في الأنوب؛ مع الحذر من الاقتراب من قطبي الأنوب، ثم لاحظ ما يحدث لمسار الأشعة، وأدُون ملاحظاتي.

5. أَعْكُسُ قطبي المغناطيس وأكِّرُ الخطوة (4)، وألاحظ ما يحدث لمسار الأشعة، وأدُون ملاحظاتي.

#### البيانات والملاحظات:

أصف مسار الأشعة المهبطية في غياب تأثير المغناطيس:

أصف ما يحدث لمسار الأشعة المهبطية عند تقرير المغناطيس منه:

ماذا حدث لمسار الأشعة المهبطية بعد إبعاد المغناطيس عن الأنوب؟

كيف انحرف مسار الأشعة المهبطية عند تقرير المغناطيس مِرَّةً أخرى مع تبديل موضع الأقطاب بالنسبة للمرة الأولى؟

#### التحليل والاستنتاج:

1. أصف مسار الأشعة المهبطية في المرحلة الأولى من التجربة، وأوضح سبب ظهره.

2. أفسّرُ أهمية أن يكون ضغط الهواء منخفضاً داخل أنوب الأشعة المهبطية.

3. أستنتاج: أبين ما حدث لمسار الأشعة المهبطية عند تقرير المغناطيس منها، وأفسّرُ سبب ذلك، ثم أقارنُ النتيجة بما يحدث عند تغيير قطب المغناطيس.

## استقصاء القوة المغناطيسية المؤثرة في موصل يحمل تياراً كهربائياً

### الخلفية العلمية:

تؤثر المجالات المغناطيسية في الشحنات الكهربائية المتحركة داخلها، فعندما يسري تياراً كهربائياً في موصل موضوع داخل مجال مغناطيسي، فإنَّ هذا التيار يتكون من مجموعة الشحنات الكهربائية المتحركة داخل الموصل، والتي سوف تتأثر كُلَّ شحنة منها بقوَّة مغناطيسية. وتشكل محصلة القوى المغناطيسية المؤثرة في هذه الشحنات قوَّةً محصلةً تؤثر في الموصل.

في هذه التجربة يُستخدم ميزان حساس لقياس القوة المغناطيسية المؤثرة في موصل يحمل تياراً كهربائياً، موضوع داخل مجال مغناطيسي. في البداية تثبت المغناط المولدة للمجال على حمالة فولاذية، ثم توضع الحمالة على الميزان؛ فتظهر قراءة الميزان لتشير إلى وزن هذه الأدوات، بعد ذلك يجري ضبط الميزان على الصفر، كي يكون جاهزاً لقياس أي وزنٍ إضافيٍ فقط.

عند سريان تيار كهربائي في الموصل يكفي لإنتاج قوَّةً مغناطيسية تؤثر فيه من قبل المجال المغناطيسي؛ فإنَّ الموصل يؤثر بقوَّةً ردَّ فعلٍ في المغناط والقاعدة الفولاذية تعاكس في الاتجاه القوَّة المغناطيسية المؤثرة في الموصل وتساويها في المقدار، فتظهر قراءةً جديدةً على شاشة الميزان تساوي في مقدارها القوَّة المغناطيسية.

### الأهداف:

- اكتساب مهارة قراءة القياسات وتدوينها بدقة.
- استنتاج العلاقة بين التيار المار في موصل موضوع في مجال مغناطيسي والقوَّة المؤثرة فيه.
- التحكم في المتغيرات من حيث ضبط قيم بعضها؛ لدراسة الأثر الناتج عن تغيير قيم بعضها الآخر.

### المواد والأدوات:

مغناطيسان، حمالة فولاذية للمغناط، سلكٌ نحاسيٌّ سميكٌ قطره (3 mm) وطوله (35 cm) تقريباً، حاملان فلزيان، أمير، مصدر مُنخفض الجهد، أسلاك توصيل، ميزان رقميٌّ.


### إرشادات السلامة:

الحذر عند التعامل مع مصدر الطاقة الكهربائي.

## خطوات العمل:

بالتعاون مع أفراد مجموعتي؛ أُنفذ الخطوات الآتية:

- أثبّت المغناطيسين على الحمالة الفولاذية كما يبيّن الشكل.
- أضبط الميزان الرقمي بوضعٍ أفقٍ؛ ثم أضعُ الحمالة الفولاذية فوقَ المغناط، وأضبط قراءته على الصفر.

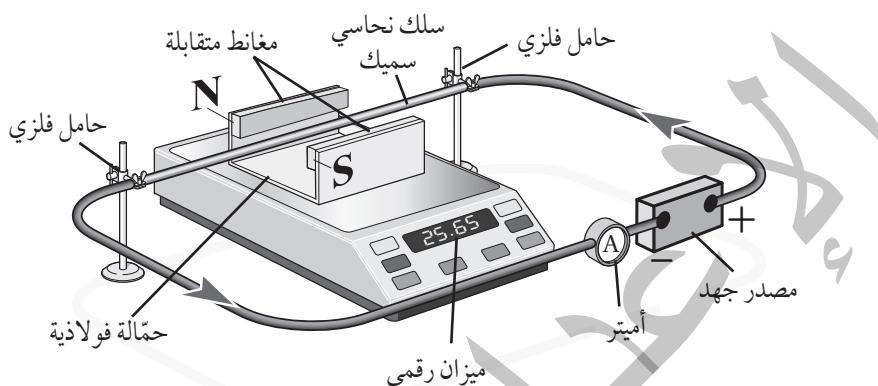

3. أثبّتَ السلك النحاسيَّ السميكيَّ على الحاملين الفلزيين جيداً؛ لمنع أي حركة له، وأجعله يمتد فوقَ الميزان داخل المجال المغناطيسيِّ باتجاه عموديٍّ عليه دون أن يلامس الميزان.

4. الاحظُّ: أصلُ الدارة الكهربائية كما في الشكل؛ ثم أرفعُ جهدَ المصدر وأراقبُ السلك النحاسيِّ.


5. أقيسُ التيار الكهربائيَّ عند قيمةٍ مُحددةٍ؛ عندما يظهر تغييرٌ على قراءة الميزان الرقميِّ.

6. الاحظُّ: أكرر الخطوة (5) برفع قيمة جهد المصدر ثلث مراتٍ أخرى، وألاحظُ قراءة الأميتر والميزان في كُلّ مرة. ثم أدون القراءات في جدولٍ مناسبٍ.

## البيانات والملاحظات:

أحول قراءة الميزان كُلّ مرة من (g) إلى (kg)، ثم إلى قوة بوحدة (N) بضربيها في ( $9.8 \text{ m/s}^2$ ).

القوة المغناطيسية (N)	قراءة الميزان (g)	التيار (A)	الجهد (V)	المحاولة
				1
				2
				3
				4

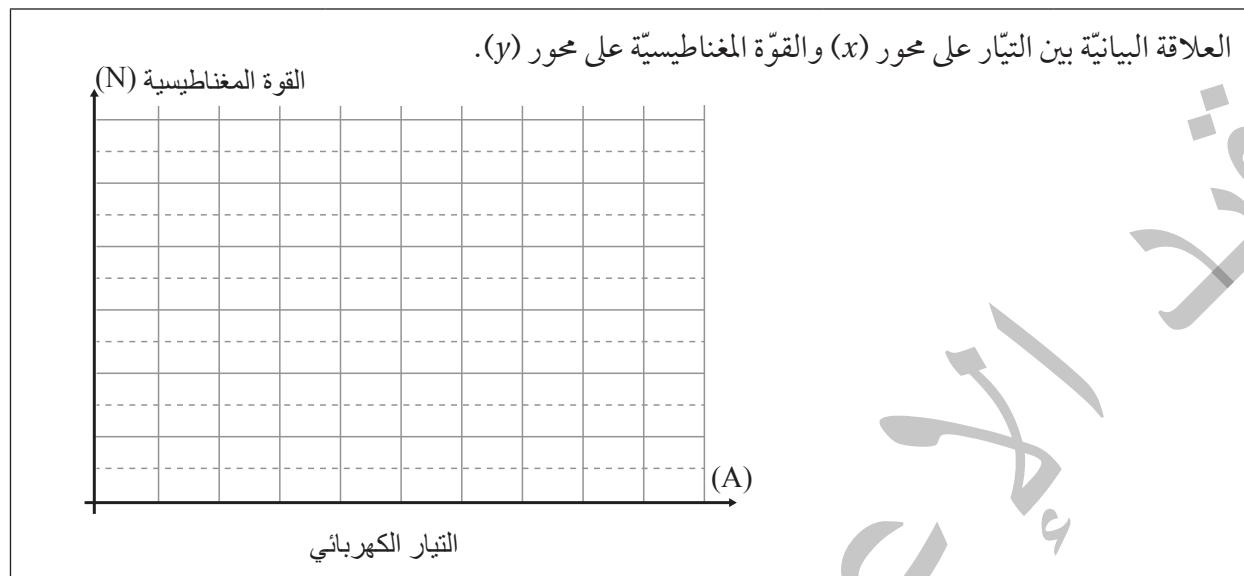

#### التحليل والاستنتاج:

1. استنتج اتجاه القوة المغناطيسية التي أثر بها المجال في السلك النحاسي، واتجاه قوة رد الفعل التي أثر بها السلك في المغناط والقاعدة الفولاذية، معتمداً على التغير في قراءة الميزان.

2. أقارن اتجاه القوة الذي استنتجته مع الاتجاه الذي يمكن التوصل إليه بتطبيق قاعدة اليد اليمنى.

3. أمثل البيانات المدونة في الجدول، التيار على المحور (x) والقوة المغناطيسية على المحور (y).

4. استخرج العلاقة بين التيار والقوة، ثم أجد ميل المُنحني، وأحدد القيمة التي يمثلها في العلاقة الرياضية:

$$F_B = IBL$$

## التجربة 2

### الخلفية العلمية:

يتأثر الموصل الذي يحمل تياراً كهربائياً بقوة عند وضعه في مجال مغناطيسي، كذلك يولد الموصل الذي يحمل تياراً كهربائياً في الحيز المحيط به، مجالاً مغناطيسياً.

عندما يوضع موصل يحمل تياراً كهربائياً داخل المجال المغناطيسي لموصل آخر يحمل تياراً كهربائياً، فإنه يتأثر منه بقوة مغناطيسية، ويظهر تأثير معاكس في الموصل الآخر، تكون القوتان على شكل زوجي فعل ورد فعل.

### الأهداف:


- اكتساب مهارة رصد الملاحظات بدقة وتدوينها.
- استقصاء القوة المغناطيسية المتبادلة بين موصلين يحملان تيارين كهربائيين.
- استنتاج نوع القوة إن كانت تجاذباً أم تنافراً، اعتماداً على اتجاه التيارين.

### المواد والأدوات:


مصدر طاقة كهربائية (DC) منخفض القدرة، أسلاك توصيل، مقاومة متغيرة، ورق ألمونيوم، أسلاك نحاسية سميكة، قطعة خشب، جهاز أميتر، منقب.

### إرشادات السلامة:


الحذر عند التعامل مع مصدر الطاقة الكهربائية والتوصيلات وعند استخدام المثقب.

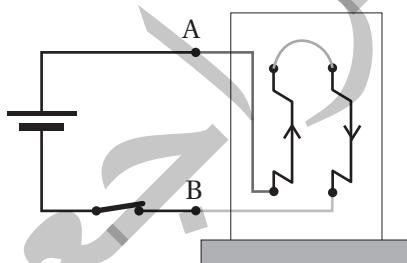

الشكل (3)

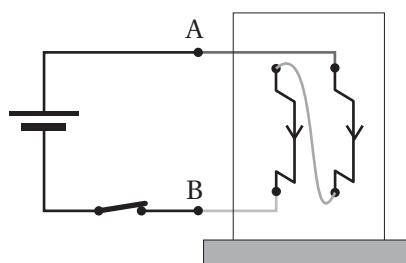

الشكل (2)

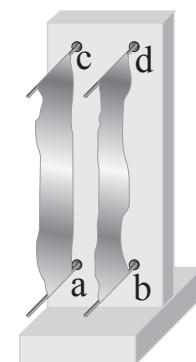

الشكل (1)

### خطوات العمل:

بالتعاون مع أفراد مجموعتي؛ أُنفذ الخطوات الآتية:



- أثقب قطعة الخشب أربعة ثقوب رفيعة، وأثبت في الثقوب أربعة أسلاك نحاسية سميكة، ثم أقص شريطين من ورق الألمنيوم بطول (18 cm) وعرض (4 cm)، وأثبت طرفيهما على الأسلاك النحاسية، كما في الشكل (1).
- أركب الدارة الكهربائية مستعينا بالشكل (2)، في هذه الحالة فإن الموصلين المتوازيين يحملان تيارين بالاتجاه نفسه.
- الاحظ: أشغل مصدر الطاقة على تيار منخفض مدّ زمنية قصيرة، وأراقب ما يحدث لشريطي الألمنيوم.
- أجرب: أعيد توصيل السلكين كما في الشكل (3)، في هذه الحالة فإن الموصلين المتوازيين يحملان تيارين باتجاهين متعاكسين، ثم أكرر الخطوة السابقة.

#### البيانات والملاحظات:

أصف ما حدث للشريطين عندما كان التياران فيهما بالاتجاه نفسه:

.....

.....

استنتج اتجاه القوة المؤثرة في كل شريط:

.....

.....

أصف ما حدث للشريطين عندما كان التياران فيهما باتجاهين متعاكسين:

.....

.....

استنتج اتجاه القوة المؤثرة في كل شريط:

.....

.....



## التحليل والاستنتاج:

1. أَحدُّ اتّجاهَ التّيَارِ فِي كُلِّ شَرِيطِ الْمَنِيُومِ بِنَاءً عَلَى طَرِيقَةِ التَّوْصِيلِ.

## اتجاه التيار في طريقة التوصيل الأولى:

## اتجاه التّيار في طریقة التوصیا، الثانیة: .

2. أستنتاج اتجاه القوة المغناطيسية التي أثر بها كل من الشرطيين في الشريط الآخر.

نوع القوّة في طريقة التوصيل الأولى (تنافر أم تجاذب).

نوع القوّة في طريقة التوصيات، الثانية (تنافر أم تحاذف).

3. أقارن اتجاه القوة الذي استنتاجته من التسجيل مع الاتجاه الذي أتو صلًّا، إله بتطبيق قاعدة اليد اليمنى:

4. أستتبّح علاقَةَ بَيْنَ اِتِّجَاهِ التَّيَّارِ فِي كُلِّ مِنْ الشَّرِيطَيْنِ وَنَوْعِ الْقُوَّةِ الْمُتَبَالَدَةِ بَيْنَهُمَا؛ تَجَاذُّ أَمْ تَنَافِرٌ.

## طرائق توليد تيار كهربائي حثي

## الخلفية العلمية:

الحث الكهرومغناطيسي هو عملية توليد قوة دافعة كهربائية حثية وتيار كهربائي حثي في دارة كهربائية مغلقة عند تغيير التدفق المغناطيسي الذي يخترقها.

وينص قانون فارادي في الحث على أن: "مقدار القوة الدافعة الكهربائية الحثية المولدة في دارة كهربائية يتناسب طردياً مع

المعدل الزمني لتغيير التدفق المغناطيسي الذي يخترقها". ويعبر عنه رياضياً على النحو الآتي:

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{d}{dt} (BA \cos \theta)$$

ولدارة مكونة من (N) لفة، يكتب قانون فارادي في الحث على النحو الآتي:

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

## الأهداف:

- استقصاء الحالات التي يتولد فيها تيار كهربائي حثي في ملف باستخدام مغناطيس.
- استقصاء الحالات التي يتولد فيها تيار كهربائي حثي في موصل مستقيم يتحرك داخل مجال مغناطيسي.

**المواد والأدوات:** سلك نحاسي طوله (30 cm)، مغناطيس على شكل حرف C ، غلفانوميتر، ملف لوليبي،



مغناطيس مستقيم، أسلاك توصيل.

**إرشادات السلامة:** الحذر من طرف السلك الحادين، ومن سقوط الأدوات على أرضية المختبر.






## خطوات العمل:



بالتعاون مع أفراد مجموعتي؛ أُنفّذ الخطوات الآتية:

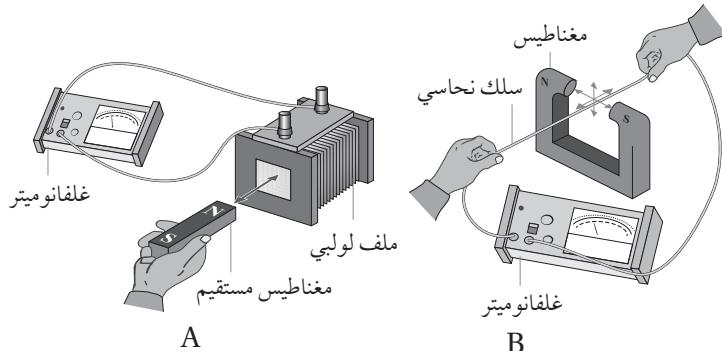

1. أصل طرف الملف بالgalvanometer، كما في الشكل (A).
2. الاحظ: أحرّك القطب الشمالي للمغناطيس نحو طرف الملف، وأضعه داخل الملف، ثم أحرّكه مبتعداً عن الملف، وألاحظ قراءة galvanometer وجهة انحراف مؤشره في كل حالة، وأدون ملاحظاتي.
3. أكّر الخطوة السابقة، بتحريك القطب الجنوبي للمغناطيس بدلاً من القطب الشمالي، وأدون ملاحظاتي.
4. أصل طرف السلك بطرف galvanometer، وأمسك بجزء من السلك مشدوداً بين قطبي المغناطيس دون تحريكه، كما في الشكل B.
5. الاحظ: أحرّك السلك المشدود بين قطبي المغناطيس في كل اتجاه من الاتجاهات الستة الموضحة في الشكل، وألاحظ قراءة galvanometer وجهة انحراف مؤشره في كل حالة، وأدون ملاحظاتي.

## البيانات والملاحظات:

الاحظ جهة انحراف مؤشر galvanometer في أثناء تقرّب القطب الشمالي للمغناطيس، وفي أثناء ابعاد المغناطيس. أدون ملاحظاتي.

الاحظ جهة انحراف مؤشر galvanometer في أثناء تقرّب القطب الجنوبي للمغناطيس، وفي أثناء ابعاد المغناطيس. أدون ملاحظاتي.

الاحظ قراءة galvanometer وجهة انحرافه، في أثناء تحريك السلك المشدود بين قطبي المغناطيس. أدون ملاحظاتي.



## التحليل والاستنتاج:



1. أستنتاج: استناداً إلى ملاحظاتي في الخطوتين 2، 3، متى يتولّد تيار كهربائيٌ في الملف؟ وهل يعتمد اتجاهه على اتجاه حركة المغناطيس؟ **أفسّر إجابتي**

.....

.....

2. أستنتاج: في أيِ الحالات يتولّد تيار كهربائيٌ في السلك عند تحريكه بين قطبي المغناطيس؟ وفي أيِّها لم يتولّد تيار كهربائيٌ؟ **ماذا أستنتاج؟**

.....

.....

3. أتوقع: هل يتولّد تيار كهربائيٌ إذا ثبّت السلك أو الملف، وحرّك المغناطيس؟


.....

.....

# أسئلة تفكير


1. أضْعِ دَائِرَةً حَوْلَ رِمْزِ الإِجَابَةِ الصَّحِيحَةِ لِكُلِّ جَمْلَةِ مِمَّا يَأْتِي:

1. موصل طويـل يـمـرـ فـيـهـ تـيـارـ كـهـرـبـائـيـ بـالـاتـجـاهـ المـبـيـنـ عـلـىـ الشـكـلـ. لـحـظـةـ مـرـورـ إـلـكـتـرـونـ مـنـ النـقـطـةـ (A) بـسـرـعـةـ (v)

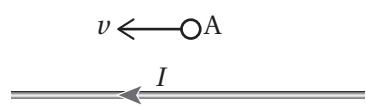


وـبـاتـجـاهـ مـوـازـيـ لـلـمـوـصـلـ فـإـنـ القـوـةـ المـغـنـاطـيـسـيـةـ المـؤـثـرـةـ فـيـ إـلـكـتـرـونـ:

- بـ. بـاتـجـاهـ (zـ)ـ.
- دـ. صـفـرـاـ.
- جـ. بـاتـجـاهـ (yـ)ـ.

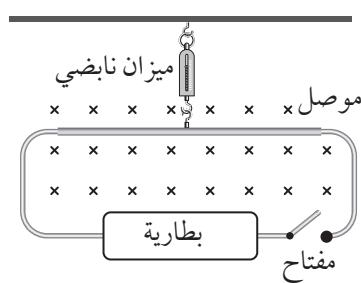


2. موصل مـسـتـقـيمـ طـوـلـهـ (20 cm) عـلـقـ فـيـ مـيـزـانـ نـابـضـيـ وـغـمـرـ فـيـ مـجـالـ مـغـنـاطـيـسـيـ مـنـظـمـ مـقـدـارـهـ (0.5 T) عـمـودـيـ عـلـىـ الصـفـحـةـ نـحـوـ الدـاخـلـ. قـرـاءـةـ الـمـيـزـانـ وـالـدـارـةـ مـفـتوـحةـ (0.1 N)ـ، وـعـنـدـ اـغـلـاقـ الـمـفـتـاحـ أـصـبـحـتـ قـرـاءـتـهـ (0.2 N)ـ. فـإـنـ الـتـيـارـ الـكـهـرـبـائـيـ الـمـارـ فـيـ الـمـوـصـلـ وـاتـجـاهـ سـرـيـانـهـ فـيـ الـمـوـصـلـ:

- بـ. 1 A, -xـ.
- جـ. 2 A, +xـ.

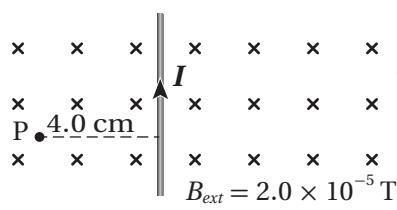

3. موصل مـسـتـقـيمـ لـأـنـهـائـيـ الطـوـلـ مـوـضـوعـ فـيـ مـجـالـ مـغـنـاطـيـسـيـ مـنـظـمـ مـقـدـارـهـ (2.0 x 10^-5 T) عـمـودـيـ عـلـىـ الصـفـحـةـ نـحـوـ الدـاخـلـ، كـمـاـ يـبـيـنـ الشـكـلـ. إـذـاـ عـلـمـتـ أـنـ الـمـجـالـ مـغـنـاطـيـسـيـ الـمـحـصـلـ عـنـدـ النـقـطـةـ (P)ـ يـسـاـويـ (3.0 x 10^-5 T)ـ عـمـودـيـ عـلـىـ الصـفـحـةـ نـحـوـ الـخـارـجـ، فـإـنـ الـتـيـارـ الـكـهـرـبـائـيـ الـمـارـ فـيـ الـمـوـصـلـ:

- دـ. 0.5 A.
- جـ. 1.0 A.
- بـ. 1.5 A.
- أـ. 10 A.

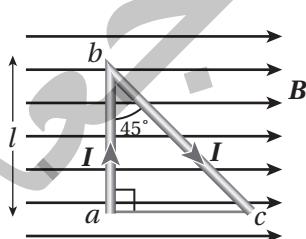


4. موصل (abc) يـمـرـ فـيـ تـيـارـ (I)ـ وـمـوـضـوعـ فـيـ مـجـالـ مـغـنـاطـيـسـيـ مـنـظـمـ (B)ـ. طـوـلـ (ab)ـ يـسـاـويـ (l)ـ كـمـاـ هـوـ مـوـضـحـ فـيـ الشـكـلـ. النـسـبـةـ بـيـنـ مـقـدـارـ الـقـوـةـ المـغـنـاطـيـسـيـةـ المـؤـثـرـةـ فـيـ الـجـزـءـ (ab)ـ وـمـقـدـارـ الـقـوـةـ المـغـنـاطـيـسـيـةـ المـؤـثـرـةـ فـيـ الـجـزـءـ (bc)ـ (bc)ـ تـسـاـويـ:

- دـ.  $\frac{2}{3}$ .
- جـ.  $\frac{1}{1}$ .
- بـ.  $\frac{\sqrt{2}}{1}$ .
- أـ.  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ .

5. موصلان مستقيمان متوازيان البعد بينهما (0.3 m)، مقدار التيار المار في أحدهما ثلاثة أمثال الآخر. إذا علمت أن المجال المغناطيسي المحصل عند النقطة (P) يساوي صفرًا، فإنّ، البعد ( $r$ ) بين النقطة والموصل الأيمن، واتجاه التيار ( $I_1$ ):

- د. (10 cm), ( $-z$ )      ج. (10 cm), ( $+z$ )      ب. (15 cm), ( $-z$ )      أ. (15 cm), ( $+z$ )

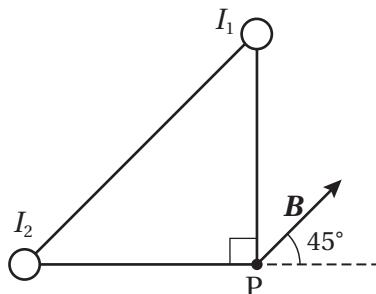


6. موصلان مستقيمان لنهائيات الطول متوازيان وتمر فيهما تياران متساويان، وضعياً عند رأسياً مثلث قائم الزاوية. النقطة (P) تبعد المسافة نفسها عن الموصلين، كي يكون اتجاه المجال المغناطيسي المحصل عند النقطة كما هو مبين في الشكل، فإن اتجاهي التيارين المارين في الموصلين:

- ب.  $I_1: (-z), I_2: (+z)$       أ.  $I_1: (-z), I_2: (-z)$   
د.  $I_1: (+z), I_2: (+z)$       ج.  $I_1: (+z), I_2: (-z)$


7. أدخل إلكترون يتحرك باتجاه محور ( $+x$ ) إلى المنطقة (1) التي تحتوي مجالاً كهربائياً ( $E$ ) باتجاه ( $-z$ )، ومجالاً

مغناطيسيًا ( $B_1$ ، ثم أدخل مباشرةً إلى المنطقة (2) التي تحتوي ومجالاً مغناطيسيًا ( $B_2$ ) فقط. كي يتحرك الإلكترون عبر المسار المبين في الشكل فإن اتجاهي ( $B_1$ ) و ( $B_2$ ):

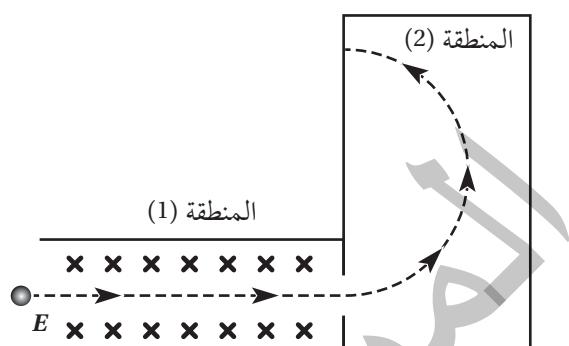


المنطقة 1	المنطقة 2	
+z	+y	أ.
+z	-y	ب.
-z	+y	ج.
-z	-y	د.

8. يبين الشكل المجاور سلكان لا نهائياً الطول. السلك الأول يمر فيه تيار ( $A$ ) باتجاه الموضح على الشكل، ويحتوي على قوس يشكل سدس دائرة نصف قطرها ( $R$ ) ومركزها ( $C$ )، والسلك الثاني يبعد ( $\frac{R}{2}$ ) عن النقطة ( $C$ ). كي يكون المجال المغناطيسي المحصل عند النقطة ( $C$ ) صفرًا؛ فإن مقدار التيار ( $I_2$ ) بوحدة (A) واتجاهه:


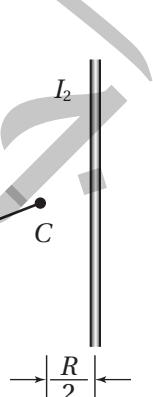


- ب.  $\frac{\pi}{6}$ ، باتجاه محور ( $+y$ )      أ.  $\frac{\pi}{6}$ ، باتجاه محور ( $-y$ )  
د.  $\frac{6}{\pi}$ ، باتجاه محور ( $-y$ )      ج.  $\frac{6}{\pi}$ ، باتجاه محور ( $+y$ )

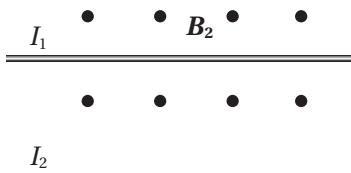

9. يبين الشكل المجاور سلكان مستقيمان متوازيان لانهائيا الطول يسري فيهما تياران كهربائيان، فينشأ بينهما قوة تنافر مغناطيسية. إذا علمت أن السلك الأول ( $I_1$ ) يقع في المجال المغناطيسي ( $B_2$ ) الناشئ عن تيار السلك الثاني ( $I_2$ )، فإن اتجاهي التيارين في السلكين:






- أ. ( $I_1$ ) باتجاه  $(+x)$ ، ( $I_2$ ) باتجاه  $(-x)$   
 ب. ( $I_1$ ) باتجاه  $(-x)$ ، ( $I_2$ ) باتجاه  $(+x)$   
 ج. ( $I_2, I_1$ ) باتجاه  $(+x)$   
 د. ( $I_1, I_2$ ) باتجاه  $(-x)$



10. يبين الشكل المجاور حلقتان مربعتان، الحلقة (X) طول ضلعها ( $l$ ) و موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم مقداره ( $2B$ )، والحلقة (Y) طول ضلعها ( $2l$ ) و موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم مقداره ( $B$ ). سُحبتا كلا الحلقتين خارج المجال في مدة زمنية ( $\Delta t$ ). نسبة القوة الدافعة الحثية المتوسطة المتولدة في الحلقتين؛  $(\frac{\mathcal{E}_X}{\mathcal{E}_Y})$ :

- أ. 2  
 ب. 1  
 ج.  $\frac{1}{2}$   
 د.  $\frac{1}{4}$


11. ملف دائري عدد لفاته (1000) لفة و مقاومته ( $10\ \Omega$ ) موضوع أفقياً، أُسقط نحوه مغناطيس فتغير التدفق المغناطيسي عبر الملف من  $(2.5 \times 10^{-3}\ \text{Wb})$  إلى  $(11.5 \times 10^{-3}\ \text{Wb})$  خلال مدة زمنية (0.45 s). فإن الشكل الذي يوضح مقدار واتجاه التيار الحثي الناشئ في الملف هو:

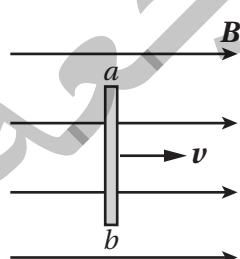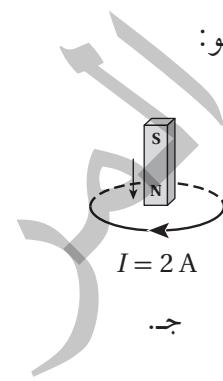

12. مجال مغناطيسي منتظم باتجاه  $(+x)$ ، كما هو مبين في الشكل المجاور. عند سحب موصل مستقيم (ab) داخل المجال إلى اليمين بسرعة ثابتة، فإن نوع الشحنة المترسبة على كل من طرفيه:

أ. (a) موجب، (b) سالب.  
 ب. (a) سالب، (b) موجب.  
 ج. (a) صفر، (b) صفر.  
 د. (a) صفر، (b) موجب.


13. بالنسبة للناظر المبين في الشكل المجاور، يتولد في الحلقة تيار حثي باتجاه حركة عقارب الساعة في الحالة/الحالات:

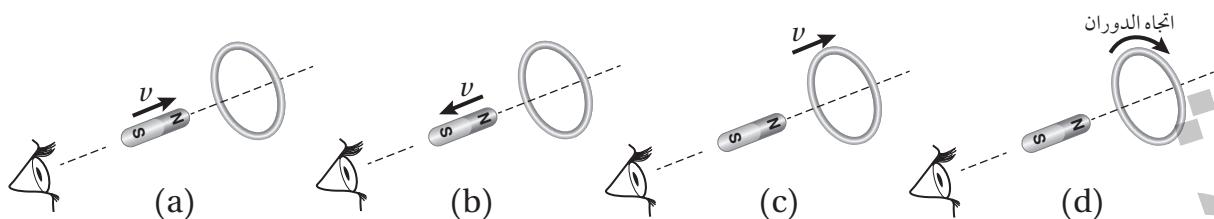

- أ . (b) و (d) فقط      ب. (b) و (C) فقط      ج. (A) و (C) فقط      د . (b) فقط


14. يبين الشكل التمثيل البياني لعلاقة التيار الكهربائي والزمن لدارة تتكون من محت ومقاومة وبطارية تتصل على التوالي.

العبارة الصحيحة التي تصف التدفق المغناطيسي ( $\Phi$ )، والقوة الدافعة الحثية ( $\mathcal{E}$ ) في المرحلة (B):

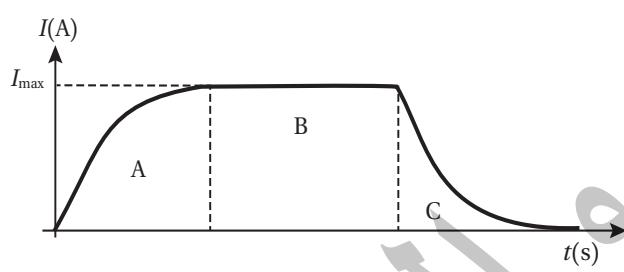

- أ . ( $\Phi$ ) يساوي صفرًا، و ( $\mathcal{E}$ ) تساوي صفرًا.  
 ب. ( $\Phi$ ) قيمة عظمى، و ( $\mathcal{E}$ ) تساوي صفرًا.  
 ج. ( $\Phi$ ) قيمة عظمى، و ( $\mathcal{E}$ ) قيمة عظمى.  
 د . ( $\Phi$ ) يساوي صفرًا، و ( $\mathcal{E}$ ) قيمة عظمى.


15. موصل مستقيم يمر فيه تيار كهربائي بالاتجاه المبين في الشكل، عند تحريك الحلقة لجهة اليمين، فإن التيار

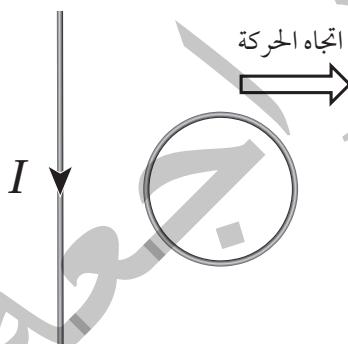

الكهربائي الحثي المتولد فيها يكون:


- أ . باتجاه حركة عقارب الساعة، لمقاومة الزيادة في التدفق.  
 ب. عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، لمقاومة النقصان في التدفق.  
 ج. باتجاه حركة عقارب الساعة، لمقاومة النقصان في التدفق.  
 د . عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، لمقاومة الزيادة في التدفق.

2. سلك طوله (5.0 cm) وكتلته (50 g)، معلق بواسطة سلكين رفيعين مهمنلي الكتلة، بين قطبي مغناطيس يولد مجالاً مغناطيسياً متزناً. كما في الشكل. عندما يسري في السلك تيار كهربائي (10 A) ينحرف عن العمودي بزاوية  $\theta = 14^\circ$ . ما مقدار المجال المغناطيسي؟

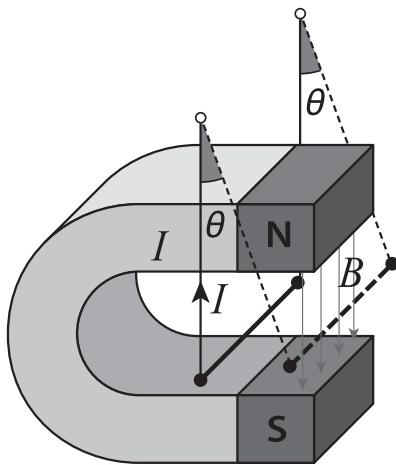


3. في تجربة باستخدام مطيف الكتلة؛ أدخل جسيم مشحوناً مجدلاً كهربائياً منتظمًا في الحيز بين الصفيحتين (L) و (M)، فتسارع حتى أصبحت سرعته النهائية ( $5.9 \times 10^7 \text{ m/s}$ )، عندما وصل عند الصفيحة (M)، ثم سمح للجسيم بدخول مجال مغناطيسي منتظم مقداره (16 T)، واتجاهه خارج من الصفحة وعمودي عليها، كما في الشكل. فاتخذ الجسيم مساراً دائرياً نصف قطره (10.0 cm).


أجيب بما يأتي:

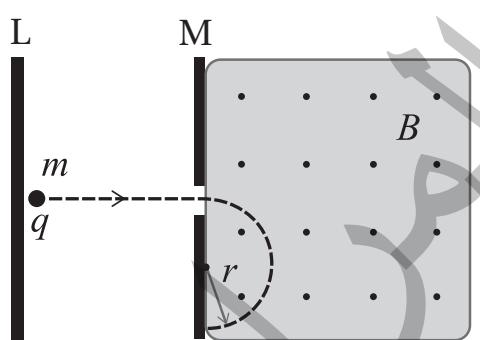

- ما نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها الجسيم؟
- ما اتجاه المجال الكهربائي الذي استخدم لتسريع الجسيم؟
- ما مقدار تسارع الجسيم داخل المجال المغناطيسي؟
- ما نسبة كتلة الجسيم إلى شحنته؟

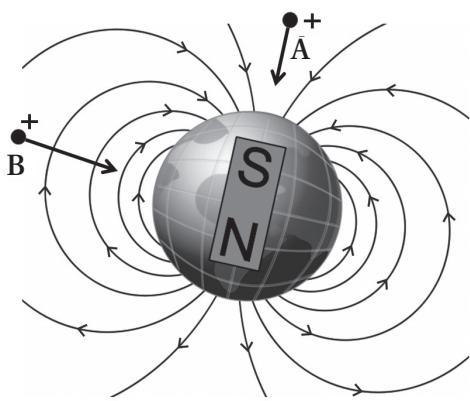

4. لوحظ أن الجسيمات المشحونة القادمة من الفضاء الخارجي والتي تُعرف بالأشعة الكونية تضرب الأرض من جهتي القطبين، كالجسيم (A) في الشكل، بينما الجسيمات القادمة من محيط خط الاستواء، مثل الجسيم (B) لا تصل إلى الأرض. كيف أفسّر ذلك اعتماداً على معرفتي بخصائص المجال المغناطيسي للأرض.

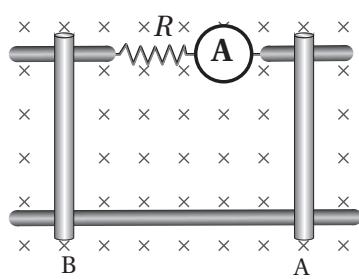

5. موصلان فلزيان (A) و (B) قابلان للحركة على مجرى فلزي، غمرت جميعها في مجال مغناطيسي منتظم كما يبين الشكل. أحدد لكل حالة مما يأتي هل سينشأ تيار حسي أم لا؟ ثم أحدد اتجاهه (مع أو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة).

أ. تحريك الموصل (B) باتجاه محور ( $x$ ) معبقاء الموصل (A) ساكناً.

ب. تحريك الموصلين باتجاه محور ( $x$ ) بالسرعة نفسها.

ج. تحريك الموصلين بالسرعة نفسها؛ الموصل (A) باتجاه محور ( $x$ ) والموصل (B) باتجاه محور ( $-x$ ).

# تجربة استهلاكية

## اختبار الثنائي البلوري وقياس مقاومته

### الخلفية العلمية:

يتكون الثنائي البلوري من بلوري مادة شبه موصلة مثل السليكون؛ البلورة الأولى موجبة (p) تسمى المصعد، والبلورة الثانية سالبة (n) تسمى المهبط. يوصل الثنائي في الدارات الإلكترونية بطريقتين؛ الانحياز الأمامي وفيها يكون جهد المصعد أعلى من جهد المهبط، نتيجة اتصال المصعد بالقطب الموجب. وفي الطريقة الثانية تسمى الانحياز العكسي حيث يكون جهد المهبط أعلى من جهد المصعد نتيجة اتصال المصعد بالقطب السالب للبطارية.


من أهداف هذه التجربة قياس مقاومة الثنائي البلوري في كل من وضعية الانحياز الأمامي والانحياز العكسي، إذ يختلف مقدار مقاومته باختلاف وضعية توصيله مع البطارية، وتتيح هذه الخاصية للثنائي إمكانية استخدامه لأغراض مختلفة؛ فهو يعمل مفتاحاً كهربائياً يمرر التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط، كما يمكن استخدامه مقوماً للتيار المتردد، فنحصل منه على تيار مستمر.

### الأهداف:

- تحديد طرفي المهبط والمصعد في الثنائي البلوري، ووضعية الانحياز الأمامي والعكسي.
- التعرف إلى الثنائي البلوري واستخداماته وكيفية توصيله في الدارة الإلكترونية.
- قياس مقاومة الثنائي البلوري في وضعية الانحياز الأمامي والعكسي.

### المواد والأدوات:

ثنائي بلوري، مقياس متعدد رقمي، بطارية (1.5 V)، أسلاك توصيل مصباح كهربائي صغير (1.5 V).

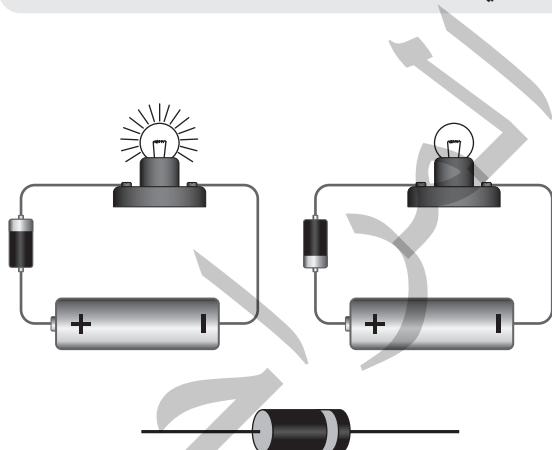

### إرشادات السلامة:

توكّي الحذر عند التعامل مع الأطراف الحادة للأدوات والموادّ وعند استخدام أدوات القطع.



### خطوات العمل:

#### أنفذ الخطوات الآتية بالتعاون مع أفراد مجموعتي:



- أحدّ طرفي المصعد والمهبط للثنائي البلوري بوصله بالبطارية (1.5 V) والمصباح الكهربائي كما في الشكل، ثم أحدّ اتجاه التوصيل الذي يضاء فيه المصباح، (يضيء المصباح عندما يكون المصعد متصلًا بالقطب الموجب للبطارية).



2. اختار على المقياس المتعدد الرّقمي وَضع قياس المقاومة عن طريق تدوير المفتاح لكي يشير إلى رمز الأوم ( $\Omega$ )، ثم اختار مجال قياس المقاومة المنخفضة ( $2\text{ k}\Omega$ ) تقرّيباً.

3. أصل الطرف الموجب للمقياس (المجس الأُحمر) بمصعد الثنائي البلوري، والطرف السالب (المجس الأسود) بمهبط الثنائي البلوري، وألاحظ قراءة الشاشة الرّقمية للمقياس، ثم أدوّنها.

4. اختار مجال قياس المقاومات الكبيرة ( $200\text{ k}\Omega$ ) أو ( $2\text{ M}\Omega$ ) مع بقاء مفتاح المقياس المتعدد باتجاه رمز ( $\Omega$ ).

5. أعيد توصيل الطرف الموجب للمقياس المتعدد بمهبط الثنائي البلوري، والطرف السالب بمصعد الثنائي البلوري، وألاحظ قراءة الشاشة الرّقمية للمقياس، ثم أدوّنها.

#### البيانات واللاحظات:

الانحياز العكسي	الانحياز الأمامي	
.....	.....	طريقة التوصيل
.....	.....	مقدار المقاومة

#### التحليل والاستنتاج:

1. أستنتاج: أُحدّد أيّ طرف الثنائي البلوري يمثّل المهبط وأيهما يمثّل المصعد عن طريق ملاحظة إضاءة المصباح في الخطوة (1).

2. أستنتاج: أُحدّد وضعية الانحيازين الأمامي والعكسي لل الثنائي البلوري عند تنفيذ الخطوتين (3) و(5).

3. أقارن بين قيمتي مقاومة الثنائي البلوري في وضعيات الانحياز السابقتين، ثم أُحدّد أيهما أكبر، مبيناً أهمية ذلك.

# حساب مواسطة مواسع باستخدام دائرة (RC)

## الخلفية العلمية:

مصدر الطاقة: يستخدم في هذه التجربة مصدر طاقة يزورنا بفرق جهد وتيار كهربائي متعدد، وهو قابل للضبط حيث يمكننا اختيار فرق الجهد المطلوب (القيمة الفعالة) و اختيار التردد المناسب.

في هذه التجربة سوف نحسب قيمة المواسعة ( $C$ ) لواسع باستخدام العلاقة بين تردد مصدر فرق الجهد والمعاوقة المواسعة للمواسع ( $X_C$ ). ونحسب قيمة ( $X_C$ ) بوصول المواسع مع مصدر فرق جهد متعدد، لتمرير تيار متعدد خلاله، ونستخدم مقاومة ( $R$ ) معلومة المدار لحساب قيمة التيار الذي يسري في المقاومة والواسع. بتوصيل فولتميتر بطرفي المواسع لقياس فرق الجهد بين طرفيه ( $V_{rms}$ )، ثم بقسمة فرق الجهد على التيار نحدّد معاوقة المواسع عملياً عند كل قيمة تردد ( $f$ ) للمصدر، باستخدام العلاقة الآتية:

$$X_C = \frac{V_{rms}}{I_{rms}}$$

أجهزة القياس: يستخدم فولتميتر لقياس فرق الجهد بين طرفي المقاومة، وآخر لقياس فرق الجهد بين طرفي المواسع، وكلاهما يضبطان لقياس فرق الجهد المتعدد.

بعد الحصول على القيمة العملية للمعاوقة المواسعة ( $X_C$ ) من نتائج القياس في التجربة، نستخدم العلاقة الآتية:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

لحساب قيمة المواسعة ( $C$ )، ثم نقارنها بالقيمة المبينة على المواسع.


## الأهداف:

- اكتساب مهارة قراءة القياسات وتدوينها بدقة.
- اكتساب مهارة تركيب الدارات الكهربائية وتوصيل أجهزة القياس بصورة صحيحة.
- استنتاج تأثير زيادة تردد فرق جهد المصدر في المعاوقة المواسعة.
- حساب مواسطة المواسع باستخدام العلاقة بين المعاوقة المواسعة وتردد مصدر فرق الجهد.



## المواد والأدوات:

مقاومة ( $\Omega$ ) 1000، مواضع (0.1 mF)، مصدر طاقة متزدّد (AC) منخفض الجهد وقابل للضبط، فولتميتر عدد 2، أسلاك توصيل.

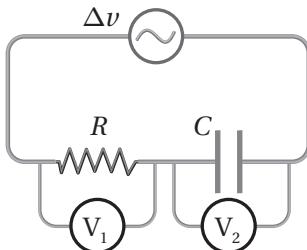

## إرشادات السلامة:

تونّجي الحذر عند التعامل مع مصدر الطاقة الكهربائية والوصلات الكهربائية.

## خطوات العمل:

بالتعاون مع أفراد مجموعتي؛ انْفَذْ الخطوات الآتية:

- أصل الدارة الكهربائية كما في الشكل المجاور، على أن تتّصل المقاومة والمواضع ومصدر الطاقة جميعها على التوالي، ثم أصل فولتميتر بطرفي المقاومة، وآخر بطرفي الموضع.
- أضبط مصدر الطاقة المتزدّد على قيمة منخفضة ولتكن بين (1.0 V – 5.0 V).
- أضبط مصدر الطاقة على تردد (400 Hz)، ثم أقيس فرق الجهد بين طرفي المقاومة بالفولتميتر ( $V_1$ )، وفرق الجهد بين طرفي الموضع بالفولتميتر ( $V_2$ )، ثم أدوّن القراءات في الجدول.
- أرفع تردد مصدر الطاقة إلى القيم (1400, 1200, 1000, 800, 600 Hz)، وفي كلّ مرّة أكرّر الخطوة السابقة، ثم أدوّن النتائج في الجدول.

## البيانات والملاحظات:

معاوقة الموضع $X_C$ ( $\Omega$ )	جهد الموضع $V_{rms}$ (V)	تيار الفعال $I_{rms}$ (A)	جهد المقاومة $V_{rms}$ (A)	التردد الزاوي $\omega$ (rad/s)	التردد $f$ (Hz)




### التحليل والاستنتاج:

1. **استخدم الأرقام:** أحسب القيمة الفعالة للتيار المتردّد ( $I_{\text{rms}}$ ) الذي يسري في الدارة عند كل محاولة، بقسمة فرق الجهد بين طرفي المقاومة ( $V_{\text{rms}}$ ) على مقدار المقاومة ( $R$ ). ثم أدون الناتج في جدول البيانات.

2. **استخدم الأرقام:** أحسب المعاوقة الموسعيّة للموا酥ع ( $X_C$ ) عند كل محاولة بقسمة فرق الجهد بين طرفيه ( $V_{\text{rms}}$ ) على القيمة الفعالة للتيار. ثم أدون الناتج في جدول البيانات.

3. أمثل بيانياً العلاقة بين مقلوب التردد الزاوي على محور ( $x$ ) والمعاوقة الموسعيّة على محور ( $y$ ):

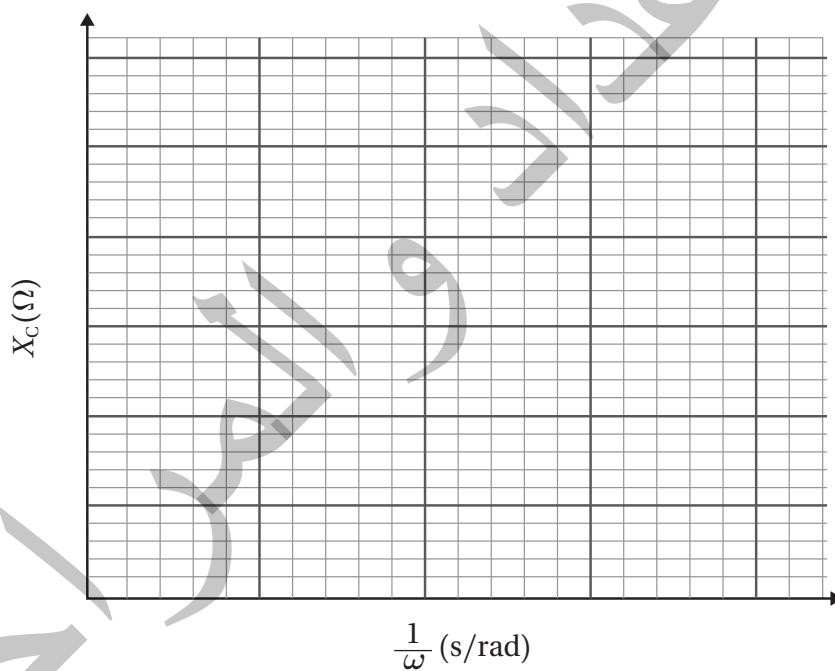

4. **استنتاج:** أجد ميل المنحنى، وأستخرج موسعة المواسع من الميل، ثم أقارن النتيجة بالقيمة المكتوبة على المواسع.

# دراسة فرق الجهد والتيار الكهربائي في الثنائي البلوري

### الخلفية العلمية:

يتكون الثنائي البلوري من بُلورتين، إحداهما من النوع الموجب (p) (المصعد)، والأخرى من النوع السالب (n) (المهبط). وينشأ على الحد الفاصل بينهما حاجز جهد بسبب انتقال الإلكترونات من البلورة السالبة إلى البلورة الموجبة؛ فينخفض جهد البلورة الموجبة، ويرتفع جهد البلورة السالبة وتؤدي قوة التنافر الكهربائي إلى إيقاف انتقال المزيد من الإلكترونات إلى البلورة الموجبة. وتبلغ قيمة حاجز الجهد في الثنائي المصنوع من السليكون نحو (0.7 V) تقريرًا. وعند توصيل الثنائي بمصدر جهد خارجي على أن يتصل القطب الموجب للمصدر بمصعد الثنائي والقطب السالب للمصدر بمهبط الثنائي، ويكون فرق الجهد على طرفي الثنائي أكبر من حاجز الجهد، يصبح الثنائي في حالة انحياز أمامي، وتكون مقاومته صغيرة جدًا، وفي هذه الحالة يسري تيار في الدارة. أمّا عند توصيل مصعد الثنائي بالقطب السالب للمصدر، ومهبطه بالقطب الموجب للمصدر، يصبح الثنائي في حالة انحياز عكسي، وتكون مقاومته كبيرة جدًا ويسري تيار صغير جدًا في الدارة يمكن إهماله. في هذه التجربة سأستقصي توصيل الثنائي في حالة الانحياز الأمامي والعكسي.

### الأهداف:


- تحديد حاجز الجهد للثنائي.
- استقصاء العلاقة بين التيار الذي يسري في الثنائي البلوري وفرق الجهد بين طرفيه.
- استقصاء عمل الثنائي البلوري مقومًا للتيار الكهربائي المتردد.
- حساب مقاومة الثنائي في وضعيات الانحياز الأمامي والانحياز العكسي.
- اكتساب مهارة قراءة القياسات وتدوينها بدقة.

### المواد والأدوات:

ثنائي بلوري (Diode 1N4004) أو ما يكافئه، مصدر فرق جهد مستمر (15 – 0) فولتميتر، أمبير رقمي، مقاومة (10 kΩ)، أسلاك توصيل.

### إرشادات السلامة:

توكّي الحذر عند التعامل مع مصادر التيار الكهربائي.

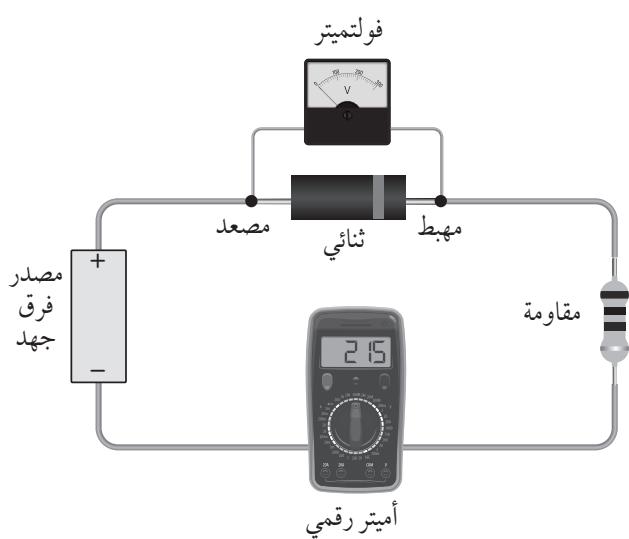

### خطوات العمل:

بالتعاون مع أفراد مجموعتي؛ أُنفَّذ الخطوات الآتية:

- أركِّب الدارة كما في الشكل. الاحظ أنّ مهبط الثنائي متصل بالقطب السالب لمصدر فرق الجهد.
- الاحظ: أبدأ من فرق جهد يساوي صفرًا، ثم أرفع فرق الجهد تدريجيًّا بزيادة (0.1 V) في كلّ مرة حتى أصل إلى فرق جهد (2 V).
- أدوّن قراءات الفولتميتر والأميتر في الجدول (1).
- أعيد مصدر فرق الجهد إلى وضع الصفر.
- أعكس توصيل أقطاب المصدر ليتصل القطب الموجب للمصدر بمهبط الثنائي.
- أعيد ضبط الأميتر حتى يستطيع قراءة تيار بالميكروأميتر.
- أرفع فرق جهد المصدر من (0) إلى (10 V) في كلّ مرة، وأدوّن قراءتي الفولتميتر والميكروأميتر في الجدول (2).

### البيانات والملاحظات:

قراءة الأميتر (mA)	قراءة الفولتميتر (v)	فرق جهد المصدر (v)

جدول (2)

قراءة الأميتر (mA)	قراءة الفولتميتر (v)	فرق جهد المصدر (v)

جدول (1)



## التحليل والاستنتاج:

1. أتوقع: في أي الحالتين كان توصيل الثنائي في وضعية الانحياز الأمامي؟ وفي أيهما كان في وضعية الانحياز العكسي؟

2. أمثل بيانياً العلاقة بين التيار الكهربائي المار في الثنائي وفرق الجهد بين طرفيه على أن يكون التيار الكهربائي على المحور  $z$ ، وفرق الجهد على المحور  $x$  باستخدام برمجية (Excel)، أو على ورق رسم بياني.


3. أحدد قيمة حاجز فرق الجهد من منحنى  $(I-V)$ .

4. أستنتج: اختيار من منحنى  $(I-V)$ ، نقطتين أكبر من حاجز الجهد، وأحسب ميل الخط المستقيم الواصل بينهما. ماذا تمثل قيمة الميل الذي حصلت عليه؟

5. أستخدم الأرقام: أحسب مقدار مقاومة الثنائي في وضعية الانحياز العكسي باستخدام فرق الجهد والتيار الكهربائي المقياس في الخطوة (7).

6. أقارن بين مقاومة الثنائي في وضعية الانحياز الأمامي والانحياز العكسي.


# أسئلة تفكير

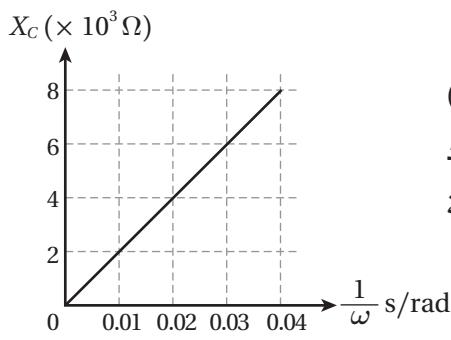

1. أضف دائرةً حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملة مما يأتي:


1. يبين الشكل المجاور العلاقة البيانية بين مقلوب التردد الزاوي ( $\frac{1}{\omega}$ ) والمعاوقة الموسعة ( $X_C$ ) في دارة كهربائية تحتوي مصدر طاقة متعدد (AC) منخفض الجهد وقابل للضبط، معتمداً على الشكل، فإن قيمة الموسعة بوحدة (μF) تساوي:

- أ. 0.2  
ب. 0.5  
ج. 5

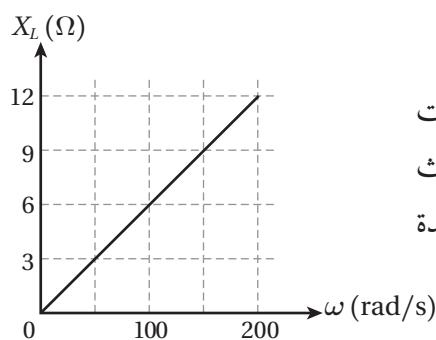

2. في تجربة لقياس محاثة متحث موصول مع مصدر فرق جهد متعدد، مثلت العلاقة البيانية بين التردد الزاوي للمصدر ( $\omega$ ) والمعاوقة المحاثية للمتحث ( $X_L$ ) كما في الرسم المجاور، بالاعتماد على الشكل، فإن المحاثة بوحدة ملي هنري (mH) تساوي:


- أ. 0.060  
ب. 17  
ج. 60.0

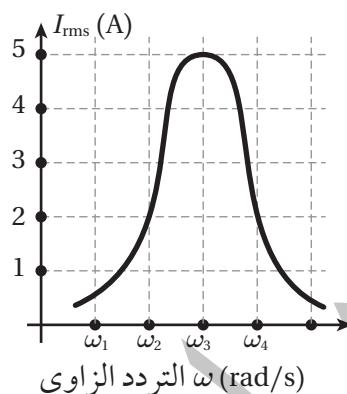


3. أجريت تجربة لدراسة العلاقة بين التردد الزاوي والتيار الفعال في دارة (RLC)، ومثلت النتائج بيانياً، كما في الشكل المجاور. التردد الطبيعي للدارة يساوي:

- أ.  $\omega_1$   
ب.  $\omega_2$   
ج.  $\omega_3$   
د.  $\omega_4$

4. يتصل الملف الابتدائي لمحول كهربائي مع بطارية، ويتصال الملف الثانوي مع مصباح. عند إغلاق المفتاح المتصل بالملف الابتدائي، أي من الجمل الآتية صحيحة:

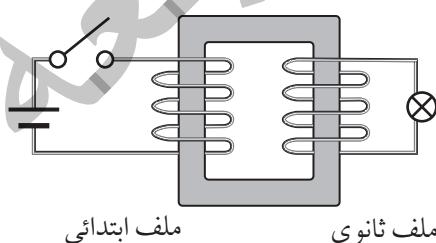

- أ. سيضيء المصباح، ويبقى مضيئا طالما المفتاح مغلق.  
ب. لن يضيء المصباح أبداً، لأن المحول يعمل على تيار متعدد.  
ج. يمكن أن يضيء المصباح لفترة وجيزة، لحظة إغلاق المفتاح.  
د. لن يضيء المصباح؛ لأن الملف الثانوي لا يتصل بالبطارية.

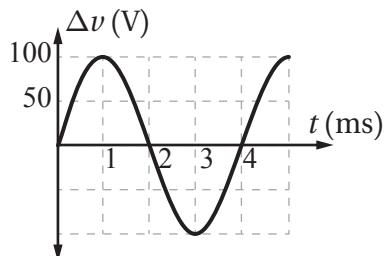

\* يبين الشكل المجاور التمثيل البياني لتغير فرق الجهد بين طرفي مقاومة (50  $\Omega$ ) موصولة في دارة كهربائية مع مصدر فرق جهد متعدد بالنسبة إلى الزمن. معتمداً على ذلك أجب عن الفقرتين الآتتين:

5. التردد الزاوي للمصدر بوحدة (rad/s):

د.  $\frac{\pi}{2}$

ج.  $4\pi$

ب.  $200\pi$

أ.  $500\pi$

6. القدرة المتوسطة المستهلكة في المقاومة بوحدة (W) تساوي:


د. 12.5

ج. 25

ب. 100

أ. 200

7. يبين الشكل المجاور دارة مقوم نصف موجة. خلال الفترة (0.1–0.2s)، يكون جهد النقاط (a) و (b)، وحالة الانحياز في الدارة:

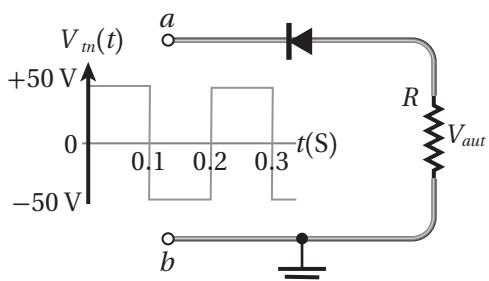


أ.  $V_a < V_b$  ، انحياز أمامي.

ب.  $V_a > V_b$  ، انحياز أمامي.

ج.  $V_a < V_b$  ، انحياز عكسي.

د.  $V_a > V_b$  ، انحياز عكسي.

8. يبين الشكل المجاور بلوري سليكون (A, B) كل منهما مشابه بذرة مختلفة (X, Y). أي العبارات التالية تصف البلورة والمادة الشائبة بصورة صحيحة؟

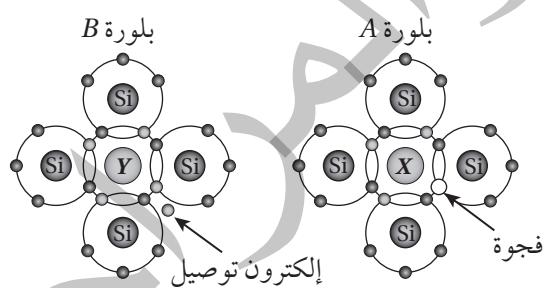


أ. (A) بلورة موجبة، (X) ذرة بورون.

ب. (A) بلورة موجبة، (Y) ذرة بورون.

ج. (B) بلورة موجبة، (X) ذرة بورون.

د. (B) بلورة موجبة، (Y) ذرة بورون.

9. في الدارة المبينة في الشكل المجاور، إذا كان الثنائي (D) مصنوع من الجermanيوم، فإن التيار الذي يسري في المقاومة (1.0 k $\Omega$ ) بوحدة ملي أمبير (mA) يساوي:

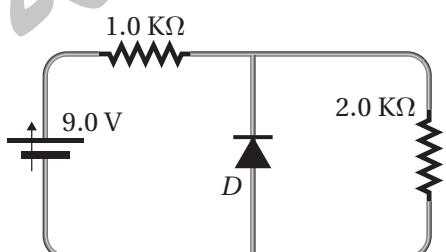


أ. 3.0

ج. 8.7

ب. 2.9


د. 3.1



10. يبين الشكل المجاور جزءاً من دارة كهربائية، إذا كان الثنائي (D) من مادة السليكون، ويسري تيار (6 mA) من (a) إلى (b).

فإن جهد النقطة (b) بوحدة فولت (V) يساوي:

أ . 2.5      ب . 2.2      ج . 2.5      د . -2.1

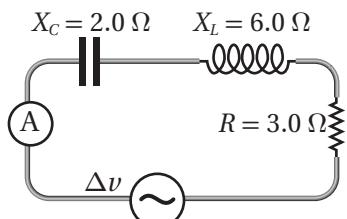

11. يبين الشكل المجاور دارة (RLC) قراءة الأميتر فيها (0.6 A).

عندما تكون الدارة في حالة رنين، فإن قراءة الأميتر بوحدة أمبير (A) تساوي:

أ . 2.2      ب . 1.7      ج . 1.0      د . 0.9


12. محول كهربائي مثالي عدد لفات ملفه الابتدائي (1200) لفة، ويزوّد بقدرة متوسطة (180 W). إذا كان عدد لفات ملفه الثانوي (60) لفة ويتصل بجهاز يسري فيه تيار (15 A)، فإن فرق الجهد بين طرفي الملف الابتدائي بوحدة فولت (V) يساوي:

أ . 260      ب . 240      ج . 220      د . 60

2. أستخدم الأرقام: تنقل شركة الكهرباء طاقة كهربائية بقدرة متوسطة (80 MW) إلى مدينة تبعد عن محطة توليد الكهرباء مسافة (30 km)، فإذا كانت مقاومة أسلاك الخطوط الناقلة تساوي ( $0.2 \Omega/km$ )، أحسب ما يأتي:

أ . القدرة الضائعة في خطوط النقل عند نقل الطاقة باستخدام فرق جهد متعدد قيمته الفعالة (80 kV).

ب . القدرة الضائعة في خطوط النقل عند استخدام محول رافع يرفع القيمة الفعالة للجهد إلى (250 kV).

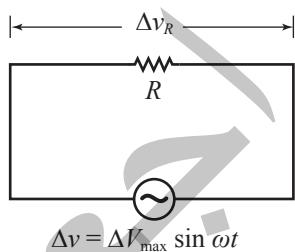

3. أستخدم الأرقام: في الدارة المبينة في الشكل، تصل قيمة التيار المار في المقاومة إلى (60%) من القيمة العظمى عند اللحظة ( $t = 7.0 \text{ ms}$ ). فما تردد مصدر فرق الجهد الذي يعطي هذه القيمة للتيار؟

4. التفكير الناقد: لدى أحمد جهاز مذيع يستخدمه للاستماع إلى إرسال المحطات على الموجة المتوسطة، وعندما يضع المؤشر على التردد (801 kHz) يستمع إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان. وبسبب حدوث عطل في الجهاز، حاول إصلاحه فوجد داخله ملفاً لولبياً (محثّاً)، قام بوضع ملف آخر بدلاً منه، لكن فوجئ عند تشغيل الجهاز بأن المحطات الإذاعية لم تتع في أماكنها على اللوحة. أفسر ما الذي أحدثه أحمد في دارة الاستقبال في جهاز المذيع.

# تجربة استهلاكية

## العلاقة بين درجة حرارة الجسم والإشعاع الصادر عنه

### الخلفية العلمية:

تشع الأشياء جميعها عند درجات حرارة فوق الصفر المطلق (0 K) طاقة على هيئة أشعة كهرومغناطيسية، تكون في منطقة الأشعة تحت الحمراء (غير المرئية) عند درجة حرارة الغرفة مثلاً. وبارتفاع درجة الحرارة تبدأ الأشياء بالتوهج باللون الأحمر، ويؤدي الاستمرار في ارتفاع درجة الحرارة إلى توهج الجسم بلون ذي طول موجي أقصر (تردد أكبر)، ويعتمد إشعاع الأشياء على درجة حرارتها وطبيعة سطحها.

### الأهداف:

- استقصاء العلاقة بين درجة حرارة الجسم ولون الإشعاع المنبعث منه.

### المواد والأدوات:

موقد بنسن، سلك فلزي، ملقط، قفازان سميكان، نظارة واقية للعينين.

### إرشادات السلامة:

ارتداء القفازين، واستخدام النظارات الواقية للعينين، وتحذير الحذر عند استخدام الغاز وموقد بنسن.

### خطوات العمل:

بالتعاون مع أفراد مجموعتي؛ أُفذ الخطوات الآتية:

1. أُشعِل موقد بنسن بمساعدة معلمي / معلمتى، وأحمل السلك الفلزي بالملقط، ثم أضعه فوق الموقد.
2. ألاحظ لون ال وهج الصادر عن السلك في أثناء تسخينه، مستمراً بالتسخين حتى أحصل على وهج لونه أبيض.
3. أدون لون ال وهج الصادر عن السلك مع مرور الزمن حتى الحصول على وهج لونه أبيض.

### البيانات واللاحظات:

الاحظ التغير في لون ال وهج الصادر عن السلك ، وأدون ملاحظاتي.

التحليل والاستنتاج:



1. ما ألوان الوهج الصادرة عن السلك التي شاهدتها؟

.....

.....

.....

2. أستنتج: لماذا تغير لون الوهج مع مرور الزمن؟ وهل لذلك علاقة بدرجة حرارة الجسم؟

.....

.....

.....

# اللaboratory

## الخلفية العلمية:

تبعد الإلكترونات من سطح فلز عند سقوط ضوء بتردد مناسب عليه. وأثبتت التجارب أن الإلكترونات لا تتبع إلا إذا كان تردد الضوء أكبر من تردد معين يعتمد على نوع الفلز، يسمى تردد العتبة، منها كانت شدة الضوء الساقط، فضلاً عن أن الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المتبعة تتناسب طردياً مع تردد الضوء الساقط على سطح الفلز لا على شدته، وتبعد الإلكترونات فوراً بمجرد سقوط الضوء على سطح الفلز. وقد تعارضت هذه النتائج مع الفيزياء الكلاسيكية التي تتوقع:

أ. انبعاث الإلكترونات عند أي تردد للضوء ولا تبعثر فوراً، حيث يلزم وقت كافٍ يمكن الإلكترونات من امتصاص الطاقة اللازمة للتحرر.

ب. الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات تتناسب طردياً مع شدة الضوء الساقط على سطح الفلز. استخدم آينشتاين مبدأ تكمية الطاقة الذي يفترض أن الضوء يتكون من كمات منفصلة من الطاقة (فوتونات) لتفسير الظاهرة الكهرومغناطيسية. حيث افترض أن الفوتون يعطي طاقته كاملة لـإلكترون واحد فقط، فيذهب جزء من الطاقة التي امتصها الإلكترون للتحرر من الفلز، ويتحول الجزء المتبقى إلى طاقة حرارية. وتحسب الطاقة الحركية العظمى  $(KE_{\max})$  للإلكترونات المتحررة باستخدام المعادلة الآتية:

$$KE_{\max} = hf - \Phi$$

ويحسب اقتران الشغل من العلاقة:

$$\Phi = hf_0$$

حيث  $(f_0)$  تردد العتبة للفلز،

و  $(h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s})$  ثابت بلانك.

## الأهداف:

- استقصاء علاقة شدة الضوء بتحرر الإلكترونات من سطح فلز.
- استقصاء علاقة تردد الضوء بتحرر الإلكترونات من سطح فلز.

## المواد والأدوات:

صفيحة خارصين، كشاف كهربائي، مصدر أشعة فوق بنفسجية، مصدر ضوء أحمر، قضيب من الزجاج، قطعة من الحرير، ورق صنفية، نظارة واقية، قفازان.



### إرشادات السلامة:



ارتداء المعطف واستخدام النظارة الواقية للعينين والقفازين.

### خطوات العمل:

بالتعاون مع أفراد مجموعتي؛ أُنفّذ الخطوات الآتية:

1. أصلق صفيحة الخارصين بورق الصنفراة.

2. الاحظ: أشحن الكشاف الكهربائي بالحث مُستخدمًا قضيب زجاج ذلك بقطعة من الحرير، وألاحظ انفراج ورقتي الكشاف الكهربائي ، كما في الشكل (أ).

3. أضع صفيحة الخارصين فوق قرص الكشاف الكهربائي كما في الشكل (ب).

4. الاحظ: أسلط الضوء الأحمر على صفيحة الخارصين، وأراقب ما يحدث لورقتي الكشاف الكهربائي.

5. الاحظ: أسلط كمية أكبر من الضوء الأحمر (باستخدام المصدر الإضافي للضوء الأحمر) على صفيحة الخارصين، وأراقب ما يحدث لورقتي الكشاف الكهربائي.

6. أعيد الخطوة (4) باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.


### البيانات واللاحظات:

أدون ملاحظاتي عن التغير في انفراج ورقتي الكشاف عند:

استخدام الضوء الأحمر.

زيادة شدة الضوء الأحمر.

استخدام الأشعة فوق البنفسجية.

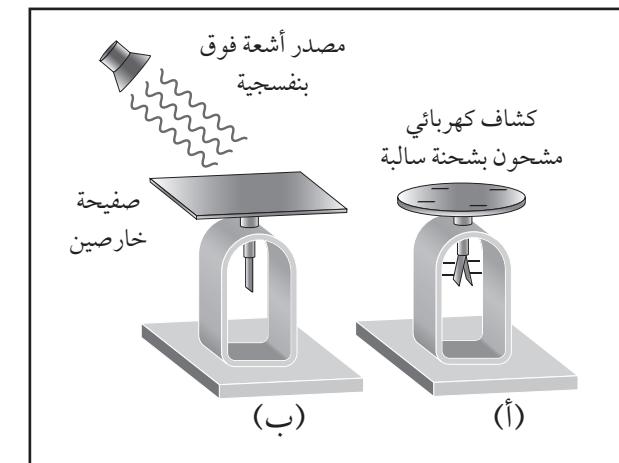



## التحليل والاستنتاج:

1. أتوقع: هل تغير انفراج ورقي الكشاف عند استخدام مصدر الضوء الأحمر؟ ماذا أستنتج من ذلك.

.....

.....

.....

2. أصف ما حدث لورقي الكشاف عند استخدام مصدر الأشعة فوق البنفسجية.

.....

.....

.....

3. أبحث عن تردد الأشعة فوق البنفسجية وتردد الضوء الأحمر، باستخدام مصادر التعلم المختلفة الموثوق فيها.

.....

.....

.....

4. أفسر: لماذا لم يقل انفراج ورقي الكشاف عند سقوط الضوء الأحمر، حتى عند زيادة شدّته؟

.....

.....

.....

5. أفسر: لماذا قلل انفراج ورقي الكشاف عند استخدام الأشعة فوق البنفسجية؟

.....

.....

.....

الوحدة

# أسئلة تفكير

1. أضف دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملة مما يأتي:

1. أي مما يأتي يمثل الترتيب الصحيح للون توهّج سلك فلزي عند تسخينه؟
- أ. الأبيض ثم الأزرق ثم الأصفر ثم البرتقالي ثم الأحمر  
 ب. الأزرق ثم الأبيض ثم الأصفر ثم الأحمر  
 ج. الأحمر ثم البرتقالي ثم الأصفر ثم الأبيض.  
 د. الأزرق ثم الأبيض ثم الأصفر ثم الأحمر.


2. عند تسلیط ضوء أحمر على صفيحة خارصين، لا تنبت إلكترونات من سطحه، أما إذا زادت شدّة الضوء الأحمر، فـ:

أ. تنبت إلكترونات من سطح الخارصين بعدد قليل فوراً.

ب. لا تنبت إلكترونات من سطح الخارصين.

ج. تنبت إلكترونات من سطح الخارصين بعدد كبير فوراً.


د. تنبت إلكترونات من سطح الخارصين بعد مدة كافية من الزمن.

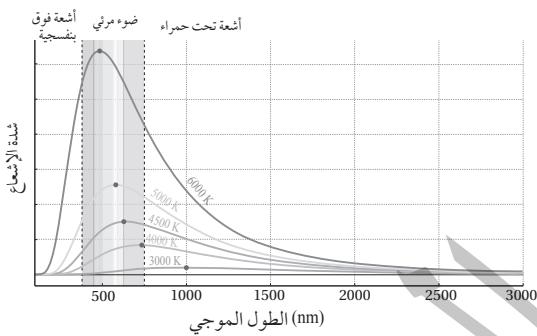

3. يوضح الشكل المجاور العلاقة بين الشدة والطول الموجي للإشعاع الصادر عن جسم أسود عند درجات حرارة مختلفة. نجم درجة حرارة سطحه (3500 K) يمثل جسماً أسود، إنّ أكبر شدّة إشعاع لهذا النجم تقع في منطقة:

- أ. الأشعة تحت الحمراء  
 ب. الضوء البرتقالي  
 ج. الضوء الأزرق  
 د. الأشعة فوق البنفسجية

4. يوضح الشكل المجاور العلاقة بين تردد الضوء الساقط على سطح فلزين مختلفين (X, Y) والطاقة الحركية

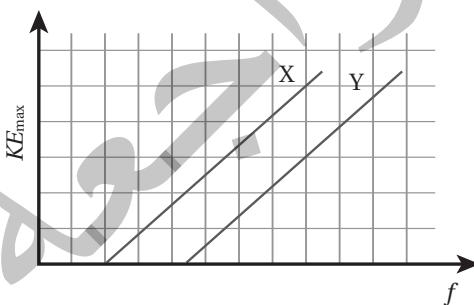

العظمى للإلكترونات المتحركة من الفلزين. إذا سقط على الفلزين ضوء له التردد نفسه وأكبر من تردد العتبة لهما، فإن الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المتحركة من الفلز (X).

- أ. أكبر منها للفلز (Y)؛ لأن اقتران الشغل للفلز (Y) أكبر.  
 ب. أقل منها للفلز (Y)؛ لأن اقتران الشغل للفلز (Y) أكبر.  
 ج. أكبر منها للفلز (Y)؛ لأن اقتران الشغل للفلز (Y) أصغر.  
 د. أقل منها للفلز (Y)؛ لأن اقتران الشغل للفلز (Y) أصغر.

5. سقطت فوتونات ترددتها ( $f$ ) على سطح فلز في الخلية الكهربائية فكانت الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المنشعة ( $0.5 \text{ eV}$ )، وعند سقوط فوتونات ترددتها ( $1.2f$ ) على سطح الفلز نفسه أصبحت الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المنشعة ( $0.8 \text{ eV}$ ) . اقتران الشغل لهذا الفلز بوحدة جول (J) يساوي:

د.  $1.6 \times 10^{-19}$

ج.  $3.2 \times 10^{-19}$

ب.  $4.8 \times 10^{-19}$

أ.  $6.4 \times 10^{-19}$

6. جسم متواهج يُصدر إشعاعاً كهرومغناطيسيّاً تردد  $(1.2 \times 10^{15} \text{ Hz})$  ، إن طاقة الكمة الواحدة من هذا الإشعاع بوحدة إلكترون فولت (eV) تساوي:

د. 3.08

ج. 5.0

ب. 7.6

أ. 9.3


7. في تجربة عملية، طبقت مجموعة من الطلبة جهد إيقاف على قطبي خلية كهربائية. أي القيم الآتية تمثل طاقة حركة الإلكترون ضوئي متحرر من سطح الفلز، لا يمكن إيقافه بتطبيق جهد ( $4.2 \text{ V}$ )؟

ب.  $6.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

د.  $6.9 \times 10^{-19} \text{ J}$

أ.  $5.9 \times 10^{-19} \text{ J}$

ج.  $6.7 \times 10^{-19} \text{ J}$

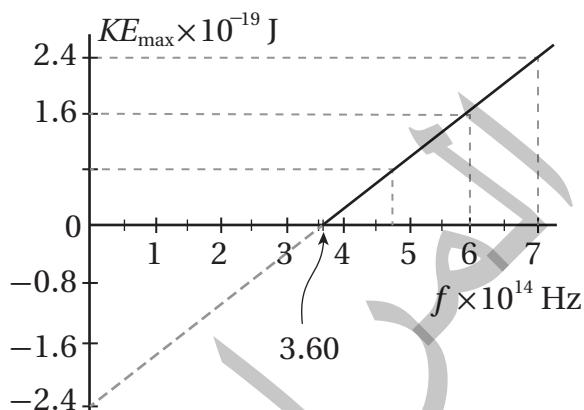

\* الشكل البياني المجاور يوضح العلاقة بين الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المنشعة في خلية كهربائية كهرومغناطيسية وتردد الضوء الساقط. معتمداً على بيانات الشكل أجب عن الفقرتين الآتتين:

8. اقتران الشغل لفلز الباعث في الخلية بوحدة إلكترون فولت (eV) يساوي:

د. 2.4

ج. 1.6

ب. 1.5

أ. 0.8

9. عند سقوط إشعاع كهرومغناطيسي تردد  $(6.0 \times 10^{14} \text{ Hz})$  على باعث هذه الخلية الكهربائية، فإن جهد الإيقاف بوحدة فولت (V) يساوي:

د. 1.0

ج. 1.6

ب. 2.0

أ. 2.4

10. سقط فوتون طاقته (68.0 keV) على إلكترون حرّ ساكن، فاكتسب الإلكترون طاقة مقدارها (13.3 keV). إن تردد

الفوتون المشتت بوحدة هيرتز (Hz) يساوي:

ب.  $3.21 \times 10^{18}$

أ.  $1.64 \times 10^{18}$

د.  $8.75 \times 10^{19}$

ج.  $1.32 \times 10^{19}$

11. عندما يتنتقل إلكترون ذرة الهيدروجين من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، فإن التغير في زخمه الزاوي بدلالة ثابت

بلانك يعطى بالعلاقة:

د.  $(\frac{2h}{\pi})$

ج.  $(\frac{3h}{2\pi})$

ب.  $(\frac{h}{\pi})$

أ.  $(\frac{h}{2\pi})$

12. انبعاث فوتون طاقته ( $3.04 \times 10^{-19} \text{ J}$ ) من ذرة الهيدروجين يتبع عن أحد الانتقالات الآتية لـإلكترون الذرة، هو:

ب. من المستوى الثالث إلى الثاني.

أ. من المستوى الثاني إلى الأول.

د. من المستوى الخامس إلى الرابع.

ج. من المستوى الرابع إلى الثاني.

\* أجرت مجموعة من الطلبة تجربة فحصلت على الشكل الآتي لطيف الانبعاث الخطي المرئي لذرة الهيدروجين، الناتج عن عودة الإلكترونات من مستويات مختلفة إلى المستوى الثاني. معتمداً على بيانات الشكل أجب عن الفقرتين

الآتىين:

A	B	C	D	$\lambda(\text{nm})$
410.1	434.0	486.1		
			656.2	

13. خط الطيف الناتج عن انتقال الإلكترون من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني هو:

د. D

ج. C

ب. B

أ. A

14. الفوتون الأكبر طاقة هو الذي يمثله خط الطيف:

د. D

ج. C

ب. B

أ. A

15. تسارع إلكترون داخل أنبوب أشعة مهبطية فرق الجهد بين طرفيه (5.0 kV). إذا علمت أن كتلة الإلكترون ( $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ، فإن طول موجة دي بروي المصاحبة لـإلكترون عند نهاية المسار بوحدة نانومتر (nm) تساوي:

د. (0.05)

ج. (0.02)

ب. (0.10)

أ. (0.07)


2. أستخدم الأرقام: جهاز إرسال راديو FM يتبع في كل ثانية طاقة مقدارها (130 kW) لبعث موجات كهرومغناطيسية تردداتها (99.7 MHz)، أجد عدد الفوتونات التي يبثها جهاز الإرسال في الثانية الواحدة.

3. أستخدم الأرقام: أستخدم حازم مصدرين للضوء في تجربة كهربائية لتحديد اقتران الشغل لفلز معين. عند استخدام ضوء أخضر طول موجته (546.1 nm) حصل على جهد إيقاف (0.376 V). أحسب جهد الإيقاف الذي يمكن قياسه عند استخدام ضوء أصفر طول موجته (587.1 nm).

# تجربة استهلاكية

## الخلفية العلمية:

يحدث الانشطار النووي عندما تنقسم نواة ثقيلة إلى نواتين أو أكثر أصغر منها في الكتلة. ويمكن إحداث الانشطار النووي بقذف نواة ثقيلة بنيوترونات، فعند قذف نواة نظير اليورانيوم  $^{235}_{92}U$  بنيوترون بطيء فإنها تتصّبّن النيوترون، وتتحول إلى نواة نظير اليورانيوم  $^{236}_{92}U^*$  المثارة، التي بدورها تنشطر إلى نواتين متواسطتين بحسب التفاعل:

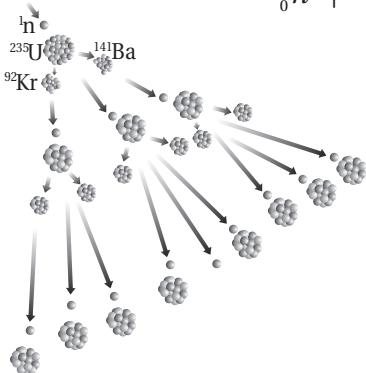

وتكون أهمية هذا التفاعل في كمية الطاقة المتحرّرة منه، حيث إنّ انشطار كل نواة ينتج عنه طاقة تساوي (200 MeV) تقريباً، أي أن الطاقة الناتجة من انشطار (1 kg) تساوي ( $82 \times 10^{12} \text{ J}$ ).


تبعد نيوترونات نتيجة انشطار نظير اليورانيوم ( $^{235}_{92}U$ )، وهذه النيوترونات قد تتصّبّن نواة ( $^{235}_{92}U$ ) أخرى التي بدورها تنشطر وتنتج نيوترونات جديدة قد تتصّبّن نواة يورانيوم أخرى، وهكذا يستمر التفاعل. وهذا ما يُسمّى التفاعل المتسلسل chain reaction على نحو ما يظهر في الشكل المجاور.

## الأهداف:

- تصميم نموذج لتفاعل المتسلسل.
- اكتساب مهارة تحليل البيانات من نموذج علمي لفهم ظاهرة يصعب ملاحظتها مباشرة.

## المواد والأدوات:

15 قطعة من قطع الدومينو، ساعة توقيت.

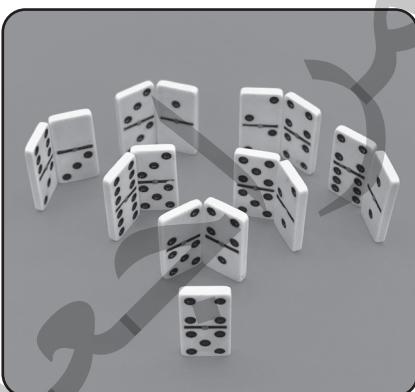

## إرشادات السلامة:



عدم اللعب بالقطع، أو رميها باتجاه الزملاء/ الزميلات.


## خطوات العمل:



بالتعاون مع أفراد جموعتي؛ أنفذ الخطوات الآتية:

## النموذج الأول:

1. أرّبّب قطع الدومينو كما هو مبيّن في الشكل (أ)، على أن تكون كل قطعة مواجهة لقطعتين من الدومينو.
2. أقيس: أضرب بسبابتي الطرف العلوي للقطعة الأولى على أن تسقط نحو القطعتين المقابلتين لها، وأقيس الزمن اللازم لسقوط القطع جميعها، وأسجّل الزمن في الجدول.

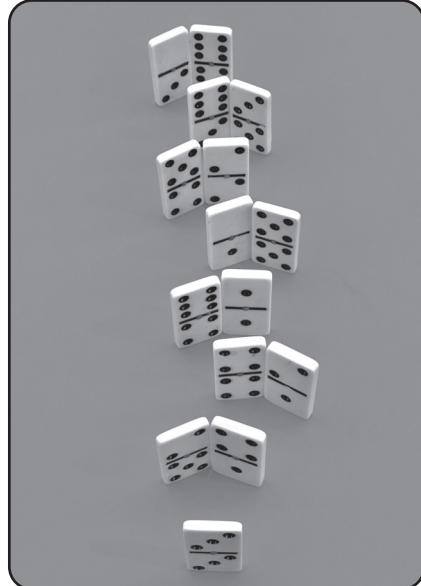

الشكل (ب)

3. أكّر الخطوتين السابقتين ثلاَث مرات، وأحسب متوسط الزَّمن.

النموذج الثاني:

4. أقيس: أرتِب قطع الدُّومينو مِرةً أخْرى كَمَا فِي الشَّكْل (بِ)، عَلَى أَنْ تُسْقِطَ الْقَطْعَةُ الْأُولَى قَطْعَتِي الدُّومينو فِي الصَّفِ الثَّانِي، وَتُسْقِطَ قَطْعَةً وَاحِدَةً مِنَ الصَّفِ الثَّانِي قَطْعَتِي الدُّومينو فِي الصَّفِ الثَّالِث، وَهَكُذا دَوَالِيك. ثُمَّ أَقِيسَ الزَّمِنُ الْلَّازِمُ لِسُقُوطِ الْقَطْعَةِ جَمِيعَهَا، وَأَسْجِلَ الزَّمِنَ فِي الجَدُولِ.

5. أكّر الخطوة السابقة ثلاَث مرات لحساب متوسط الزَّمن اللازم لسُقُوطِ الْقَطْعَةِ جَمِيعَهَا.

البيانات والملاحظات:

النموذج الثاني	نموذج الأول	
زمن سقوط القطع (s)	زمن سقوط القطع (s)	
.1		.1
.2		.2
.3		.3
المتوسط الحسابي للزَّمن:		المتوسط الحسابي للزَّمن:



التحليل والاستنتاج:

1. أقارن بين المتوسط الزَّمني لسُقُوطِ الْقَطْعَةِ جَمِيعَهَا فِي النَّمَوْذِجَيْنِ.

2. أستنتج: أفترض أنَّ كُلَّ قطعة دُومينو تُنْتَج طَاقَةً عِنْدَ سُقُوطِهَا. فَأَيُّ النَّمَوْذِجَيْنِ تُكَوِّن كَمِيَّة الطَّاقَة النَّاتِجَةَ فِي وَحْدَةِ الزَّمِنِ أَكْبَر؟

3. أتوقع: أتخيل أنَّ كُلَّ قطعة دُومينو تُسْقُطَ تَمَثِّلُ اِنْشَطَارَ نَوَافَة، فَأَيُّ النَّمَوْذِجَيْنِ يَمْثُلُ تَفَاعِلًا يُمْكِنُ السِّيَطَرَةُ عَلَيْهِ؟

# التجربة 1

## الخلفية العلمية:

إنّ ابعاث جسيمات بيتا أو ألفا من نواة عنصر مشع، يؤدّي إلى تحول النواة الأم إلى نواة جديدة، وقد يصاحب ذلك ابعاث أشعة غاما. وبمرور الزمن، يقلّ عدد النوى المشعة، ويقلّ عدد النوى التي تضمحلّ.

يسمّى الزمن اللازم لاضمحلال نصف عدد النوى المشعة؛ عمر النصف ( $t_{1/2}$ ) ، وعند مرور زمن مقداره يساوي عمر النصف يقلّ عدد النوى المشعة للنصف على النحو الآتي:

$$N_0 \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{N_0}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{N_0}{4} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{N_0}{8} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{N_0}{16} \dots \dots \dots$$

حيث يمكن التوصل إلى العلاقة الرياضية الآتية:

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}}$$

يسهل استخدام هذه العلاقة عندما يكون ( $t$ ) عدداً صحيحاً من مضاعفات عمر النصف.

## الأهداف:

- استقصاء عمر النصف بالتجربة.

- اكتساب مهارة تحليل البيانات من نموذج علمي لفهم ظاهرة يصعب ملاحظتها مباشرة.

## المواد والأدوات:

50 قطعة نقد معدنية.

## إرشادات السلامة:

عدم اللعب بالقطع، أو رميها باتجاه الزملاء/ الزميلات.



## خطوات العمل:

بالتعاون مع أفراد مجتمعي **أُنْفَذَ** الخطوات الآتية:

1. أُلْقِيَ القطع النقدية معاً على سطح الطاولة، ثم أُحْصِيَ عدد القطع التي ظهرت فيها الصورة للأعلى، وأُرْمِزَ إِلَيْهِ بالرمز ( $N$ )، وأُدْوِنَهُ في الجدول.

(**تُعَدُّ** القطعة التي ظهرت فيها الكتابة **إِلَى الأَعْلَى** نواةً أَضْمَحَلَتْ، والقطعة التي ظهرت فيها الصورة **إِلَى الأَعْلَى** نواةً **مُشَعَّةً**).

2. أَجْمَعَ القطع التي ظهرت فيها الصورة **لِلأَعْلَى** (المشعة)، ثم أُلْقِيَهَا مِرَّةً أُخْرَى، وأُحْصِيَ عدد القطع التي ظهرت فيها الصورة **لِلأَعْلَى**، ثم أُدْوِنَ ذلك في الجدول.

3. أَكْرَرَ الخطوة السابقة حتى يصبح عدد القطع التي ظهرت فيها الصورة **لِلأَعْلَى** أقلًّ من أربع قطع. ثم أُدْوِنَ النتائج في الجدول.

## البيانات والملاحظات

$\Delta N$	$N$	المحاولة
	50	0
		1
		2
		3
		4
		5



## التحليل والاستنتاج:

1. ما العلاقة بين مقدار النقص في عدد القطع النقدية التي ظهرت فيها الصورة للأعلى ( $\Delta N$ )، وعدد القطع النقدية التي أُلقيت في كل محاولة؟

2. أمثل بيانياً النتائج المرصودة في الجدول بوضع عدد القطع التي ظهرت فيها الصورة للأعلى على محور ( $y$ )، وعدد المحاولات على محور ( $x$ ).

3. أستنتج: أقسِم عدد الصور في كل محاولة على عدد الصور في المحاولة التي تسبقها. أستنتاج نمط رياضي يربط  $\left(\frac{N}{N_0}\right)$  بعدد المحاولات ( $n$ ).

4. أستنتاج: إن احتمال الحصول على صورة أو كتابة في رمي قطع النقد يساوي  $\left(\frac{1}{2}\right)$ ، ما يعني توقيع الحصول على نصف العدد من الصور في كل محاولة، وهذا يشبه عمر النصف في الأضمحلال الإشعاعي ( $t_{1/2}$ )، أستنتاج العلاقة بين عدد المحاولات وعمر النصف وزمن الأضمحلال.

5. أتوقع: إذا بدأتُ بعدد قطع يساوي (1000)، فما عدد القطع المتبقى لدىَّ بعد محاولتين؟

# أسئلة تفكير

1. أضف دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لـ كل جملة مما يأتي:

1. إذا مرّ زمن مقداره ضعفا عمر النصف لعينة مشعة، فإن نشاطيتها الإشعاعية:  
 د. تقلل للربع.      ج. تقلل للنصف.      ب. تتضاعف أربع مرات.      أ. تتضاعف أربع مرات.

2. أي العبارات الآتية صحيحة لنوءة  $(^{15}_7 N)$  مقارنة بنوءة  $(^{15}_8 O)$ ؟

- أ. لها طاقة ربط نووية أكبر، وطاقة تنافر كهربائي أكبر.  
 ب. لها طاقة ربط نووية أكبر، وطاقة تنافر كهربائي أقل.  
 ج. لها طاقة ربط نووية أقل، وطاقة تنافر كهربائي أكبر.  
 د. لها طاقة ربط نووية أقل، وطاقة تنافر كهربائي أقل.

3. النيوكليلون الموجود على سطح نوءة ثقيلة يرتبط مع النوءة بطاقة ربط:

- ب. أكبر من النيوكليلون الموجود قرب مركز النوءة.  
 د. أقل من النيوكليلون الموجود قرب مركز النوءة.  
 ج. مساوية لليوكليلون الموجود قرب مركز النوءة.  
 د. تساوي صفر.

4. تحتوي نوءة أحد نظائر الكوبالت (Co) على (27) بروتون و (37) نيوترون، نصف قطر النوءة بوحدة (m):

$$4.4 \times 10^{-14} \text{ د.} \quad 3.2 \times 10^{-14} \text{ ج.} \quad 4.8 \times 10^{-15} \text{ ب.} \quad 3.6 \times 10^{-15} \text{ أ.}$$

5. نوءاتان ( $X, Y$ )، النسبة بين العدد الكتلي للنوءاتين  $\left(\frac{r_x}{r_y}\right)$ ، فإن النسبة بين نصف قطر النوءاتين  $\left(\frac{A_x}{A_y}\right)$  تساوي:


$$\frac{27}{8} \quad \text{أ.} \quad \frac{3}{2} \quad \text{ج.} \quad \frac{9}{4} \quad \text{ب.} \quad \frac{1}{1} \quad \text{د.}$$

6. عينة من مادة مشعة عدد النوى المشعة فيها ( $N_0$ ). بعد مرور زمن (3) أضعاف عمر النصف فإن عدد النوى التي اضمحلت:

$$\frac{2}{3} N_0 \quad \text{د.} \quad \frac{1}{3} N_0 \quad \text{ج.} \quad \frac{7}{8} N_0 \quad \text{ب.} \quad \frac{1}{8} N_0 \quad \text{أ.}$$

7. نوءة مشعة (E) اضمحلت، والشكل المجاور يبين التغير في العدد الذري

والعدد الكتلي للنوءة. الاشعاع الذي انبعث من هذه النوءة هو:

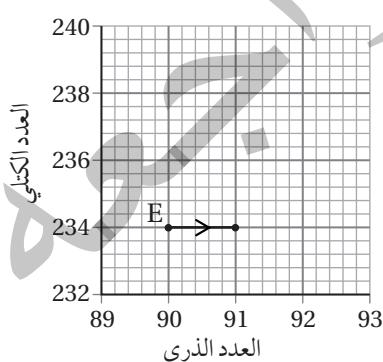

أ. ألفا.

ب. بيتا موجب.

د. غاما.

ج. بيتا سالب.


8. عينة من مادة مشعة، بعد مرور (136 s) وجد أن (93.75%) من النوى المشعة قد اضمحلت. عمر النصف للمادة يساوي:

$$6.25 \text{ s} \quad \text{د.} \quad 34 \text{ s} \quad \text{ج.} \quad 68 \text{ s} \quad \text{ب.} \quad 544 \text{ s} \quad \text{أ.}$$

9. تمر النواة ( $^{218}_{84}X$ ) في سلسلة من الأضمحلالات الإشعاعية متحولة إلى النواة ( $^{210}_{83}Y$ ). عدد جسيمات ألفا

(a) وجسيمات بيتا ( $\beta^-$ ) المنبعثة في هذه السلسلة:

جسيمات $\beta^-$	جسيمات $\alpha$	
1	1	أ
1	2	ب
3	2	ج
2	3	د

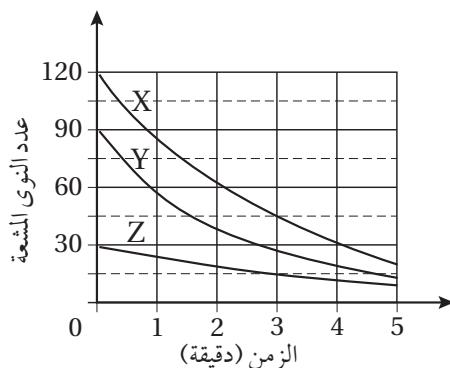

10. يوضح التمثيل البياني المجاور أنماط اضمحلال ثلاث مواد مشعة مختلفة (X, Y, Z) مع الزمن. الترتيب التنازلي لعمر النصف ( $t_{1/2}$ ) لهذه العناصر:


- أ.  $X > Y > Z$   
 ب.  $Z > Y > X$   
 ج.  $Z > X > Y$   
 د.  $X > Z > Y$

11. يحوي جهاز إنذار الحرائق مصدر إشعاعياً صغيراً يطلق جسيمات ألفا، حيث تعمل جسيمات ألفا على تأين جزيئات الهواء داخل الجهاز فينشأ تيار كهربائي. عند حدوث حريق فإن دقائق الدخان تعمل على:  
 ج. نقصان عدد الأيونات فيزداد التيار.  
 د. نقصان عدد الأيونات فيقل التيار.  
 ب. زيادة عدد الأيونات فيزداد التيار.  
 أ. زيادة عدد الأيونات فيقل التيار.

12. الهدف من إدخال قضبان الكادميوم إلى قلب المفاعل النووي:  
 أ. إبطاء سرعة النيوترونات لزيادة معدل الانشطارات النووية.  
 ب. زيادة سرعة النيوترونات لزيادة معدل الانشطارات النووية.  
 ج. امتصاص النيوترونات، لإبطاء سرعة التفاعل المتسلسل.  
 د. منع تسرب النيوترونات خارج المفاعل.

13. الرسم البياني المجاور يبين تغير النشاطية مع الزمن لعنصر مشع. عدد النوى المشعة ( $N_0$ ) عند اللحظة ( $t = 0$ ) يساوي:

- أ.  $4.67 \times 10^5$   
 ب.  $3.0 \times 10^8$   
 ج.  $4.2 \times 10^8$   
 د.  $6.1 \times 10^8$

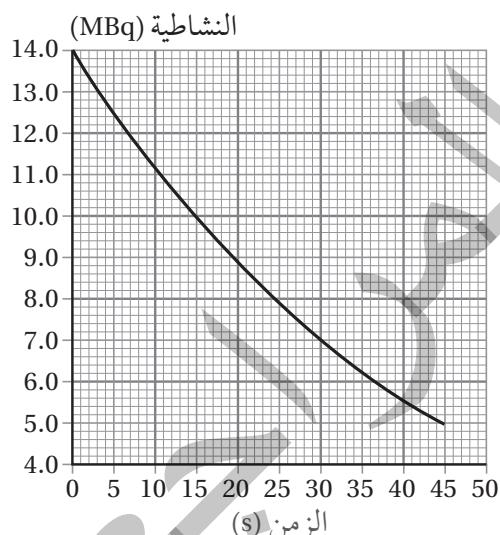


14. يبين الرسم البياني نواة غير مستقرة رمزها (P). تبعث النواة (P) بجسيم ألفا فتتحول إلى النواة (Q) التي تبعث بجسيم بيتا السالب فتتحول إلى النواة (R). رمز النقطة الذي يدل على النواة (R)؟

- أ. A  
 ب. B  
 ج. C  
 د. D

2. أستخدم الأرقام: تقوم سوسن بدراسة النشاط الإشعاعي لعينة من نظير الراديوم المشع وتحتوي ( $1.50 \times 10^9$ ) نواة مشعة، باستخدام كاشف للإشعاع لا يقيس إلا (10%) من الإشعاعات الواردة إليه، فكانت قراءته 35 اضمحلالاً في الدقيقة الواحدة، أحسب ثابت الأضمحلال للراديوم.

3. يوضح الشكل الآتي أضمحلال الفا للنواة (X) التي عددها الكتلي (232)، وعلى افتراض أن النواة (X) كانت ساكنة قبل الأضمحلال أجب عنما يأتي:

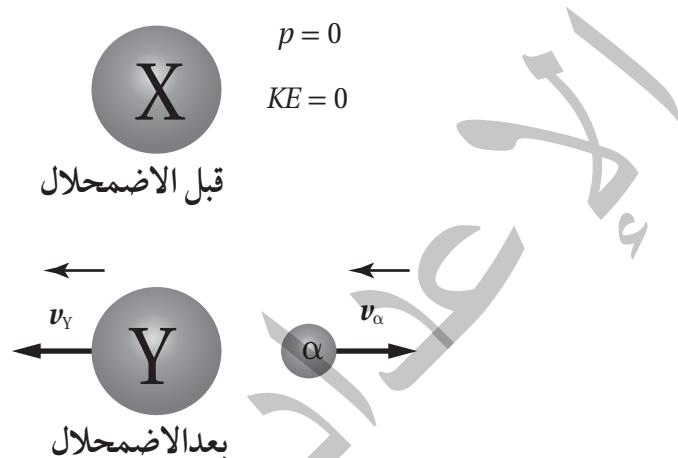

أ. أستخدم الأرقام: أكتب معادلة حفظ الزخم الخطى لهذا النظام على افتراض أنه مغلق.

ب. أتوقع: إذا كانت الطاقة المتحررة من التفاعل تتوزع على جسم الفا وعلى النواة (Y) كطاقة حركية، فأيهما يمتلك طاقة حركية أكبر؟ أفسّر إجابتي.